

Kyl-/Frysskåp

Kylskåp 400 liter med 1 glasdörr (0+10°C) rostfritt stål, LED, R600a

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



730046 (R04PVG4)

Kylskåp 400 liter med 1
glasdörr (0+10°C) rostfritt
stål, LED, R600a

Kort specifikation

Pos.

Kylskåp med glasdörr, rostfritt stål AISI 304 både invändigt och utvändigt. Interiör i vitt motståndskraftigt polystyren med rundade hörn och 45 mm tjock isolering. Högerhängd dörr med lås. Inbyggd kompressor, ventilerad drift, invändig bakbelysning, automatisk avfrostning och avdunstning av smältvattnet. Digital kontroll med temperaturvisning och inställning, invändig LED-belysning. Prestanda garanteras vi en maximal omgivningstemperatur på 32°C. CFC och HCFC fri. Köldmedium: R600. Medföljer: 4 st PE-behandlade rostfria gallerhyllor 600x400 mm.


Huvudfunktioner

- Digital kontrollpanel gör det enkelt att ställa in och styra innertemperaturen exakt.
- Hyllskenor är termoformade och inbyggda i den invändiga strukturen för att enkelt kunna göras rent.
- Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.
- Mycket tyst drift.
- Hela innerutrymmet med rundade hörn är i vit termoformad polystyren, som är stöttåligt.
- Inga fogar alls för att eliminera smutsfällor.
- Enkelt kylsystem enkelt tillgänglig bakifrån.
- Fläktstyrd kylning för jämn temperaturfördelning.
- Modellen är utrustad med förångarplatta monterad i ryggen på insidan på enheten försedd med en speciell termostat för att undvika isbildning.
- Lämplig för användning i omgivningstemperaturer på upp till 32 °C.
- Redo för connectivity-anslutning som ger remote tillgång till data (kräver extra tillbehör).


Konstruktion

- Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO 14001-certifierad fabrik.
- Alla modeller i sortimentet är gjorda av toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.

Övriga Tillbehör

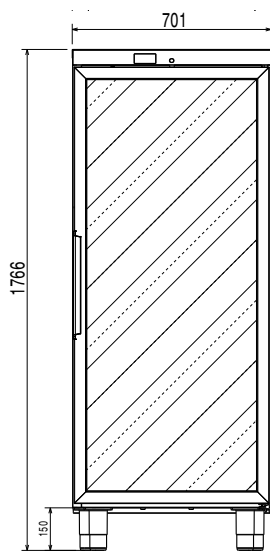


Front

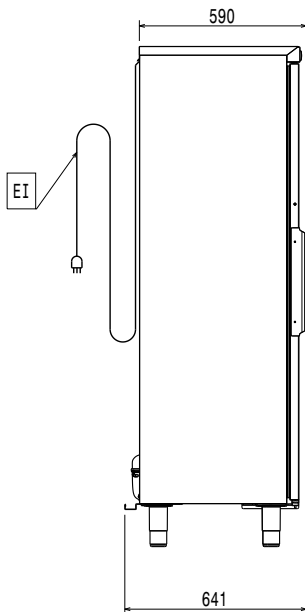

Sida

EI = Elektrisk anslutning

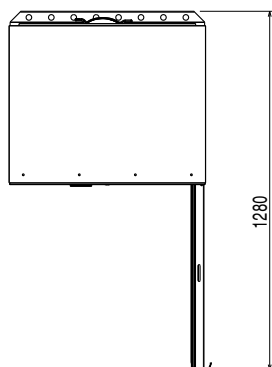

Topp

Elektricitet

Spänning:	730046 (R04PVG4)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max:		0.13 kW

Viktig information

Bruttokapacitet	400 liter
Nettovolym:	268 liter
Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.	
Gångjärn:	Höger sida
Ytermått, bredd	701 mm
Ytermått, djup med dörrar öppna:	1280 mm
Ytermått, höjd	1766 mm
Antal och storlek av galler (ingår):	4 - 600x400
Material utvändigt:	rostfritt stål
Ytterdörr material:	glas
Invändig belysning	X

Kyldata

Kontroll typ:	digital
Kompressor effekt:	
Kyleffekt vid förångningstemperatur:	-10 °C
Min/max luftfuktighet	70%/85%
Temperaturinställning min.:	0 °C
Temperaturinställning max.:	10 °C
Driftsätt	ventilerat
Kylaggregat	Inbyggd
Typ av avfrostning	Compressor off

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)

Skåptyp:	Högt kylskåp
----------	--------------

Certifieringar ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Hållbarhetsdata

Energiklass:	D
Energikonsumtion/Energianvändning under 24 timmar (E24h):	653kWh/year - 2kWh/24h
Klimatklass:	Light Duty (cl.3)
Energieffektivitetsindex:	62,24
Ljudnivå:	55 dBA
Köldmedium typ:	R600a
GWP Index:	3
Kyleffekt:	253 W
Köldmedia mängd:	100 g

EU's obligatoriska energimärkning fr.o.m 1 Juli 2016

Den europeiska energimärkningen för professionella kylskåp och frysskåp baseras på krav som fastställer minimikrav för energiprestanda för professionella kylskåp som säljs inom EU. Dessa krav är utformade för att driva energieffektivitet och ett miljövänligt tillvägagångssätt hos professionella brukare. Energimärkningen för professionella kyl-/frysskåp och kyl-/frysbankar som säljs över hela Europa är obligatorisk.

Viktigt: alla produkter som förbrukar energi över miniminivån får ej säljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.

