

Disk Glasdiskmaskin, isolerad, tömnings-, disk & torkmedelpump

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



402202 (ESIG)

Glasdiskmaskin, isolerad, 1 program, med tömnings, disk och torkmedelpump.

Kort specifikation

Pos.

green&clean isolerad glasdiskmaskin för korgar som är 400 X 400 mm. 230 volt enfas med en diskcykel på 120 sekunder. Sköljtemperatur och tryck garanterat av inbyggd atmosfärisk genomströmmare. Diskresultatet säkerställs med en kraftfull diskpump samt både övre och nedre roterande spolarmar. Helt i rostfritt stål. Enheten är fullt utrustad med tömningspump, disk och torkmedelpump samt en elektrisk kabel med stickkontakt.

Huvudfunktioner

- Disktank med helt rundade hörn, lutar mot avloppet för att förhindra att smuts ansamlas. Töms på bara några minuter. Pressad disktank utan svets skarvar ger en garanterat vattentät lösning.
- Låg ljudnivå.
- 120 sekunders program.
- Inbyggd atmosfärisk genomströmmare dimensionerad för att höja temperaturen på inkommande vatten vilket garanterar en minimisköljtemperatur på 82° C för desinficering under sköljning. Ingen extern booster krävs.
- Maxkapacitet på 30 korgar/h
- Utrustad med kabel för Schuko-kontakt 240V 1-fas, för enkel och snabb installation.
- Spolningssystem med både övre och undre roterande spolarmar, kraftig diskpump och stor vattentank som garanterar professionell tvätt.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna utan att flytta enheten.
- Boosterpump som tillval finns att montera på plats.
- Inbyggd pump för sköljmedel och diskmedel.
- Utrustad med tömningspump för snabb och enkel installation.

Konstruktion

- Helt stängd på baksidan med täckplåt.
- Disk-/spolarmar och munstycken i rostfritt stål.
- Högkvalitativt rostfritt stål med isolerad konstruktion för att bibehålla hållbarheten och minska bullret.
- Interna komponenter (armar och filter) är lätta extraherbara.
- Enhet med sköljmedels- och diskmedelpumpar.

Hållbarhet

- Frontpanel i 304 AISI rostfritt stål, ram, disk- och sköljarmar.
- Isolerad dörrkonstruktion bevarar värmen inuti tanken för att sänka energiförbrukningen och bullret. Motbalansmekanismen minimerar påverkan vid öppning och stängning.
- [NOT TRANSLATED]
- Användarvänlig kontrollpanel




Medföljande tillbehör

- 1 av Diskback för glas 400x400x150mm PNC 864470

Övriga Tillbehör

- Vattenavhårdare, extern, manuell, 12 lit. PNC 860412
- Vattenavhårdare, extern, automatisk, 8 lit. PNC 860413
- 20 l extern manuell avhårdare PNC 860430
- Rostfritt tankfilter för glasdiskmaskin PNC 864003
- Filter för delvis avhårdning brita clean standard PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhärdhet PNC 864050
- SKÖLJMEDELPUMP FÖR 1 TANKS DISK PNC 864051
- Bestickhållare. Gul. PNC 864242
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367
- Tryckreducerare för enkeltank PNC 864461
- 4 st besticksbehållare i plast PNC 865574
- Täckgaller för små och lätta saker (500x500 korg) PNC 867016
- DISKKORG FÖR GLAS-395X395X115 MM PNC 867033
- Diskkorg för 16 resp. 8 tallrikar diameter 190 resp 240 mm PNC 867052
- Diskkorg för glas, låg. dim.: 395x395x100 mm PNC 867053
- Diskkorg för glas, hög. dim.: 395x395x200 mm PNC 867054
- Diskkorg för glas, fat, skedar. dim.: 395x395x100 mm PNC 867055
- Diskkorg för glas, lutande. dim.: 395x395x200 mm PNC 867056
- RUND DISKKORG MED FYRKANTIG RAM PNC 867057
- Insats för höga glas PNC 867058
- Insats för 14st assietter PNC 867060
- Lutande insats för koppar PNC 867061
- Insats för 7st tallrikar med diameter 240mm PNC 867062

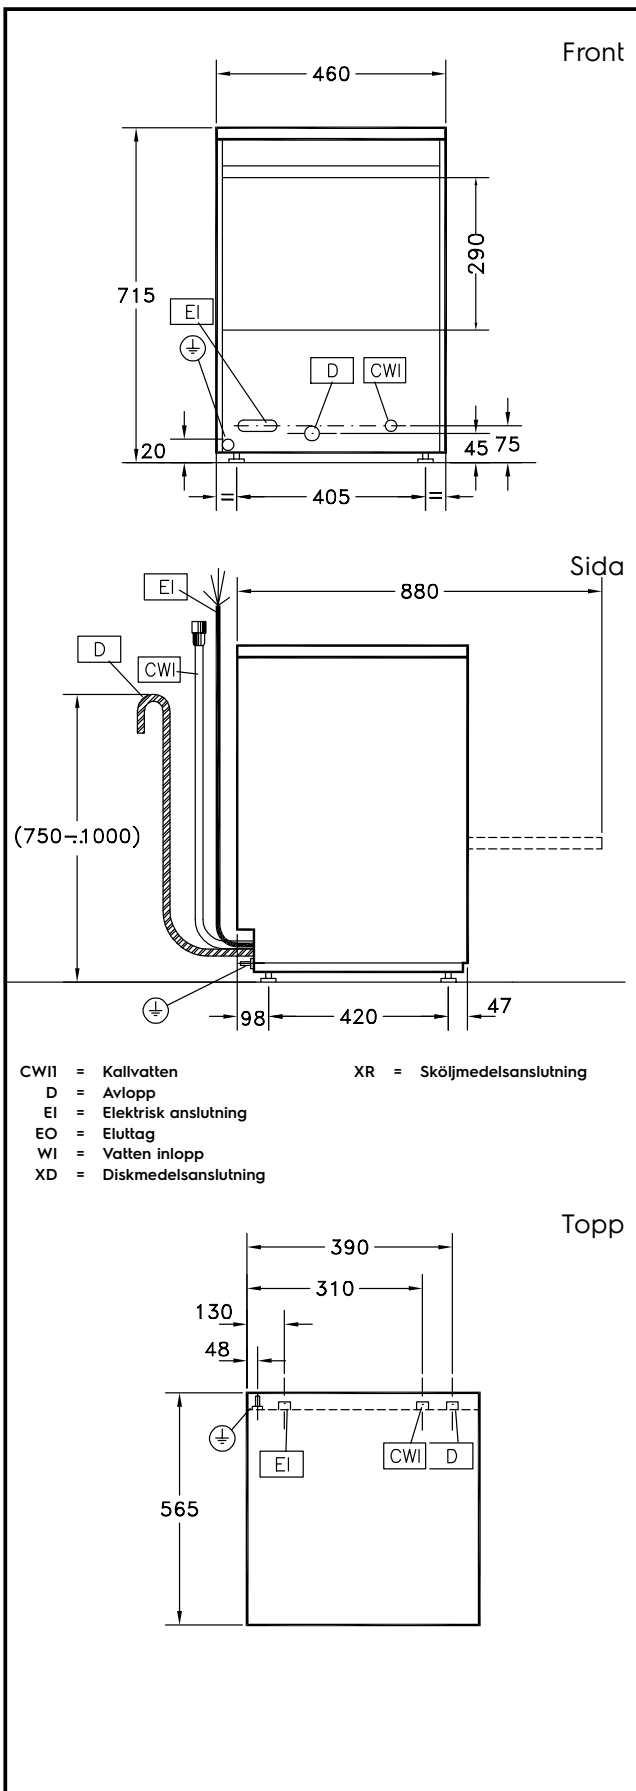

Elektricitet

| | |
|----------------------|------------------|
| Spänning: | 230 V/1 ph/50 Hz |
| 402202 (ESIG) | |
| Anslutningseffekt: | 3.3 kW |
| Bolier kraft: | 2 kW |
| Värmeelement i tank: | 0,8 kW |
| Diskpump effekt: | 0.3 kW |

Vatten

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Tryck: | 1.8-3 bar |
| Dimension avloppsanslutning | 27mm |
| Disktankkapacitet (liter): | 6 |
| Storlek genomströmmare (liter): | 5 |
| Anslutning inkommande vattenledning: | G 3/4" |

Viktig information

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Korgar per timme: | 30 |
| Tid per cykel (sek.): | 120 |
| Disktemperatur (min): | 55-65°C |
| Invändiga dimensioner - bredd | 400 mm |
| Celldimensioner - djup | 400 mm |
| Celldimensioner - höjd | 290 mm |
| Sköljtemperatur (min): | 80-90 °C |
| Ytermått, bredd | 460 mm |
| Ytermått, djup | 565 mm |
| Ytermått, höjd | 715 mm |
| Nettovikt: | 37 kg |
| Fraktvikt: | 41 kg |
| Frakthöjd: | 880 mm |
| Fraktbredd: | 650 mm |
| Fraktdjup: | 530 mm |
| Fraktvolym: | 0.3 m ³ |

Hållbarhetsdata

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatur inkommande vatten: | 10 °C |
| Vattenförbrukning per cykel (liter): | 2.3 |
| Ljudnivå: | 67.5 dBA |