

## Rostfritt stål

### Värmeskåp, 3 draglådor, 500 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



121833 (TE3C5R)

Värmeskåp, 3 draglådor.  
500mm. Utan topp.

### Kort specifikation

#### Pos.

Värmeskåp (500 mm) med 3 draglådor, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsockel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet

Lådor, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Ventilationskanaler och fläkt för luftflöde och jämn temperatur från +30°C till +90°C

Löstagbar mekanisk termostat; grön kontrollampa för på/av och orange lampa som visar att elementen är påslagna

### Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.
- Rymmer GN-kantiner upp till 150 mm djupa.
- Modell specifik för varmhållning av maträtter.

### Konstruktion

- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogsystäm för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Utrustad med ventilationkanaler som ger ett perfekt luftflöde och jämn temperatur inuti lagringsutrymmet.
- Fläktburen uppvärmning via armerade element säkerställer temperaturer mellan 30° och 90 °C.
- Löstagbar kontrollpanel med mekanisk termostat, grön kontrollampa för på/av och orange kontrollampa som indikerar att elementen är påslagna.
- Teleskopgejdrar för att underlätta utdragningen av GN-kantinerna.
- Helt i rostfritt stål (AISI 304) med Scotch Brite-finish.

### Övriga Tillbehör


- Sockel, rostfri, 500 mm PNC 855821 ☐
- Sockel, rostfri, ändstycke, 700 mm PNC 855837 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Rostfritt stål Värmeskåp, 3 draglådor, 500 mm

Front

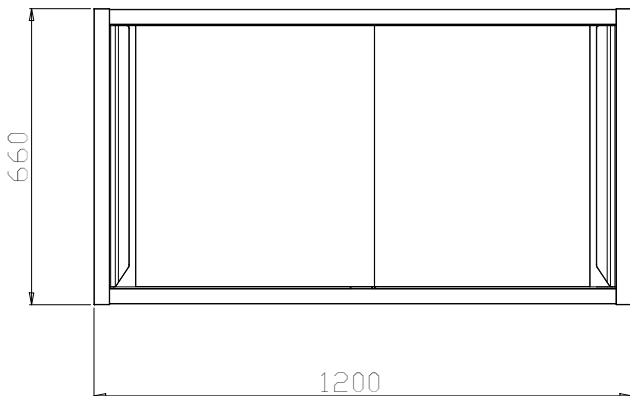


Sida

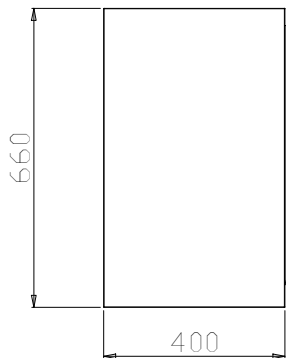

EI = Elektrisk anslutning

Topp

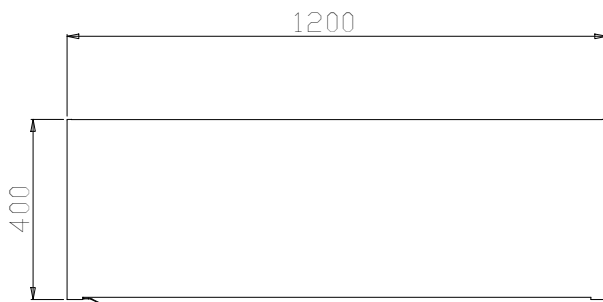

### Elektricitet

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Spänning:   | 230 V/1 ph/50/60 Hz |
| Total watt: | 1.4 kW              |

### Viktig information

|                  |        |
|------------------|--------|
| Skåp bredd:      | 500 mm |
| Skåp djup:       | 680 mm |
| Skåp höjd:       | 710 mm |
| Yttermått, bredd | 500 mm |
| Yttermått, djup  | 680 mm |
| Yttermått, höjd  | 860 mm |
| Nettovikt:       | 40 kg  |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Rostfritt stål  
Värmeskåp, 3 draglådor, 500 mm

2025.08.05