

Rostfritt stål Värmeskåp, 1 Dörr, 500 mm

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



121830 (TERPE5)

Värmeskåp, 1 dörr, 500mm.
Utan topp.

Kort specifikation

Pos.

Värmeskåp (500 mm) med 1 dörr, för montering på 150 mm höga justerbara ben (65x65mm) eller på betongsockel.

Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304)

Främre och bakre rostfria (AISI 304) längsgående regler för ökad stabilitet
Dörr, inre och yttre sidopaneler förstärkt för ljuddämpande effekt

150 mm justerbara ben, kan tas bort för installation på betongsockel

Ventilationskanaler och fläkt för luftflöde och jämn temperatur från +30°C till +90°C

Löstagbar mekanisk termostat; grön kontrollampa för på/av och orange lampa som visar att elementen är påslagna

Huvudfunktioner

- Montering på betongfundament möjlig genom att avlägsna fötterna.
- Extremt lätta att rengöra tack vare de jämna kanterna.
- Modell specifik för varmhållning av maträtter.


Konstruktion

- Främre och bakre längsgående c-kanalförstärkning i rostfritt stål, 15/10.
- Ljuddämpande förstärkningar mellan de inre och yttre sidopanelerna för att förstärka strukturen.
- Monterad på 150 mm höjddjusterbara (0/+90 mm) fötter (65x65 mm).
- Inre sidor som stöder strukturen så att den har ett 45° graders fogsysteem för de inre sidohörnen.
- 30 mm hög mellanhylla i rostfritt stål (AISI 304), kan justeras på höjden i 3 lägen.
- Tillverkad i rostfritt stål (304 AISI) CrNi 18/10 med Scotch Brite-finish.
- Dörr med gångjärn och ljuddämpande panel på insidan, utrustad med gångjärn i rostfritt stål (304 AISI) som möjliggör en 180° graders öppning.
- Utrustad med ventilationkanaler som ger ett perfekt luftflöde och jämn temperatur inuti lagringsutrymmet.
- Fläktburen uppvärmning via armerade element säkerställer temperaturer mellan 30° och 90 °C.
- Löstagbar kontrollpanel med mekanisk termostat, grön kontrollampa för på/av och orange kontrollampa som indikerar att elementen är påslagna.


Övriga Tillbehör

- Sockel, rostfri, 500 mm PNC 855821 ☐
- Sockel, rostfri, ändstycke, 700 mm PNC 855837 ☐

Front

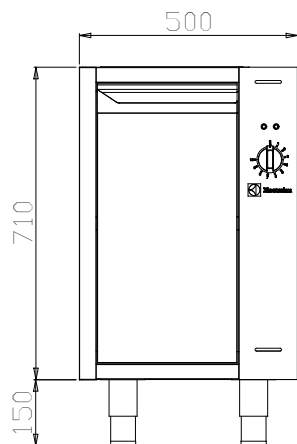


Sida

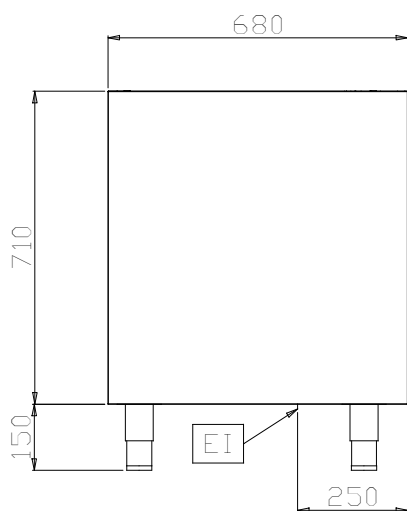

EI = Elektrisk anslutning

Topp

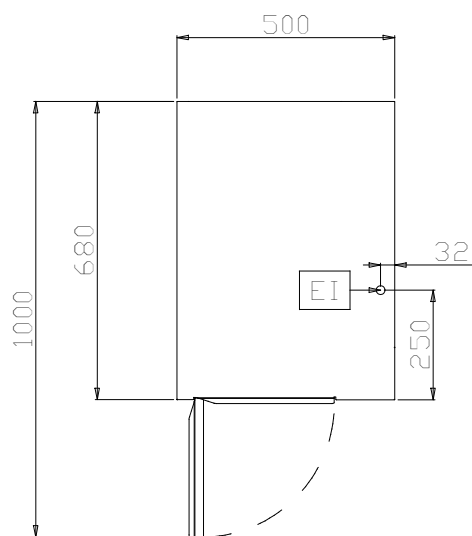
Elektricitet

Spänning:	230 V/1 ph/50/60 Hz
Total watt:	1.4 kW

Viktig information

Skåp bredd:	330 mm
Skåp djup:	645 mm
Skåp höjd:	620 mm
Antal dörrar:	1
Typ av dörr	Hängd
Yttermått, bredd	500 mm
Yttermått, djup	680 mm
Yttermått, höjd	860 mm
Nettovikt:	9 kg