

Disk HeroDry för green&clean huvdiskmaskin

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



504350 (ETHDEI)

HeroDry för green&clean
huvdiskmaskin

Kort specifikation

Pos.

Enheten är anpassningsbar för rak- eller hörninstallation. Lämplig för diskmaskin för att öka torkningseffekten. Idealisk för all typ av porslin och rekommenderas för återvinningsbara plastföremål. Enkel att använda genom att välja en av de förinställda cyklerna; 130 sek standard eller 175 sek Eco. LED display visar maskinens status och ger en överblick över återstående torkcykeltid. Torken använder ett omdirigerat luftflöde för att optimera torkeffekten i hela kammaren. Energy Saving Device ger en snabb temperaturåterhämtning genom att använda omgivningstemperatur och mixa den med den varma luften från kammaren. Easy Rewarm funktionen ger snabb temperaturåterhämtning genom att bibehålla konstant in-store prestanda med minimal konsumtion, genom att kontrollera torkkammarens temperatur med strömbrytare. Externa paneler och huvudstruktur i AISI 304 rostfritt stål. EI 380/415V 3-fas. Försedd med brytarknapp. Lämplig för matning i valfri riktning tack vare den enkla vänderheten av panelerna på plats.

Huvudfunktioner

- Torkzonen tar bort det mesta av vattnet från muggarna genom en högeffektsfläkt som ger ett större luftåtercirkulationsflöde; se till att muggarna har en temperatur som är tillräckligt kall för att kunna hanteras på ett säkert sätt.
- Den breda öppningen gör att 500x500-backar för både vanliga diskgoods eller matbrickor passar.
- Användargränssnittet består av på/av-knapp, val av eco-cykel, start/pose-knapp och en display som visar maskinens status, varningsmeddelanden och nedräkning av cykeln.
- Elektroniskt styrd för att optimera torkresultaten.
- IPX4-skydd mot vattenstänk; fasta föremål och små djur (över 6 mm).
- Matningsriktningen är anpassningsbar på plats och kan vara antingen vänster till höger eller höger till vänster i både rak eller hörnkonfiguration.
- Levereras med 2 par silikongardiner.
- Förvärmer genom att återanvända den varma luften från kammaren, blandad med omgivningens luft och Rewarm-funktionen (aktiverad som standard) hanterar standby-ström för att bibehålla kammartemperaturen.
- Full åtkomst inuti och hygienisk design för att underlätta rengöring.
- Åtkomst framifrån för serviceändamål.

Konstruktion

- Stomme i kraftigt rostfritt stål av typen 304.
- Komponenter för professionellt bruk.
- Den fristående enheten är framtagen för att placeras nära diskmaskinen och kan placeras enligt såväl rak- som hörnkonfiguration.


Medföljande tillbehör

- 1 av Korg för återanvändningsbara muggar - HeroDry PNC 867082


Övriga Tillbehör

- Korg för återanvändningsbara muggar - HeroDry PNC 867082
- Skyddsgaller för lätta föremål PNC 867083

Front

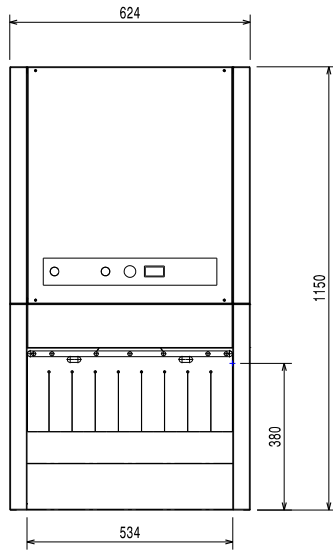


Sida

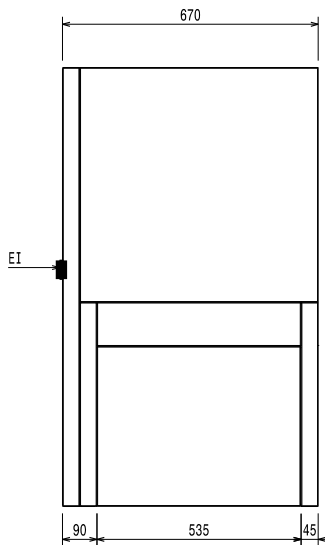

EI = Elektrisk anslutning
 EO = Eluttag

Topp

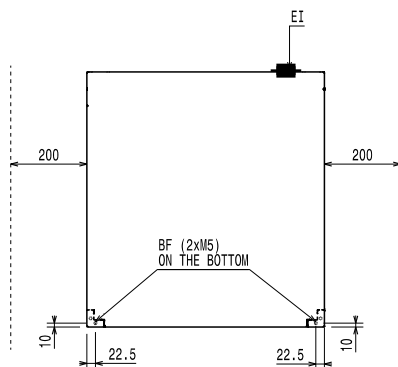

Elektricitet

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Spänning: | |
| 504350 (ETHDE1) | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| Anslutningseffekt: | 8.5 kW |

Viktig information

| | |
|---|----------|
| Antal program: | 2 |
| Tid/program: | 130 sek. |
| Korgar/h - high productivity: | 28 |
| Antal cykler: | 2 |
| Kapacitet, korgar/h (cykel 1, cykel 2): | 28/21 |
| Cykel, sek (cykel1, cykel2): | 130/175 |

Hållbarhetsdata

| | |
|------------------|---------------|
| Ljudnivå: | <62 dBA |
| Förpackningstyp: | Box on pallet |