

Disk
HUVDISK FÖR REDSKAP, MANUELL,
DUBBELISOLERAD, ATOMSFÄRISK
GENOMSTRÖMMARE, INBYGGD DISK/
SKÖLJMEDEL-PUMP

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



520519 (EHT60XLG)

* NOT TRANSLATED *

Huvudfunktioner

- Rak- eller hörninstallation.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt.
- Maxkapacitet: 60 backar/h
- Utrustad med en backhållare i rostfritt stål för perfekt diskresultat på bleck, GN-kantiner m.m.
- Enheten har en förinstallerad ledningsenhet för att göra det lättare att justera användargränssnittet till vänster eller höger position.
- Förberedd att anslutas med RS485-kabel för HACCP-implementering på plats och till en extern gateway med hjälp av modbus-protokoll.
- Temperaturspärren garanterar temperaturen på både disken och sköljning.
- Vinklade diskarmar och tak för att undvika att diskvatten droppar på rena tallrikar under sköljcykeln, vilket garanterar sköljresultatet.
- Programmet kan när som helst avbrytas genom att man lyfter på huven.
- Automatiskt självrengöringsprogram och självdränerande stående diskpump och genomströmmare för att undvika bakteriebildning.
- Elektronisk kontroll med egendiagnos för service samt automatiskt program för invändig rengöring.
- Genomströmmarens effektinställning ändras enkelt från kontrollpanelen för att underlätta för teknikern vid sänkning av den totalt installerade effekten, utan att öppna maskinen.
- Inbyggd pump för sköljmedel och diskmedel.
- Trefas elektrisk anslutning, omvändbar till enfas på plats.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Inbyggd atmosfärisk genomströmmare ökar temperaturen på inkommande vatten till minst 84° för en hygienisk sköljning. Ingen extern förstärkare krävs. Konstant temperatur på 84° under hela sköljprogrammet oavsett inkommande vattentryck.
- 60/90 sekunders cykler.
- Överensstämmer med NSF/ANSI 3 och DIN 10512.

Konstruktion

- Inbyggd tömningspump för kontroll av vattennivån i diskstanken.
- Kraftig konstruktion i rostfritt stål. Invändigt utrymme samt utvändiga paneler i rostfritt stål (304).
- Förberedd för connectivity-anslutning.
- Pressad tank framtill för att underlätta rengöring.
- Specialdesignade disk-/sköljarmar och munstycken i rostfritt stål ger överlägset diskresultat.
- Roterande utbytbara disk-/sköljarmar i rostfritt stål över och under korgen, skruva loss för enkel rengöring.
- Elementskydd från överhettning och låg vattennivå.
- Dubbelisolerad huv som stöds av 4 fjädrar för att säkerställa smidig rörelse och garantera användarens säkerhet.
- Enhet som inkluderar tömnings-, diskmedels- och

sköljmedelpumpar.

Hållbarhet

- .
- Kräver endast 2,5 liter vatten per diskcykel.




Medföljande tillbehör

- 1 av BACK I ROSTFRITT STÅL FÖR KANTINER, BEHÅLLARE MM, HUVDISK XL PNC 888019
- 1 av SORTERINGSKORG FÖR BESTICKHÅLLARE 500*500mm PNC 888024

Övriga Tillbehör

- 8 st besticksbehållare i plast PNC 780068
- Vattenavhärdare, extern, manuell, 12 lit. PNC 860412
- Vattenavhärdare, extern, automatisk, 8 lit. PNC 860413
- 20 l extern manuell avhärdare PNC 860430
- CONNECTIVITY KIT FÖR DUBBELISOLERAD HUVDISKMASKIN (ECAP) PNC 864007
- Kit för inkommande vattenanslutning i rostritt utförande. PNC 864016
- Filter för delvis avhärdning brita clean standard PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhärdhet PNC 864050
- Bestickhållare. Gul. PNC 864242
- Kit Clear Blue filtersystem PNC 864329
- Avmineraliseringsfilter brita clean extra PNC 864367
- Utvändig omvänd osmosiskt reningsfilter för underbänks- och huvdiskmaskiner med atmosfärisk genomströmmare. Inkommande vatten max 30 grader. PNC 864388
- Kit med 100 mm ben för huvdiskmaskin PNC 864464
- ZERO LIME device kit med pump och air gap för huvdiskmaskin PNC 864526
- 4 st besticksbehållare i plast PNC 865574
- Diskkorg för brickor / kantiner 530X370 mm PNC 866743
- Diskkorg för 12 djupa tallrikar. Grön. PNC 867000
- Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul. PNC 867002
- Diskkorg för glas och koppar. Blå. PNC 867007
- Diskkorg, brun, för bestick PNC 867009
- Täckgaller för små och lätta saker (500x500 korg) PNC 867016

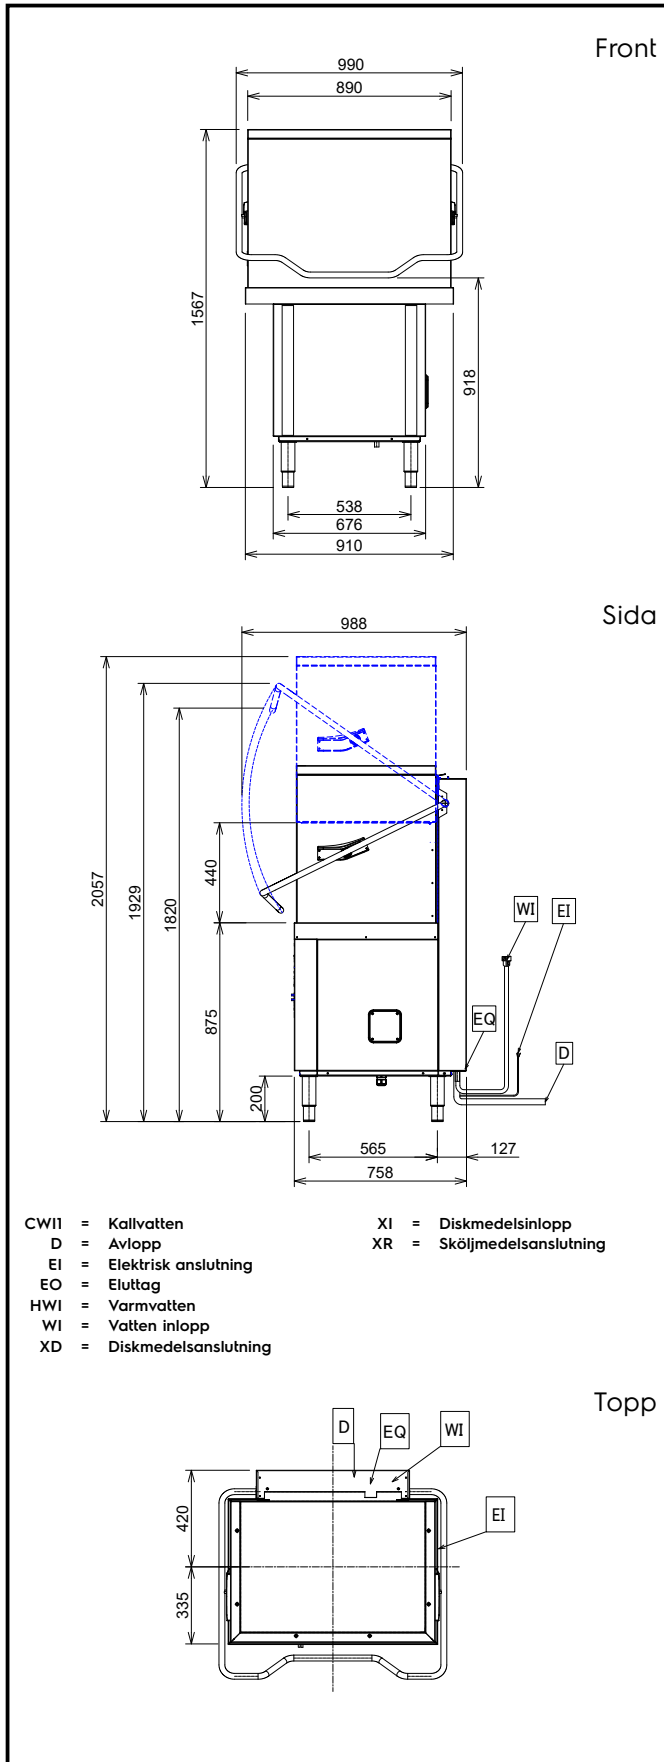

Elektricitet

Spänning:	380-400 V/3N ph/50 Hz
520519 (EHT60XLG)	
Omställningsbar till:	230V 1N~; 230V 3~
Anslutningseffekt:	9.9 kW
Effekt genomströmmare:	9 kW
Värmeelement i tank:	3 kW
Diskpump effekt:	0.8 kW

Vatten

Dimension avloppsanslutning	20.5mm
Tryck inkommande vatten:	0.5-7 bar
Storlek genomströmmare (liter):	12
Tankvolym (liter):	24

Viktig information

Antal program:	2
Tid/program:	60/90 sek.
Disktemperatur - high productivity:	55-65 °C
Disktemperatur - ETL Sanitation:	75 °C
Sköljtemperatur (min):	84 °C
[NOT TRANSLATED]	86 °C
Ytermått, bredd	990 mm
Ytermått, djup	988 mm
Ytermått, höjd	1567 mm
Nettovikt:	135 kg
Fraktvikt:	160 kg
Frakthöjd:	1700 mm
Fraktbredd:	980 mm
Fraktdjup:	1050 mm
Fraktvolym:	1.75 m ³
[NOT TRANSLATED]	840 / 440 / 560 mm

* According to market standard, the productivity is declared at an inlet water supply temperature of 50°C. If the water is supplied at 65°C, the power can be reduced by 3 kW without any loss in productivity.

Hållbarhetsdata

Temperatur inkommande vatten:	10-65 °C
Vattenförbrukning per cykel (liter):	2.5
Ljudnivå:	<68 dBA