


Disk Medium tork utan dörr för tunneldisk med singel slutspolning, el , 50-60 Hz.

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____

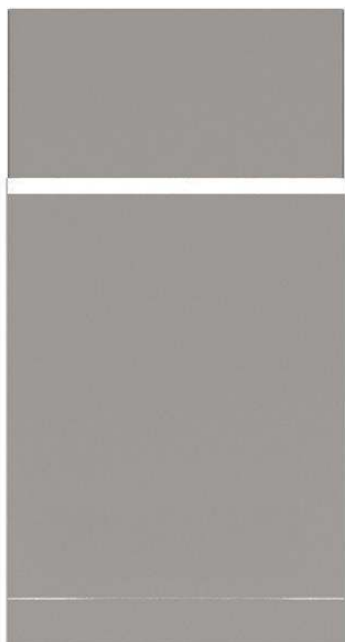

534059 (NMHSDRE56)

Medium tork utan dörr för
tunneldisk med singel
slutspolning, el , 50-60 Hz.

Kort specifikation

Pos.

Medium hörntork utan dörr för tunneldiskmaskin med singel slutspolning. Torken använder inre och yttre luft för att ge ett bra torkresultat utan hög energiförbrukning. Lämplig för alla matningsriktningar tack vare enkel reversibilitet på plats. För anslutning till Electrolux green&clean tunneldiskmaskin med singel slutspolning. Tillverkad i rostfritt stål AISI 304.

Huvudfunktioner

- Elektroniskt styrd för att optimera torkresultaten.
- Torkzonen avlägsnar alla spår av vatten från diskgodset genom en kraftig fläkt som blandar torr luft från utsidan med den inre luften och ger därmed torra tallrikar vid en temperatur tillräckligt sval för säker hantering.
- Huvudkomponenter tillverkade i korrosionsskyddande rostfritt stål (304 AISI).
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Körriktningen kan antingen gå vänster till höger eller höger till vänster eftersom den är reversibel på plats.
- Ska placeras mellan tunneldiskmaskinen och hanteringssystemet.

Konstruktion

- Kammare med helt rundade hörn och utan inre rör innebär att inga dolda smutsfällor finns.

Hållbarhet



- Modulbaserad enhet som enkelt kan anslutas till tunneldiskmaskin med singel slutspolning.

Övriga Tillbehör


- Underhylla för HAB med PNC 863228 ☐
avloppshål, 560 mm
- Gallerunderhylla för HAB, 555 PNC 863229 ☐
mm
- Benpar för långa PNC 865477 ☐
transportörer som är
direktanslutna till diskmaskin
med torkzon.




Electrolux
PROFESSIONAL

Disk
Medium tork utan dörr för tunneldisk
med singel slutspolning, el , 50-60 Hz.

Front

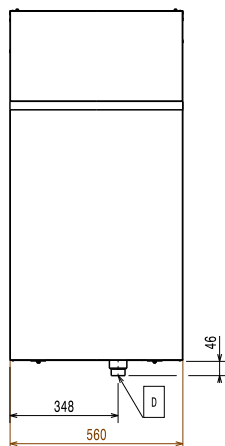


Sida

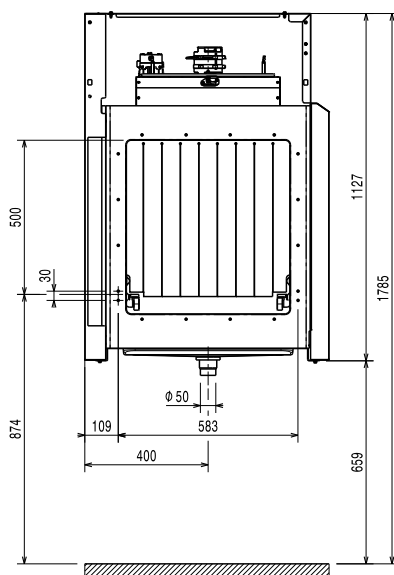

- D = Avlopp
- EI = Elektrisk anslutning
- EO = Eluttag
- EQ = Ekvipotentialet skruv
- ES = El-signal In/Ut
- U = USB-port

Topp



Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Anslutningseffekt:	4.4 kW
Värmeelement	4.13 kW
Torkfläkt, effekt:	0.23 kW

Viktig information

Referensnorm som används för ljudmätning:
IEC60335-2-58 annex AA.

Dimensioner	
matningsöppning (bredd):	530 mm
Ytermått, bredd	560 mm
Ytermått, djup	795 mm
Ytermått, höjd	1130 mm
Dimensioner	
matningsöppning (höjd):	490 mm
Frakthöjd:	1310 mm
Fraktbredd:	920 mm
Fraktdjup:	610 mm
Fraktvolym:	0.74 m ³
Luftflöde	540 m ³ /h
Lufttemperatur:	70 °C

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	<62 dBA
-----------	---------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Medium tork utan dörr för tunneldisk med singel slutspolning, el , 50-60 Hz.