

Disk Hörntork för tunneldiskmaskin med singel slutspolning, el, 50 - 60 Hz.


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

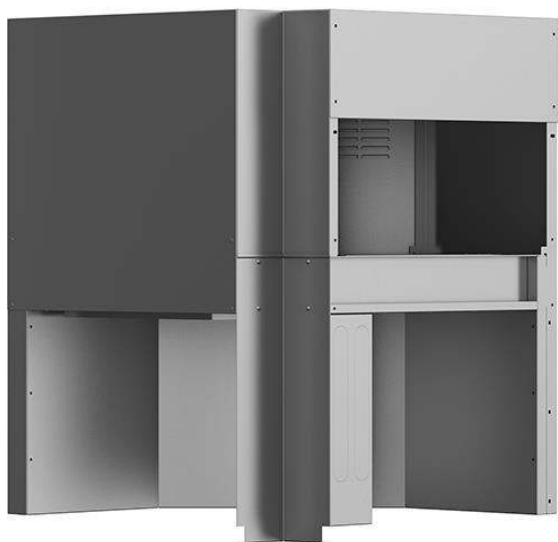

534411 (NCDSRE56)

Hörntork för
tunneldiskmaskin med singel
slutspolning, el, 50 - 60 Hz.

Kort specifikation

Pos.

Hörntork för tunneldiskmaskin med singel slutspolning. Enheten måste installeras tillsammans med en 90° eller 180° diskmaskinsdriven kurva. Transportörssystem med en tandrem som är anslutet till diskmaskinen. Torken använder inre och yttre luft för att ge ett bra torkresultat utan hög energiförbrukning. Lämplig för alla matningsriktningar tack vare enkel reversibilitet på plats. För anslutning till Electrolux green&clean tunneldiskmaskin med singel slutspolning. Tillverkad i rostfritt stål AISI 304.

Huvudfunktioner

- Elektroniskt styrd för att optimera torkresultaten.
- Fullständig åtkomst till tunnelns insida och hygienisk utformning för att underlätta rengöring.
- Huvudkomponenter tillverkade i korrosionsskyddande rostfritt stål (304 AISI).
- Torkzonen avlägsnar alla spår av vatten från diskgodset genom en kraftig fläkt som blandar torr luft från utsidan med den inre luften och ger därmed torra tallrikar vid en temperatur tillräckligt sval för säker hantering.
- Torzonen måste alltid beställas med en 90° eller 180° diskmaskinsdriven kurva.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Körriktningen kan antingen gå vänster till höger eller höger till vänster eftersom den är reversibel på plats.
- Ska placeras mellan tunneldiskmaskinen och hanteringssystemet.

Konstruktion

- Kammare med helt rundade hörn och utan inre rör innebär att inga dolda smutsfällor finns.

Hållbarhet




- Modulbaserad enhet som enkelt kan anslutas till tunneldiskmaskin med singel slutspolning.




Electrolux
PROFESSIONAL

Disk Hörntork för tunneldiskmaskin med singel slutspolning, el, 50 - 60 Hz.

Front

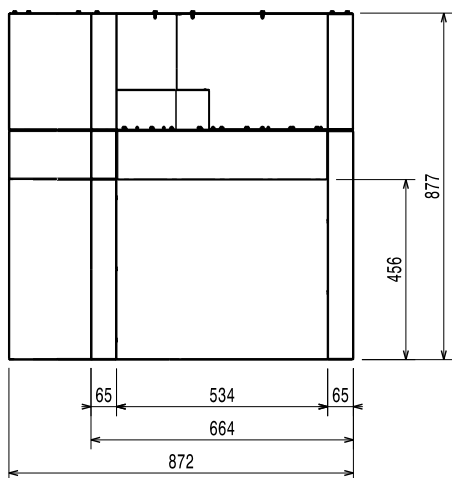


Sida

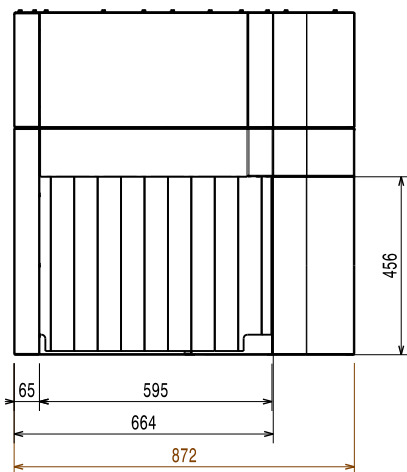

EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag
EQ = Ekvipotentialet skruv
ES = El-signal In/Ut
U = USB-port

Topp

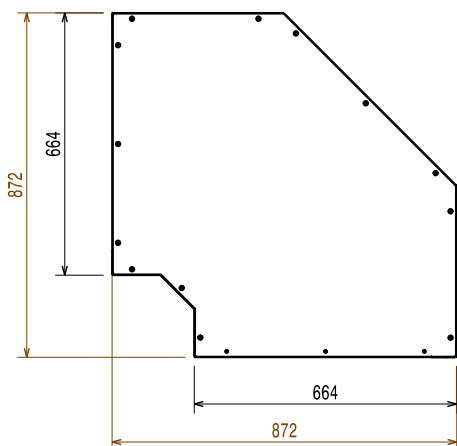

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Anslutningseffekt:	4.4 kW
Värmeelement	4.13 kW
Torkfläkt, effekt:	0.23 kW

Viktig information

Referensnorm som används för ljudmätning:
IEC60335-2-58 annex AA.

Dimensioner	
matningsöppning (bredd):	530 mm
Yttermått, bredd	872 mm
Yttermått, djup	872 mm
Yttermått, höjd	877 mm
Dimensioner	
matningsöppning (höjd):	490 mm
Nettovikt:	40 kg
Fraktvikt:	53 kg
Frakthöjd:	1020 mm
Fraktbredd:	930 mm
Fraktdjup:	940 mm
Fraktvolym:	0.89 m ³
Luftflöde	540 m ³ /h
Lufttemperatur:	70 °C

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	<62 dBA
-----------	---------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.03.27