

## Disk Tunneldiskmaskin, 150 korgar/tim, V>H,VP

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**535003 (EMR15NELV)**

Tunneldiskmaskin med trippel slutspolning, 150korgar/tim, el, matning vänster>höger. Inbyggd värmepump. Självrengöringsprogram, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE filtersystem, WASH-SAFE CONTROL. Touchpanel, Variabel hastighet, ljud- och värmeisolerade skjutdör

**Kort specifikation****Pos.**

Tunneldiskmaskin med trippel slutspolning, matning vänster>höger. Inbyggd värmepump som återvinner energin från ångan i maskinen för att värma tankar samt inkommande vatten till genomströmmaren. CLEAR BLUE filtersystem tar bort merparten av smutsen i diskvattnet. Med WASH-SAFE CONTROL. MWC (maximum water contact) diskarmar placerade i matningsriktningen för ökad kontakttid. Kraftfulla sköljapparater och specialdesignade disk- & sköljarmar ger optimal rengöring. Slutsköljning med rent vatten på 84°C som sedan används vid flera faser. Använder 0,4l vatten/korg. Tre olika matningshastigheter, en för max kapacitet, en för DIN 10510 och en för NSF/ANSI 3. Touchpanel för enkel hantering. Ljud och värmeisolerade skjutdörrar i alla tankar med enkel åtkomst till hela tanken. Utrustad med självdränerande pump som styrs via kontrollpanelen. Med hygieniserings- och självrengöringsprogram. Då maskinen är moduluppbyggd går den att få levererad i moduler, även lätt att uppgradera efter behov.

**Huvudfunktioner**

- CLEAR BLUE filtersystem tar bort merparten av smutsen i diskvattnet.
- Disktank med helt rundade hörn, lutar mot avloppet för att förhindra att smuts ansamlas. Töms på bara några minuter. Pressad disktank utan svets skarvar ger en garanterat vattentät lösning.
- Inbyggd WASH-SAFE CONTROL atmosfärisk genomströmmare garanterar optimalt sköljresultat. Konstant temperatur och tryck under hela sköljcykeln oavsett temperatur på inkommande vatten.
- Tre olika matningshastigheter.
- Kraftfulla sköljapparater och specialdesignade disk- & sköljarmar ger optimal rengöring
- Inbyggd dräneringsventil i tanken, möjliggör automatisk tömning och fyllning utan något avbrott av diskprocessen.
- Intuitiv touchskärm med användarvänlig display för att enkelt övervaka maskinens status. Tre nivåer av interaktion med maskinen visar relevanta meddelanden och information till operatören, underhållspersonal eller auktoriserad servicepartner.
- Automatisk avrinning, självrengöring och desinfektion är standard. Den inre kammaren inklusive de inre dörrarna blir helt rengjorda eller desinficerade, vilket förhindrar bakterieutveckling för maximal hygien och minskar manuell rengöringstid.
- Själv tömmande diskapparater ger god hygien och förhindrar lukt. Alla disk- och sköljzoner töms automatiskt med en knapptryckning.
- Alla interna komponenter: disk- och sköljapparater, tankfilter, kan lätt tas bort för rengöring.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Stora balanserade luckor ger tillgång till disk- och sköljzonerna. Luckan är skumisolerad, vilket gör den starkare samt reducerar ljudet och värmeförlust.
- Justerbara ben som ger åtkomst under maskinen för rengöring.
- Stänkskydd för att undvika vatten utanför maskinen.
- Utrustad med USB-port gör det enkelt att ladda ner data samt uppdatera maskinparametrar.
- Diskarmar med MWC (Maximum Water Contact) är placerade längs vattentanken.
- Automatiskt back-up mode aktiveras när ett fel uppstår. Guidad felsökning för snabba lösningar inkluderar 300 precisa notifikationer och 23 processer som är enkla att följa.

**Konstruktion**

- Modulkonstruktion gör att maskinen både kan delas upp för leverans, men också vara anpassningsbar och uppgraderas på plats och över tid.
- Diskmaskinens struktur hålls samman med en gedigen 50x50mm rostfri stålram för långsiktig hållbarhet.
- Alla elektriska komponenter placeras i en central låda isolerad från vatten och ånga för att säkerställa hög tillförlitlighet.

- Extern förberedd för inkommande vatten, avlopp, disk och sköljmedelsanslutningar för snabb och enkel installation.
- Enheten bygger på ett modularitetkoncept för att enkelt lägga till fördisk, disk och upp till 2 torkmoduler på plats.
- Alla huvudkomponenter är tillverkade motståndskraftiga 304 rostfritt stål: extern front, sidopaneler och interna kammare. disk- och sköljarmar, dörrar och korgtransportsystemet.
- [NOT TRANSLATED]

## Hållbarhet



- Inbyggd värmepump som återvinner energin från ångan i maskinen för att värma tankar samt inkommande vatten till genomströmmaren. Reducerad fuktighet, ljudvolum, och omgivningstemperatur samtidigt som det ej behövs någon ventilationshuv. (VDI 2052)
- ZERO LIME Device ger lägre energiförbrukning tack vare högre effektivitet på värmeelementen. Kalkfria munstycken ger bättre sköljresultat.
- Använder endast 0,4l vatten/korg samt har låg förbrukning av energi, skölj- och diskmedel.
- Ingen kammare har inre rör och därför inga dolda smutsfällor.
- Auto-start/stopp för olika zoner säkerställer att zonen körs endast när en korg passerar genom den. Detta minskar både vattenförbrukning och ljudnivå.
- Maxkapacitet per timme 150 korgar. Enkelt att byta till 115 korgar (2 min kontakttid i enlighet med DIN 10510) eller 90 korgar (NSF ANSI 3-kompatibel).

## Medföljande tillbehör

- 1 av Zero lime kit för eftermontering PNC 865282
- 1 av Kit flödesenhet för tunneldisk PNC 865286

## Övriga Tillbehör

- Medium torkzon, utan dörr för tunneldisk PNC 534056
- Medium fördiskmodul, tunneldisk med värmepump PNC 535033
- Stor fördiskmodul, tunneldisk med värmepump PNC 535035
- Medium tork m dörr för tunneldisk PNC 535038
- Anpassningskit el befintliga banor PNC 865232
- KONSOL F. UNDERHYLLA & GALLERUNDERHYLLA TUNNELDISKMASKIN M STÄNKSKYDD PNC 865235
- Plåt vattenåterföring för rullbanor PNC 865253
- Anslutningsplåt (vattenåterföring) med benpar PNC 865254
- Kit vattenmjukgörare för tunneldiskmaskin PNC 865284
- Kit för motordrivna banor. PNC 865290
- Stänkplåt 200 mm PNC 865291
- HACCP koppling för Multi Rinse PNC 865490
- Kit vattenmjukgörare & RO samt vattenmjukgörare för tunneldiskmaskin med atmosfärisk genomströmmare. PNC 865494
- ETHERNET BOARD (NIU) PNC 922696

## Elektricitet

<b>Spänning:</b>	380-415 V/3N ph/50 Hz
<b>535003 (EMR15NELV)</b>	
<b>Anslutningseffekt:</b>	22.4 kW
<b>EI, min<sup>1</sup>:</b>	15.4 kW

<sup>1</sup>När maskinen körs på DIN 10510-kompatibel hastighet och 60% laddningseffektivitet.

<b>Energiförbrukning:</b>	18.2 kWh
<b>Disktank värmeelement:</b>	7 kW
<b>Trippeltank värmeelement</b>	3.5 kW
<b>Värmeelement i boiler:</b>	3.5 kW
<b>Effekt diskpump:</b>	1.5 kW
<b>Sköljpump storlek</b>	0.55 / 0.32 / 0.32 kW

## Vatten

<b>Dimensioner tillopp varmvattenledning:</b>	G 3/4"
<b>Dimension kallvatteninlopp</b>	G 3/4"
<b>Dimension avloppsanslutning</b>	50mm
<b>Tryck inkommande vatten:</b>	2-6 bar

<sup>2</sup>Disksektionen kan anslutas till kallt vatten med tanke på uppvärmningstiden kommer att förlängas på motsvarande sätt.

<b>Temperatur inkommande varmvatten för fördiskzon:</b>	5 - 65°C
<b>Temperatur inkommande varmvatten för diskzon och sköljzon:</b>	5 - 30 °C
<b>Hårdhet inkommande vatten:</b>	0-14 °fH / 0-8°dH
<b>Flödesmätare diskpump:</b>	500 l/h
<b>Högsta tömningsflöde:</b>	1.8 l/s
<b>Disktank, storlek:</b>	70 l
<b>Duo sköljtank, storlek:</b>	20 l
<b>Tank trippel slutspolning stl:</b>	20 l
<b>Konstant sköljvatten konsumtion:</b>	

## Viktig information

<b>Används ej som installationshandling. Begär separat installationsanvisning.</b>	
<b>Kapacitet vid max hastighet:</b>	150 korgar/2700Tallrikar
<b>Kapacitet / h (enligt DIN)</b>	114 korgar/2052 Tallrikar
<b>Produktivitet / h (Enligt NSF)</b>	96 korgar/1728 Tallrikar
<b>Disktemperatur:</b>	55 - 65 °C
<b>Duo sköljtemperatur</b>	75-80 °C
<b>Slutsköljning temperatur</b>	85 °C
<b>Trippelspolning temperatur:</b>	70 - 75 °C
<b>Yttermått, bredd</b>	2380 mm
<b>Yttermått, djup</b>	895 mm
<b>Yttermått, höjd</b>	2100 mm

För enkel installation och transport inne i byggnaden, kan djupet reduceras till 795mm genom att avlägsna kontrollboxen.

<b>Höjd med luckan öppen:</b>	2100 mm
<b>Dimensioner matningsöppning (bredd):</b>	530 mm
<b>Dimensioner matningsöppning (höjd):</b>	490 mm
<b>Nettovikt:</b>	583 kg

Fraktvikt:	681 kg
Frakthöjd:	2300 mm
Fraktbredd:	1040 mm
Fraktdjup:	2580 mm
Fraktvolym:	6.17 m <sup>3</sup>
Förberedd för inkoppling av disk- & torkmedel samt sensor.	
Avstånd bord mot bord:	2380 mm

## Frånluft

Luftflöde (ingång/utgång): 700 / 0 m<sup>3</sup>/h

Lufttemperatur (inlopp/utlopp) 25 - 0 °C

Luftfuktighet (inlopp/utlopp) 95 / 0 % r.h.

Data mäts enligt VDI 2052.

Ventilationshuvens lufttillförsel skall beräknas med hänsyn till den typ av installation och arbetsmiljö, kontakta ventilationsexpert för mer information. Se installationsschema för minsta installationsmått.

Latent värme: 3400 W

Sentive värme: 3300 W


## Hållbarhetsdata

Sköljvatten konsumtion vid max:

60 l/h

Ljudnivå:

<62 dBA

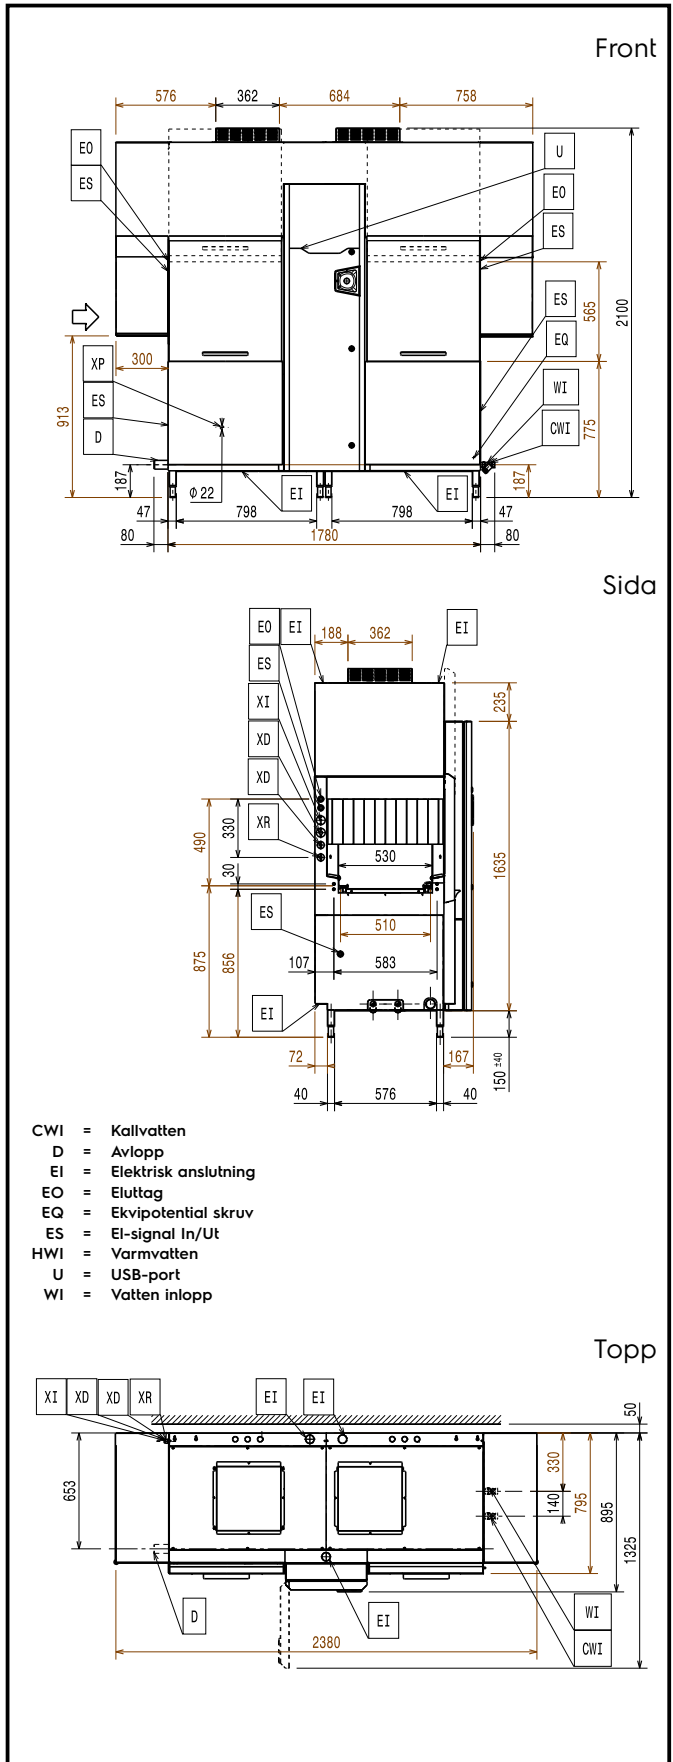

Disk  
Tunneldiskmaskin, 150 korgar/tim,V>H,VP