

Disk Medium fördiskmodul, tunneldisk med ESD + Zero lime

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



535036 (NMPWEEW)

Medium fördisk till
tunneldiskmaskin. Zero Lime
och ESD

Huvudfunktioner

- Djupdragen pressad tank med helt rundade hörn, sluttande mot avloppet för att förhindra smutsuppbyggnad, ger snabb dränering på bara några minuter. Utan förekomst av svetspunkter ger trycktanken en garanterad vattentät lösning.
- Automatisk fördiskmodul
- Fördiskmaskinen använder kallt vatten för att matrester inte ska fastna på diskgodset och på så vis få bättre prestanda.
- Stor balanserad inspektionsdörr möjliggör enkel åtkomst till maskinens inre komponenter. Dörren är isolerad med injektionsskum. Detta ökar styrkan samt minskar brus och värmeförlust.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Inbyggd dräneringsventil i tanken, möjliggör automatisk tömning och fyllning utan något avbrott av diskprocessen.
- Automatisk dränering och rengöringscykler. Den inre kammaren, inklusive den inre dörren, rengörs och saneras för maximal hygien.
- Körriktningen kan antingen gå vänster till höger eller höger till vänster eftersom den är reversibel på plats.
- Justerbara ben som ger åtkomst under maskinen för rengöring.

Konstruktion

- Tillverkad i högkvalitativt AISI 304 rostfritt stål

Hållbarhet



- Modulär konstruktion för snabb och enkel installation.
- Enheten måste anslutas till Electrolux Professional green&clean tunneldiskmaskin med energisparfunktion och ZERO LIME-enhet.
- Det automatiska avkalkningssystemet eliminerar kalk från maskinen och möjliggör lägre driftkostnader samt utmärkta diskresultat.
- Avancerat flerstegs filtersystem som avlägsnar smuts från fördiskvattnet, vilket resulterar i ett bättre och renare resultat.
- Automatisk start/stopp gör att maskinen endast diskar när en korg passerar. Detta reducerar såväl vatten- som energiförbrukning.

Övriga Tillbehör


- Kit för att konvertera fördiskzon till diskzon PNC 865281 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Disk Medium fördiskmodul, tunneldisk med ESD + Zero lime

Front

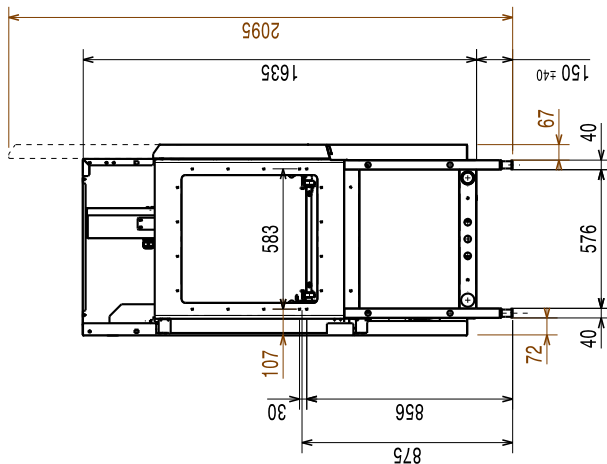


Sida

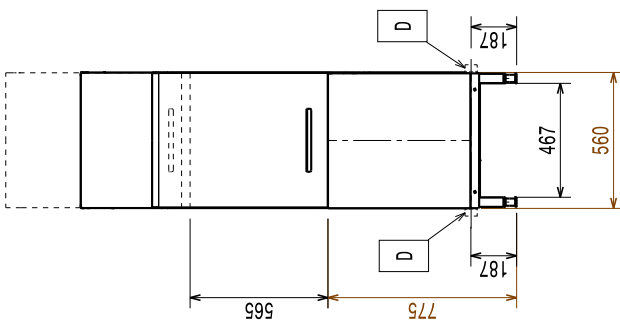

- CWI = Kallvatten
D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag
EQ = Ekvipotentialet skruv
ES = El-signal In/Ut
HWI = Varmvatten
U = USB-port
WI = Vatten inlopp

Topp



Elektricitet

Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.

Spänning:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Värmeelement för disk tank:	7 kW
Anslutningseffekt:	7.37 kW
Fördiskpump	0.37 kW

Vatten

Fördisk tank

Viktig information

For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.

Reference norm used to measure the noise:
IEC60335-2-58 annex AA.

Höjd med luckan öppen: 2095 mm

Dimensioner matningsöppning (bredd): 530 mm

Ytermått, bredd 560 mm

Ytermått, djup 825 mm

Ytermått, höjd 1785 mm

Dimensioner matningsöppning (höjd): 490 mm

Nettovikt: 110 kg

Fraktvikt: 127 kg

Frakthöjd: 2030 mm

Fraktbredd: 700 mm

Fraktdjup: 910 mm

Fraktvolym: 1.29 m³

Fördisktemperatur 10 - 40 °C

Hållbarhetsdata

Ljudnivå: <62 dBA



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.01