

## Disk Medium fördiskmodul, tunneldisk med ESD + Zero lime

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535036 (NMPWEEW)

Medium fördisk till  
tunneldiskmaskin. Zero Lime  
och ESD

### Huvudfunktioner

- Djupdragen pressad tank med helt rundade hörn, sluttande mot avloppet för att förhindra smutsuppsamling, ger snabb dränering på bara några minuter. Utan förekomst av svetspunkter ger trycktanken en garanterad vattentät lösning.
- Automatisk fördiskmodul
- Fördiskmaskinen använder kallt vatten för att matrester inte ska fastna på diskgodset och på så vis få bättre prestanda.
- Stor balanserad inspektionsdörr möjliggör enkel åtkomst till maskinens inre komponenter. Dörren är isolerad med injektionsskum. Detta ökar styrkan samt minskar brus och värmeförlust.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Inbyggd dräneringsventil i tanken, möjliggör automatisk tömning och fyllning utan något avbrott av diskprocessen.
- Automatisk dränering och rengöringscykler. Den inre kammaren, inklusive den inre dörren, rengörs och saneras för maximal hygien.
- Körriktningen kan antingen gå vänster till höger eller höger till vänster eftersom den är reversibel på plats.
- Justerbara ben som ger åtkomst under maskinen för rengöring.

### Konstruktion

- Tillverkad i högkvalitativt AISI 304 rostfritt stål


### Hållbarhet



- Modulär konstruktion för snabb och enkel installation.
- Enheten måste anslutas till Electrolux Professional green&clean tunneldiskmaskin med energisparfunktion och ZERO LIME-enhet.
- Det automatiska avkalkningssystemet eliminerar kalk från maskinen och möjliggör lägre driftskostnader samt utmärkta diskresultat.
- Avancerat flerstegs filtersystem som avlägsnar smuts från fördiskvattnet, vilket resulterar i ett bättre och renare resultat.
- Automatisk start/stopp gör att maskinen endast diskar när en korg passerar. Detta reducerar såväl vatten- som energiförbrukning.

### Övriga Tillbehör

- Kit för att konvertera fördiskzon PNC 865281  till diskzon

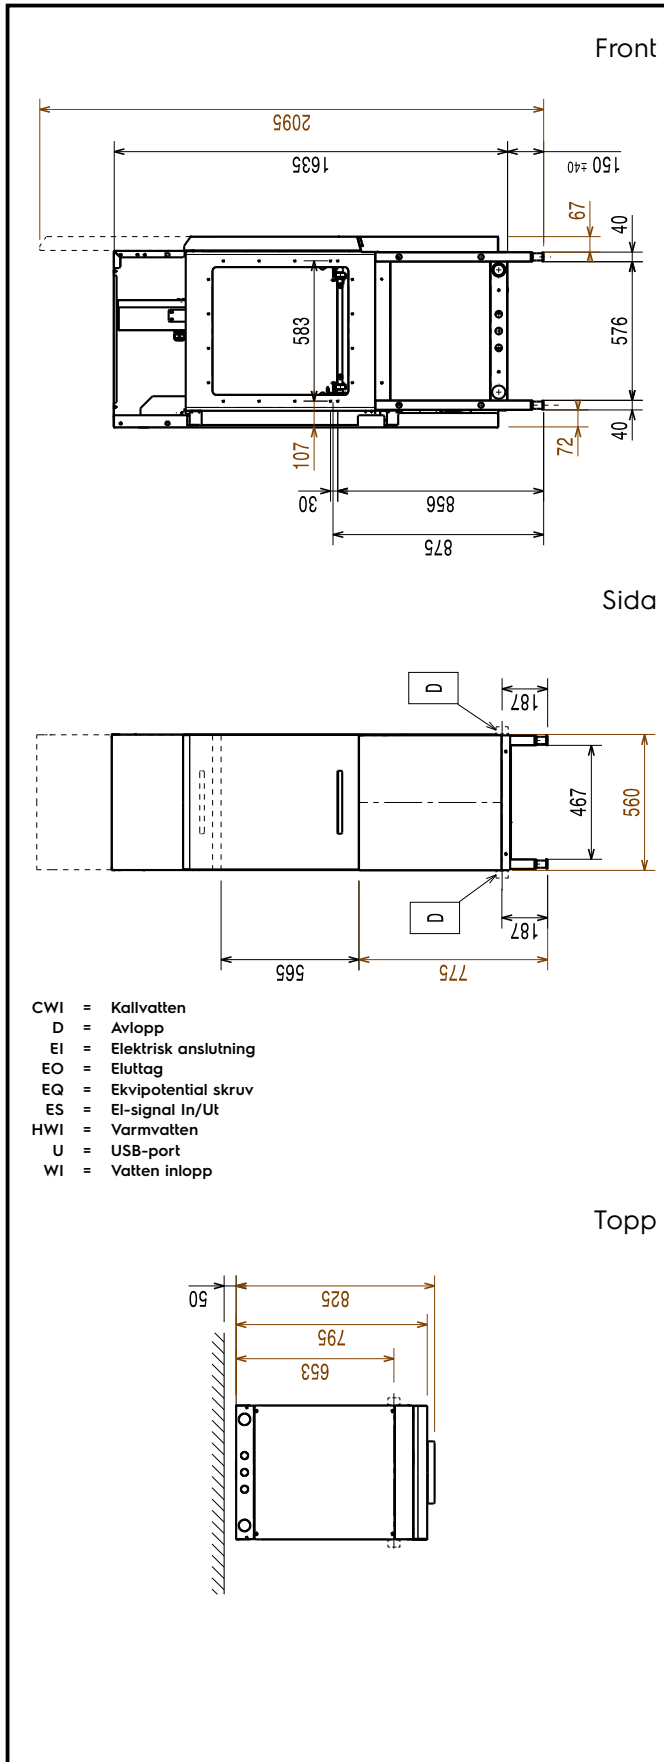

### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	<b>535036 (NMPWEEW)</b>	380-415 V/3N ph/50 Hz
<b>Anslutningseffekt:</b>		7.37 kW
<b>Värmeelement fördisktank:</b>		7 kW
Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.		
<b>Fördiskpump</b>		0.37 kW

### Vatten

#### Fördisktank

### Viktig information

<b>Fördisktemperatur</b>	10 - 40 °C
<b>Ytermått, bredd</b>	560 mm
<b>Ytermått, djup</b>	825 mm
For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.	
<b>Ytermått, höjd</b>	1785 mm
<b>Höjd med luckan öppen:</b>	2095 mm
<b>Dimensioner matningsöppning (bredd):</b>	530 mm
<b>Dimensioner matningsöppning (höjd):</b>	490 mm
<b>Nettovikt:</b>	110 kg
<b>Fraktvikt:</b>	127 kg
<b>Frakthöjd:</b>	2030 mm
<b>Fraktbredd:</b>	700 mm
<b>Fraktdjup:</b>	910 mm
<b>Fraktvolym:</b>	1.29 m <sup>3</sup>
Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.	

### Hållbarhetsdata

<b>Ljudnivå:</b>	<62 dBA
------------------	---------