

Disk Medium fördiskmodul, tunneldisk med ESD + Zero lime

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



535036 (NMPWEEW)

Medium fördisk till
tunneldiskmaskin. Zero Lime
och ESD

Huvudfunktioner

- Djupdragen pressad tank med helt rundade hörn, sluttande mot avloppet för att förhindra smutsuppbbyggnad, ger snabb dränering på bara några minuter. Utan förekomst av svetspunkter ger trycktanken en garanterad vattentät lösning.
- Automatisk fördiskmodul
- Fördiskmaskinen använder kallt vatten för att matrester inte ska fastna på diskgodset och på så vis få bättre prestanda.
- Stor balanserad inspektionsdörr möjliggör enkel åtkomst till maskinens inre komponenter. Dörren är isolerad med injektionsskum. Detta ökar styrkan samt minskar brus och värmeförlust.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Inbyggd dräneringsventil i tanken, möjliggör automatisk tömning och fyllning utan något avbrott av diskprocessen.
- Automatisk dränering och rengöringscykler. Den inre kammaren, inklusive den inre dörren, rengörs och saneras för maximal hygien.
- Körriktningen kan antingen gå vänster till höger eller höger till vänster eftersom den är reversibel på plats.
- Justerbara ben som ger åtkomst under maskinen för rengöring.

Konstruktion

- Tillverkad i högkvalitativt AISI 304 rostfritt stål


Hållbarhet



- Modulär konstruktion för snabb och enkel installation.
- Enheten måste anslutas till Electrolux Professional green&clean tunneldiskmaskin med energisparfunktion och ZERO LIME-enhet.
- Det automatiska avkalkningssystemet eliminerar kalk från maskinen och möjliggör lägre driftskostnader samt utmärkta diskresultat.
- Avancerat flerstegs filtersystem som avlägsnar smuts från fördiskvattnet, vilket resulterar i ett bättre och renare resultat.
- Automatisk start/stopp gör att maskinen endast diskar när en korg passerar. Detta reducerar såväl vatten- som energiförbrukning.

Övriga Tillbehör

- Kit för att konvertera fördiskzon PNC 865281 till diskzon

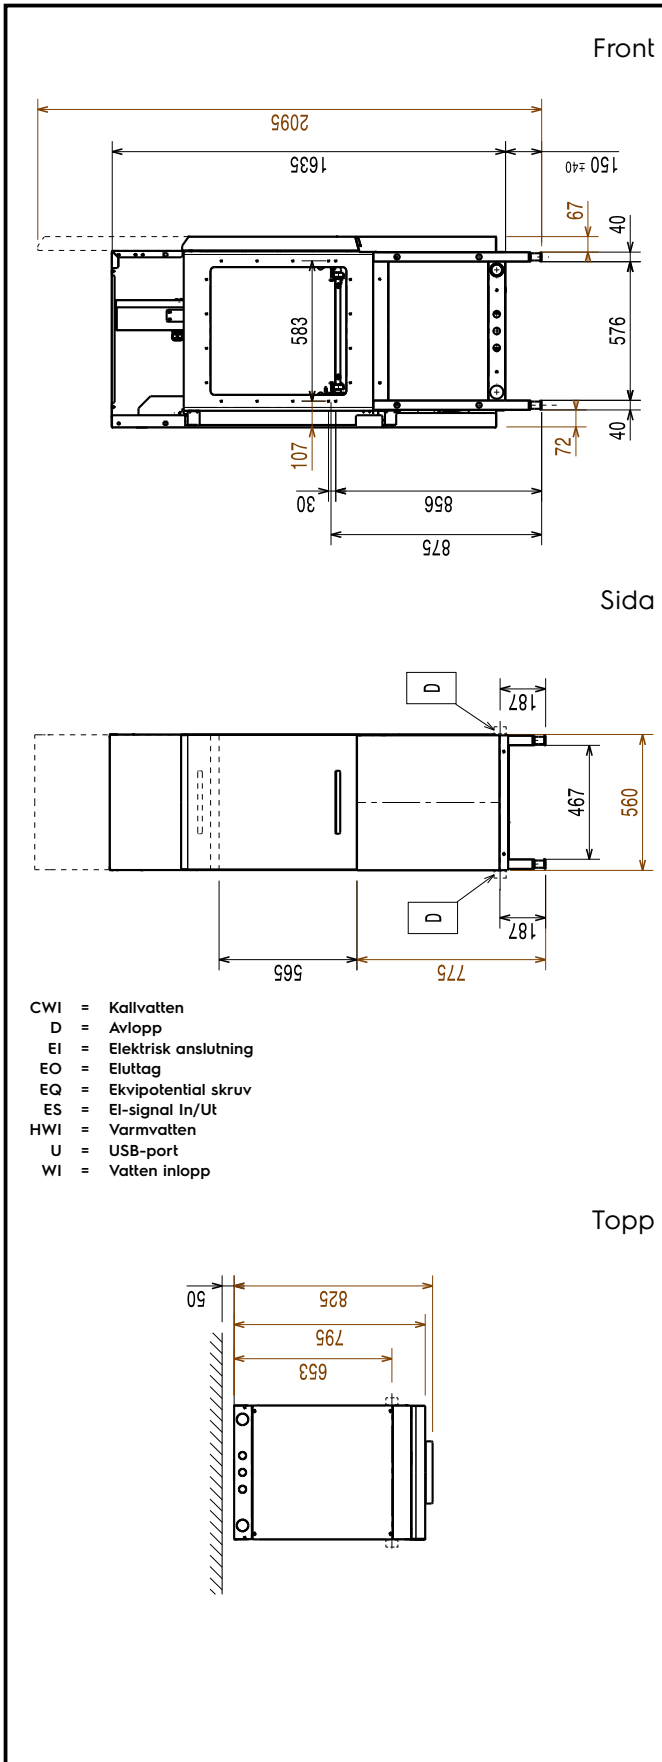

Elektricitet

Spänning:	535036 (NMPWEEW)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Anslutningseffekt:		7.37 kW
Värmeelement fördisktank:		7 kW
Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.		
Fördiskpump		0.37 kW

Vatten

Fördisktank

Viktig information

Fördisktemperatur	10 - 40 °C
Ytermått, bredd	560 mm
Ytermått, djup	825 mm
For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.	
Ytermått, höjd	1785 mm
Höjd med luckan öppen:	2095 mm
Dimensioner matningsöppning (bredd):	530 mm
Dimensioner matningsöppning (höjd):	490 mm
Nettovikt:	110 kg
Fraktvikt:	127 kg
Frakthöjd:	2030 mm
Fraktbredd:	700 mm
Fraktdjup:	910 mm
Fraktvolym:	1.29 m ³
Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.	

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	<62 dBA
------------------	---------