

## Disk Stor fördiskmodul, tunneldisk med ESD + Zero lime.

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535037 (NLPWEEW)

Stor fördisk till  
tunneldiskmaskin. Zero Lime  
och ESD

### Huvudfunktioner

- Djupdragen pressad tank med helt rundade hörn, sluttande mot avloppet för att förhindra smutsuppbyggnad, ger snabb dränering på bara några minuter. Utan förekomst av svetspunkter ger trycktanken en garanterad vattentät lösning.
- Automatisk fördiskmodul
- Fördiskmaskinen använder kallt vatten för att matrester inte ska fastna på diskgodset och på så vis få bättre prestanda.
- Stor balanserad inspektionsdörr möjliggör enkel åtkomst till maskinens inre komponenter. Dörren är isolerad med injektionsskum. Detta ökar styrkan samt minskar brus och värmeförlust.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Inbyggd dräneringsventil i tanken, möjliggör automatisk tömning och fyllning utan något avbrott av diskprocessen.
- Automatisk dränering och rengöringscykler. Den inre kammaren, inklusive den inre dörren, rengörs och saneras för maximal hygien.
- Körriktningen kan antingen gå vänster till höger eller höger till vänster eftersom den är reversibel på plats.
- Justerbara ben som ger åtkomst under maskinen för rengöring.

### Konstruktion

- Tillverkad i högkvalitativt AISI 304 rostfritt stål

### Hållbarhet




- Enheten måste anslutas till Electrolux Professional green&clean tunneldiskmaskin med energisparfunktion och ZERO LIME-enhet.
- Det automatiska avkalkningssystemet eliminerar kalk från maskinen och möjliggör lägre driftskostnader samt utmärkta diskresultat.
- Avancerat flerstegs filtersystem som avlägsnar smuts från fördiskvattnet, vilket resulterar i ett bättre och renare resultat.
- Modulär konstruktion för snabb och enkel installation.
- Automatisk start/stopp gör att maskinen endast diskar när en korg passerar. Detta reducerar såväl vatten- som energiförbrukning.


### Övriga Tillbehör

- Kit för att konvertera fördiskzon PNC 865281 ☐ till diskzon

Front

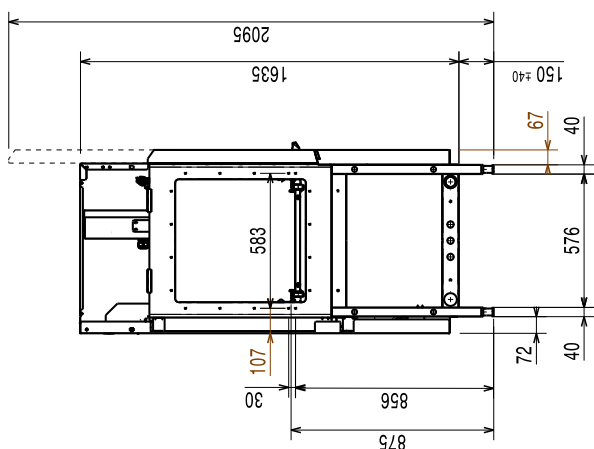


Sida

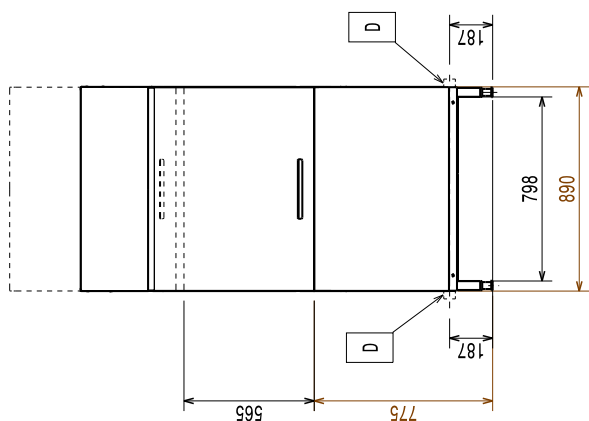

CWI = Kallvatten  
 D = Avlopp  
 EI = Elektrisk anslutning  
 EO = Eluttag  
 EQ = Ekvipotential skruv  
 ES = EI-signal In/Ut  
 HWI = Varmvatten  
 U = USB-port  
 WI = Vatten inlopp

Topp

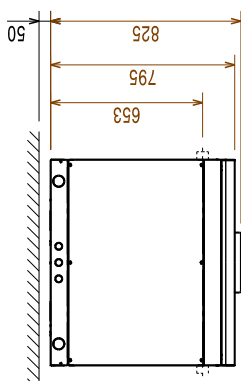

### Elektricitet

Fördisktankens värmeelement aktiveras endast under sanitetscykeln.

**Spänning:** 380-415 V/3N ph/50 Hz  
**Värmeelement fördisktank:** 14 kW  
**Anslutningseffekt:** 15.5 kW  
**Fördiskpump:** 1.5 kW

### Vatten

#### Fördisktank

### Viktig information

Djupet kan minskas till 795 mm genom att ta bort dörrhandtaget (Endast för transportändamål).

Referensnorm för mätning av ljudet: IEC60335-2-58 bilaga AA.

**Höjd med luckan öppen:** 2095 mm

**Dimensioner matningsöppning (bredd):** 530 mm  
**Ytermått, bredd:** 890 mm  
**Ytermått, djup:** 825 mm  
**Ytermått, höjd:** 1785 mm

**Dimensioner matningsöppning (höjd):** 490 mm  
**Nettovikt:** 163 kg  
**Fraktvikt:** 168 kg  
**Frakthöjd:** 2030 mm  
**Fraktbredd:** 1030 mm  
**Fraktdjup:** 910 mm  
**Fraktvolym:** 1.9 m<sup>3</sup>  
**Fördisktemperatur:** 10 - 40 °C

### Hållbarhetsdata

**Ljudnivå:** <62 dBA