

Disk Stor fördiskmodul, tunneldisk med ESD + Zero lime.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



535037 (NLPWEEW)

Stor fördisk till
tunneldiskmaskin. Zero Lime
och ESD

Huvudfunktioner

- Djupdragen pressad tank med helt rundade hörn, sluttande mot avloppet för att förhindra smutsuppbbyggnad, ger snabb dränering på bara några minuter. Utan förekomst av svetspunkter ger trycktanken en garanterad vattentät lösning.
- Automatisk fördiskmodul
- Fördiskmaskinen använder kallt vatten för att matrester inte ska fastna på diskgodset och på så vis få bättre prestanda.
- Stor balanserad inspektionsdörr möjliggör enkel åtkomst till maskinens inre komponenter. Dörren är isolerad med injektionsskum. Detta ökar styrkan samt minskar brus och värmeförlust.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Inbyggd dräneringsventil i tanken, möjliggör automatisk tömning och fyllning utan något avbrott av diskprocessen.
- Automatisk dränering och rengöringscykler. Den inre kammaren, inklusive den inre dörren, rengörs och saneras för maximal hygien.
- Körriktningen kan antingen gå vänster till höger eller höger till vänster eftersom den är reversibel på plats.
- Justerbara ben som ger åtkomst under maskinen för rengöring.

Konstruktion

- Tillverkad i högkvalitativt AISI 304 rostfritt stål

Hållbarhet




- Enheten måste anslutas till Electrolux Professional green&clean tunneldiskmaskin med energisparfunktion och ZERO LIME-enhet.
- Det automatiska avkalkningssystemet eliminerar kalk från maskinen och möjliggör lägre driftskostnader samt utmärkta diskresultat.
- Avancerat flerstegs filtersystem som avlägsnar smuts från fördiskvattnet, vilket resulterar i ett bättre och renare resultat.
- Modulär konstruktion för snabb och enkel installation.
- Automatisk start/stopp gör att maskinen endast diskar när en korg passerar. Detta reducerar såväl vatten- som energiförbrukning.


Övriga Tillbehör

- Kit för att konvertera fördiskzon PNC 865281 ☐ till diskzon

Front

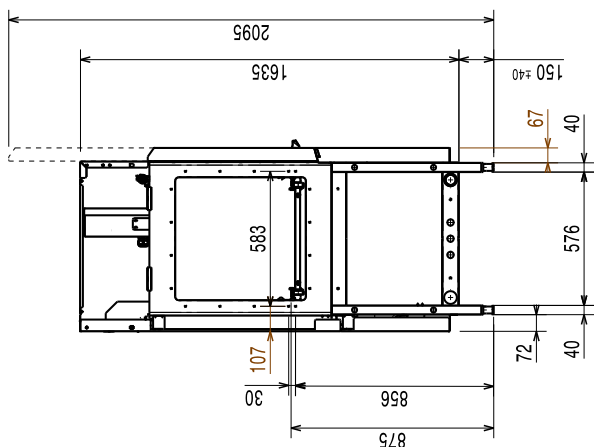


Sida

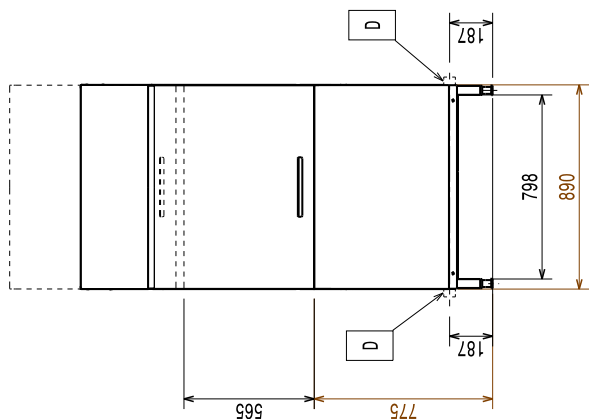

CWI = Kallvatten
 D = Avlopp
 EI = Elektrisk anslutning
 EO = Eluttag
 EQ = Ekvipotential skruv
 ES = EI-signal In/Ut
 HWI = Varmvatten
 U = USB-port
 WI = Vatten inlopp

Topp

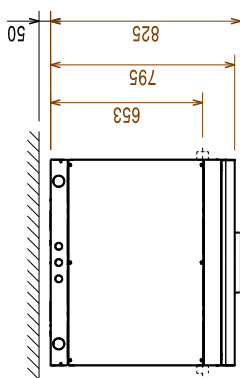

Elektricitet

Fördisktankens värmeelement aktiveras endast under sanitetscykeln.

Spänning:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Värmeelement fördisktank:	14 kW
Anslutningseffekt:	15.5 kW
Fördiskpump	1.5 kW

Vatten

Fördisktank

Viktig information

Djupet kan minskas till 795 mm genom att ta bort dörrhandtaget (Endast för transportändamål).

Referensnorm för mätning av ljudet: IEC60335-2-58 bilaga AA.

Höjd med luckan öppen: 2095 mm

Dimensioner matningsöppning (bredd):	530 mm
Ytermått, bredd	890 mm
Ytermått, djup	825 mm
Ytermått, höjd	1785 mm

Dimensioner matningsöppning (höjd): 490 mm

Nettovikt:	163 kg
Fraktvikt:	168 kg
Frakthöjd:	2030 mm
Fraktbredd:	1030 mm
Fraktdjup:	910 mm
Fraktvolym:	1.9 m ³
Fördisktemperatur	10 - 40 °C

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	<62 dBA
------------------	---------