

Disk green&clean tunneldiskmaskin med multi slutspolning, 150korgar/ tim, medium torkzon, el, matning höger>vänster

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



**535048
(EMRISMEREW)**

Tunneldiskmaskin med trippel slutspolning, 150korgar/ tim, medium torkzon, el, matning höger> vänster. ESD energiåtervinning. Självrengöringsprogram, ZERO LIME Device, CLEAR BLUE filtersystem, WASH-SAFE CONTROL. Touchpanel, Variabel hastighet, ljud- och vä

Kort specifikation

Pos.

Tunneldiskmaskin med trippel slutspolning, matning höger>vänster. ESD energiåtervinning som återvinner energin från ångan i maskinen för att värma tankar samt inkommande vatten till genomströmmaren. ZERO LIME device säkerställer att alla kalkavlagringar avlägsnas från genomströmmaren, hydraulkretsarna och diskutrymmet. CLEAR BLUE filtersystem tar bort merparten av smutsen i diskvattnet. Med WASH-SAFE CONTROL. MWC (maximum water contact) diskarmar placerade i matningsriktningen för ökad kontaktid. Kraftfulla sköljpumpar och specialdesignade disk- & sköljarmar ger optimal rengöring. Slutsköljning med rent vatten på 85°C som sedan används vid flera faser. Använder 0,4l vatten/korg. Tre olika matningshastigheter, en för max kapacitet, en för DIN 10510 och en för NSF/ ANSI 3. Touchpanel för enkel hantering. Ljud och värmeisolerade skjutdörrar i alla tankar med enkel åtkomst till hela tanken. Utrustad med självdränerande pump som styrs via kontrollpanelen. Med hygieniserings- och självrengöringsprogram. Då maskinen är moduluppbyggd går den att få levererad i moduler, även lätt att uppgradera efter behov.

Huvudfunktioner

- CLEAR BLUE filtersystem tar bort merparten av smutsen i diskvattnet.
- Inbyggd WASH-SAFE CONTROL atmosfärisk genomströmmare garanterar optimalt sköljresultat. Konstant temperatur och tryck under hela sköljcykeln oavsett temperatur på inkommande vatten.
- Disktank med helt rundade hörn, lutar mot avloppet för att förhindra att smuts ansamlas. Töms på bara några minuter. Pressad disktank utan svets skarvar ger en garanterat vattentät lösning.
- Tre olika matningshastigheter.
- Diskarmar med MWC (Maximum Water Contact) är placerade längs vattentanken.
- Kraftfulla sköljpumpar och specialdesignade disk- & sköljarmar ger optimal rengöring
- Torkzonen avlägsnar alla spår av vatten från diskgodset genom en kraftig fläkt som blandar torr luft från utsidan med den inre luften och ger därmed torra tallrikar vid en temperatur tillräckligt sval för säker hantering.
- Inbyggd dräneringsventil i tanken, möjliggör automatisk tömning och fyllning utan något avbrott av diskprocessen.
- Intuitiv touchskärm med användarvänlig display för att enkelt övervaka maskinens status. Tre nivåer av interaktion med maskinen visar relevanta meddelanden och information till operatören, underhållspersonal eller auktoriserad servicepartner.
- Automatisk avrinning, självrengöring och desinfektion är standard. Den inre kammaren inklusive de inre dörrarna blir helt rengjorda eller desinficerade, vilket förhindrar bakterieutveckling för maximal hygien och minskar manuell rengöringstid.
- Självttömmande diskpumpar ger god hygien och förhindrar lukt. Alla disk- och sköljzoner töms automatiskt med en knapptryckning.
- Alla interna komponenter: disk- och sköljarmar, tankfilter, kan lätt tas bort för rengöring.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Stora balanserade luckor ger tillgång till disk- och sköljzonerna. Luckan är skumisolerad, vilket gör den starkare samt reducerar ljudet och värmeförlust.
- Justerbara ben som ger åtkomst under maskinen för rengöring.
- Stängskydd för att undvika vatten utanför maskinen.
- Utrustad med USB-port gör det enkelt att ladda ner data samt uppdatera maskinparametrar.
- Automatiskt back-up mode aktiveras när ett fel uppstår. Guidad felsökning för snabba lösningar inkluderar 300 precisa notifikationer och 23 processer som är enkla att följa.

Konstruktion

- Modulkonstruktion gör att maskinen både kan delas upp för leverans, men också vara anpassningsbar och uppgraderas på plats och över tid.
- Alla huvudkomponenter är tillverkade motståndskraftiga

304 rostfritt stål: extern front, sidopaneler och interna kammare. disk- och sköljarmar, dörrar och korgtransportsystemet.

- Diskmaskinens struktur hålls samman med en gedigen 50x50mm rostfri stålram för långsiktig hållbarhet.
- Alla elektriska komponenter placeras i en central låda isolerad från vatten och ånga för att säkerställa hög tillförlitlighet.
- Extern förberedd för inkommande vatten, avlopp, disk och sköljmedelsanslutningar för snabb och enkel installation.
- Enheten bygger på ett modularitetkoncept för att enkelt lägga till fördisk, disk och upp till 2 torkmoduler på plats.
- Längd bord till bord: 2340 mm.

Hållbarhet



- ZERO LIME Device ger lägre energiförbrukning tack vare högre effektivitet på värmeelementen. Kalkfria munstycken ger bättre sköljresultat.
- Inbyggd Energy Saving Device energiåtervinning som återvinner energin från ångan i maskinen för att värma tankar samt inkommande vatten till genomströmmaren.
- Använder endast 0,4l vatten/korg samt har låg förbrukning av energi, skölj- och diskmedel.
- Maxkapacitet per timme 150 korgar. Enkelt att byta till 115 korgar (2 min kontaktid i enlighet med DIN 10510) eller 90 korgar (NSF ANSI 3-kompatibel).
- Ingen kammare har inre rör och därför inga dolda smutsfällor.
- Auto-start/stopp för olika zoner säkerställer att zonen körs endast när en korg passerar genom den. Detta minskar både vattenförbrukning och ljudnivå.

Medföljande tillbehör

- 1 av Medium tork m dörr för tunneldisk PNC 535038
- 1 av Stänkskydd för G & C tunneldisk, vänster eller höger utmatning, ESD PNC 865280
- 1 av Zero lime kit för eftermontering PNC 865282

Övriga Tillbehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Medium torkzon, utan dörr för tunneldisk | PNC 534056 | ☐ |
| • Medium fördisk till tunneldiskmaskin. Zero Lime och ESD | PNC 535036 | ☐ |
| • Stor fördisk till tunneldiskmaskin. Zero Lime och ESD | PNC 535037 | ☐ |
| • Medium tork m dörr för tunneldisk | PNC 535038 | ☐ |
| • Underhylla för HAB med avloppshål, 560 mm | PNC 863228 | ☐ |
| • Gallerunderhylla för HAB, 555 mm | PNC 863229 | ☐ |
| • Nödstoppskit för tunneldiskmaskin | PNC 865162 | ☐ |
| • Ändlägesbrytare för rullbana med korta rullar | PNC 865218 | ☐ |
| • Anpassningskit el befintliga banor | PNC 865232 | ☐ |
| • Plåt vattenåterföring för rullbanor | PNC 865253 | ☐ |
| • Anslutningsplåt (vattenåterföring) med benpar | PNC 865254 | ☐ |
| • Ändlägesbrytare för rullbana med långa rullar (kit med 2 korta rullar och ändlägesbrytare) | PNC 865256 | ☐ |
| • Stänkskydd för G & C tunneldisk, vänster eller höger utmatning, ESD | PNC 865280 | ☐ |
| • Kit för att konvertera fördiskzon till diskzon | PNC 865281 | ☐ |
| • Kit vattenmjukgörare för tunneldiskmaskin | PNC 865284 | ☐ |
| • Kit flödesenhet för tunneldisk | PNC 865286 | ☐ |
| • Kit för motordrivna banor. | PNC 865290 | ☐ |
| • Stänklåt 200 mm | PNC 865291 | ☐ |
| • Benpar för långa transportörer som är direktanslutna till diskmaskin med torkzon. | PNC 865477 | ☐ |
| • Sidovägg (används istället för stänkskydd på tunneldiskmaskin med ESD) | PNC 865489 | ☐ |
| • HACCP koppling för Multi Rinse | PNC 865490 | ☐ |
| • Kit vattenmjukgörare & RO samt vattenmjukgörare för tunneldiskmaskin med atmosfärisk genomströmmare. | PNC 865494 | ☐ |
| • ETHERNET BOARD (NIU) | PNC 922696 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Disk
green&clean tunneldiskmaskin med multi
slutspolning, 150korgar/ tim, medium torkzon,
el, matning höger>vänster

Elektricitet

Spänning:	
535048 (EMR15MEREW)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Anslutningseffekt:	32.2 kW
EI, min¹:	25.8 kW
När maskinen körs med DIN 10510 kompatibel hastighet.	
Energiförbrukning:	29.1 kWh
Vid normala arbetsförhållanden.	
Disktank värmeelement:	14 kW
Trippeltank värmeelement	7 kW
Värmeelement i boiler:	3.5 kW
Effekt diskpump:	1.5 kW
Sköljpump storlek	0.55 / 0.32 / 0.32 kW

Vatten

Dimensioner tillopp	
varmvattenledning:	G 3/4"
Dimension kallvatteninlopp	G 3/4"
Dimension	
avloppsanslutning	50mm
Tryck inkommande vatten:	1.5-6 bar
Temperatur inkommande	
varmvatten för fördiskzon:	5 - 65°C
Ju högre temperatur, desto snabbare uppvärmning.	
Rekommenderad temperatur: 50 ° C.	
Temperatur inkommande	
varmvatten för diskzon och	
sköljzon:	5 - 30 °C
Hårdhet inkommande	
vatten:	0-14 °fH / 0-8°dH
Under 7 ° fH / 4 ° dH behövs speciellt diskmedel och sköljmedel.	
Flödesmätare diskpump:	500 l/h
Högsta tömningsflöde:	1.8 l/s
Disktank, storlek:	70 l
Duo sköljtank, storlek:	20 l
Tank trippel slutspolning stl:	20 l
Konstant sköljvatten	
konsumtion:	

Viktig information

Används ej som
installationshandling. Begär
separat
installationsanvisning.

Kapacitet vid max hastighet:	150 korgar/2700 Tallrikar
Kapacitet / h (enligt DIN)	114 korgar/2052 Tallrikar
Produktivitet / h (Enligt NSF)	96 korgar/1728 Tallrikar
Disktemperatur:	55 - 65 °C
Duo sköljtemperatur	75-80 °C
Slutsköljning temperatur	85 °C
Trippelspolning temperatur:	70 - 75 °C
Ytermått, bredd	2640 mm
Ytermått, djup	895 mm
Djupet kan minskas till 795 mm genom att ta bort dörrhandtaget (Endast för transportändamål).	
Ytermått, höjd	2020 mm
Höjd med luckan öppen:	2095 mm
Dimensioner	
matningsöppning (bredd):	530 mm
Dimensioner	
matningsöppning (höjd):	490 mm
Nettovikt:	470 kg

Fraktvikt:	524 kg
Frakthöjd:	2260 mm
Fraktbredd:	1040 mm
Fraktdjup:	3100 mm
Fraktvolym:	7.29 m³
Referensnorm för mätning av ljudet: IEC60335-2-58 bilaga AA.	
Avstånd bord mot bord:	2640 mm

Frånluft

Luftflöde (ingång/utgång):	145 / 15 m³/h
Lufttemperatur (inlopp/ utlopp)	45 - 45 °C
Luftfuktighet (inlopp/utlopp)	100 / 100 % r.h.
Datan mäts vid utloppspunkter vid 25 ° C och 60% r.h. omgivningsförhållanden, 18 ° C inloppsvattentemperatur och endast gäller endast maskinen.	
Latent värme:	12300 W
Sentive värme:	5000 W
Denna modell kräver ett ventilationshuvud. Vänligen se bifogad rekommendation för avgashuv.	

Hållbarhetsdata


Sköljvatten konsumtion vid	
max:	60 l/h
Ljudnivå:	<62 dBA




Electrolux
PROFESSIONAL

Disk
green&clean tunneldiskmaskin med multi
slutspolning, 150korgar/ tim, medium torkzon,
el, matning höger>vänster

Front

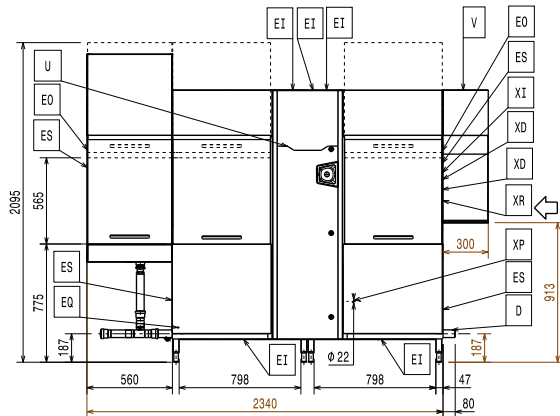


Sida


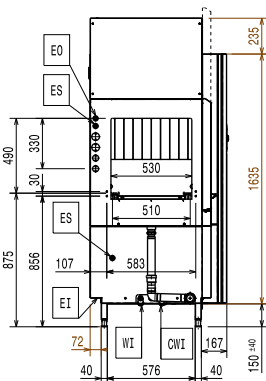


- CWI = Kallvatten
- D = Avlopp
- EI = Elektrisk anslutning
- EO = Eluttag
- EQ = Ekvipotentialet skruv
- ES = El-signal In/Ut
- HWI = Varmvatten
- U = USB-port
- WI = Vatten inlopp

Topp

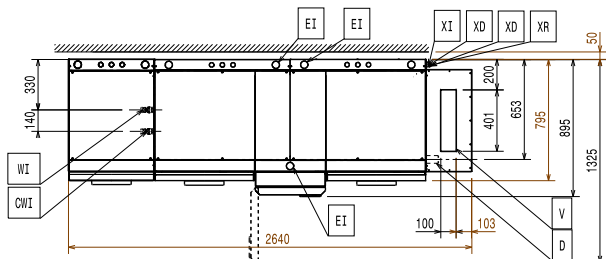


RECOMMENDED TABLE CONNECTION

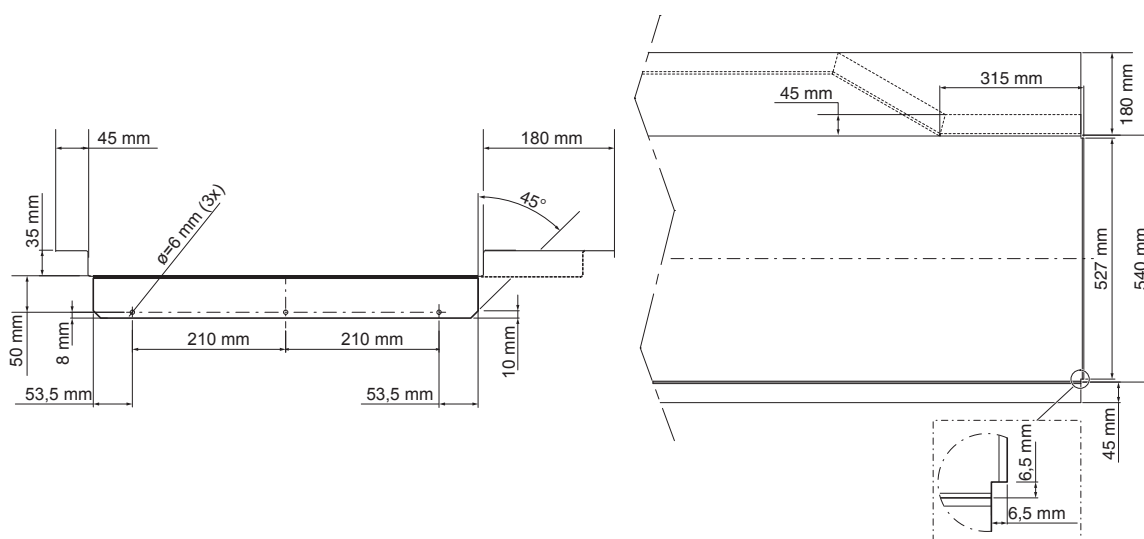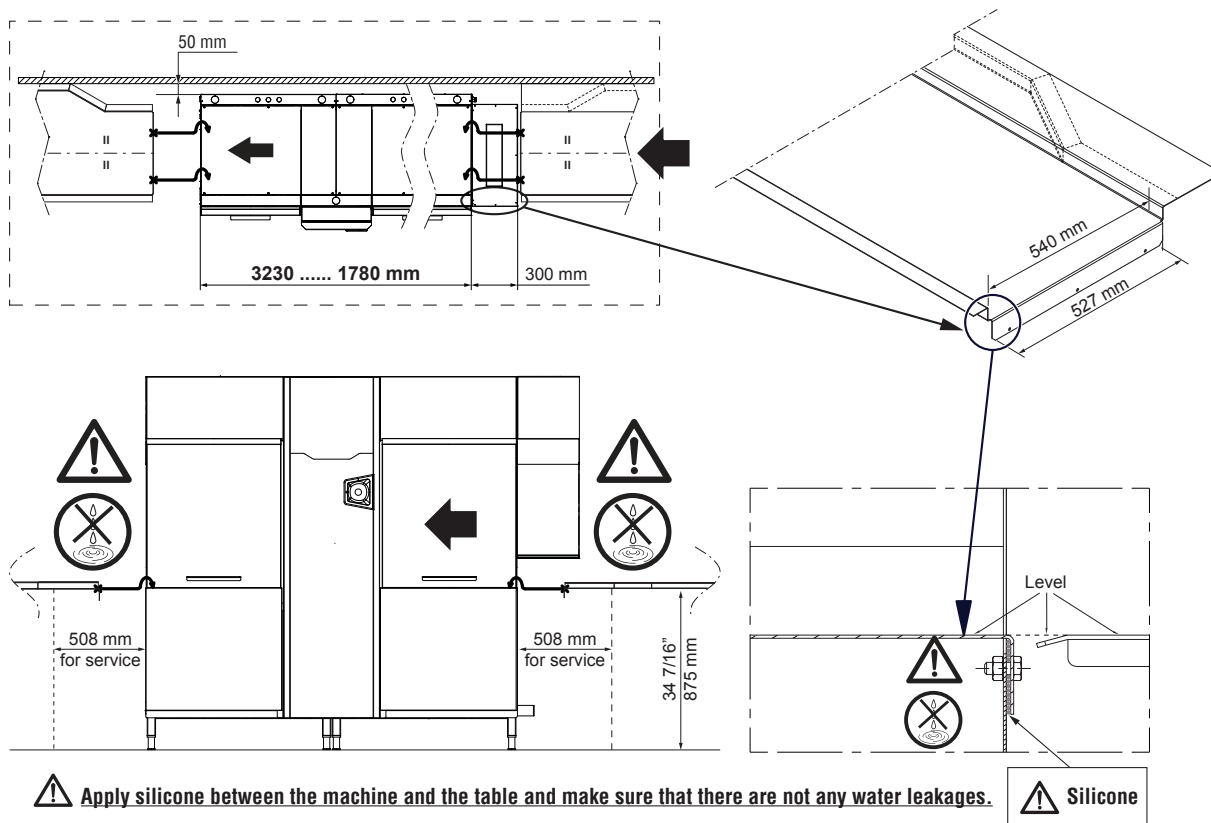

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

RECOMMENDED TABLE CONNECTION

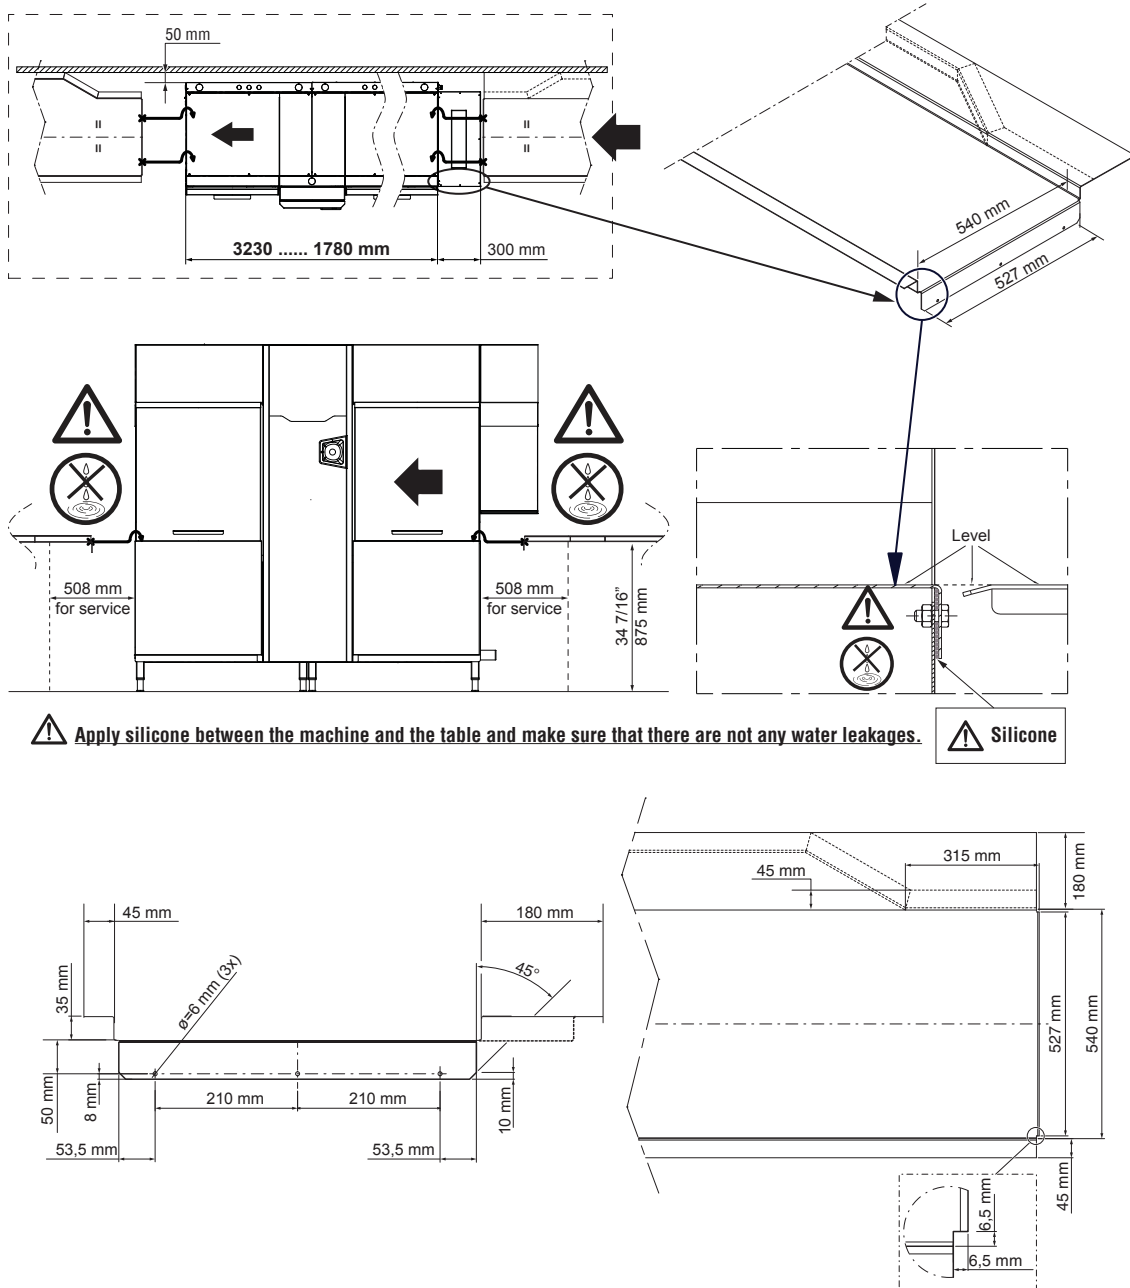

⚠ Apply silicone between the machine and the table and make sure that there are not any water leakages.

⚠ Silicone

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566N100
EDITION 02.2017