

Disk

Stor fördiskmodul för tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning el, 50 HZ

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



535096 (NLPWDRE)

Stor fördiskmodul för green&clean tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning.

Kort specifikation

Pos.

Stor fördiskmodul för Electrolux Professional green&clean tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning. Fördiskzonen använder endast kallvatten i de övre och undre diskarmarna för bättre diskresultat så att matrester ej fastnar på diskgodset. Ljud och värmeisolerade skjutdörrar med enkel åtkomst till hela tanken. CLEAR BLUE filtersystem tar bort merparten av smutsen i diskvattnet. Inbyggd automatisk tömningsventil. Automatisk självrengörande cykel vid dagens slut för att helt rengöra kammaren inkl. den inre dörren. Passar oavsett tunneldiskens matningsriktning då den kan ändras på plats. Förinställd att anslutas till Electrolux Professional green&clean tunneldiskmaskin utan några ändringar.

Huvudfunktioner

- Automatisk fördiskmodul
- Fördiskmaskinen använder kallt vatten för att matrester inte ska fastna på diskgodset och på så vis få bättre prestanda.
- Stor balanserad inspektionsdörr möjliggör enkel åtkomst till maskinens inre komponenter. Dörren är isolerad med injektionsskum. Detta ökar styrkan samt minskar brus och värmeförlust.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Inbyggd dräneringsventil i tanken, möjliggör automatisk tömning och fyllning utan något avbrott av diskprocessen.
- Automatisk dränering och rengöringscykler. Den inre kammaren, inklusive den inre dörren, rengörs och saneras för maximal hygien.
- Körriktningen kan antingen gå vänster till höger eller höger till vänster eftersom den är reversibel på plats.
- Justerbara ben som ger åtkomst under maskinen för rengöring.
- Måste anslutas med tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning.
- Djupdragen pressad tank med helt rundade hörn, sluttande mot avloppet för att förhindra smutsuppbyggnad, ger snabb dränering på bara några minuter. Utan förekomst av svetspunkter ger trycktanken en garanterad vattentät lösning.

Konstruktion

- Tillverkad i högkvalitativt AISI 304 rostfritt stål
- Byggd efter modulkoncept som enkelt kan anslutas med tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning.


Hållbarhet



- Automatisk start/stopp gör att maskinen endast diskar när en korg passerar. Detta reducerar såväl vatten- som energiförbrukning.
- Avancerat flerstegs filtersystem som avlägsnar smuts från fördiskvattnet, vilket resulterar i ett bättre och renare resultat.

Övriga Tillbehör

- Kit för att konvertera fördiskzon PNC 865281 till diskzon

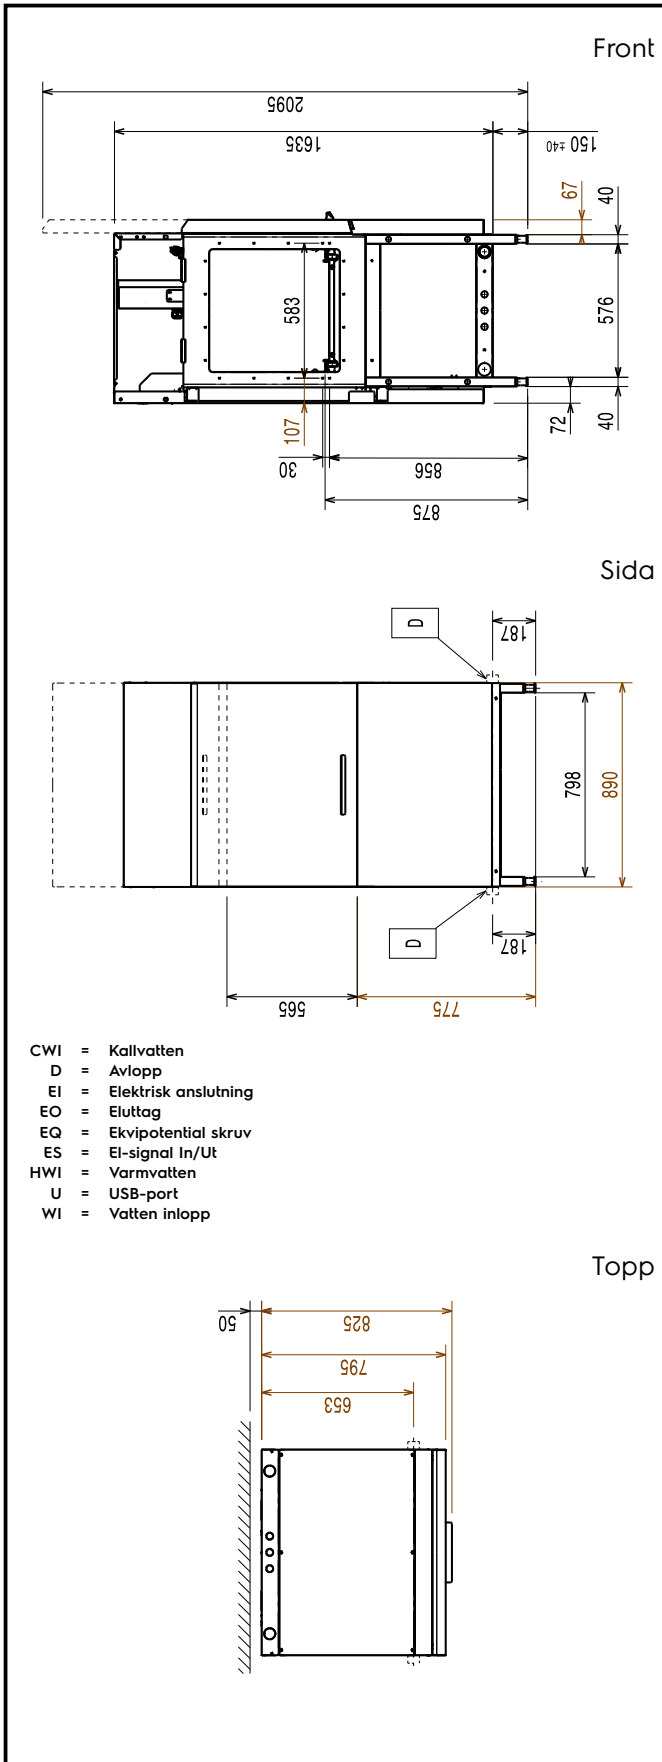

Elektricitet

Spänning:	535096 (NLPWDRE)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Anslutningseffekt:		15.5 kW
Värmeelement fördisktank:		14 kW
Pre-wash tank heating elements are activated only during sanitation cycle.		
Fördiskpump		1.2 kW

Vatten

[NOT TRANSLATED]	70 l
------------------	------

Viktig information

Fördisktemperatur	10 - 40 °C
Ytermått, bredd	890 mm
Ytermått, djup	825 mm
For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.	
Ytermått, höjd	1785 mm
Höjd med luckan öppen:	2095 mm

Dimensioner matningsöppning (bredd): 530 mm

Dimensioner matningsöppning (höjd): 490 mm

Nettovikt: 157 kg

Fraktvikt: 157 kg

Frakthöjd: 2030 mm

Fraktbredd: 910 mm

Fraktdjup: 1030 mm

Fraktvolym: 1.9 m³

Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	<62 dBA
------------------	---------