

Disk
Medium tork med dörr för
tunneldiskmaskin med dubbel
slutsköljning, el, 50 HZ

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



535097 (NMDDRE5)

Medium tork för
green&clean
tunneldiskmaskin med
dubbel slutsköljning.

Kort specifikation

Pos. _____

Medium tork för Electrolux Professional green&clean tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning. Torken använder intern och extern luft, vilket ökar torkningseffektiviteten utan högre energiförbrukning. Ljud och värmeisolerade skjutdörrar med enkel åtkomst till hela tanken. AISI 304 rostfritt stål. Passar oavsett tunneldiskens matningsriktning då den kan ändras på plats. Förinställd att anslutas till Electrolux Professional green&clean tunneldiskmaskin utan några ändringar.

Huvudfunktioner


- Elektroniskt styrd för att optimera torkresultaten.
- Torkzonen avlägsnar alla spår av vatten från diskgodset genom en kraftig fläkt som blandar torr luft från utsidan med den inre luften och ger därmed torra tallrikar vid en temperatur tillräckligt sval för säker hantering.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Körriktningen kan antingen gå vänster till höger eller höger till vänster eftersom den är reversibel på plats.
- Stor balanserad inspektionsdörr möjliggör enkel åtkomst till maskinens inre komponenter. Dörren är isolerad med injektionsskum. Detta ökar styrkan samt minskar brus och värmeförlust.
- Ska placeras mellan tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning och transportörsystemet.

Konstruktion

- Kammare med helt rundade hörn och utan inre rör innebär att inga dolda smutsfällor finns.
- Tillverkad av högkvalitativt AISI 304 rostfritt stål.
- Byggt efter modulkoncept som enkelt kan anslutas med tunneldiskmaskin med dubbel slutsköljning.

Övriga Tillbehör

- Underhylla för HAB med avloppshål, 560 mm PNC 863228
- Gallerunderhylla för HAB, 555 mm PNC 863229
- Benpar för långa transportörer som är direktanslutna till diskmaskin med torkzon. PNC 865477

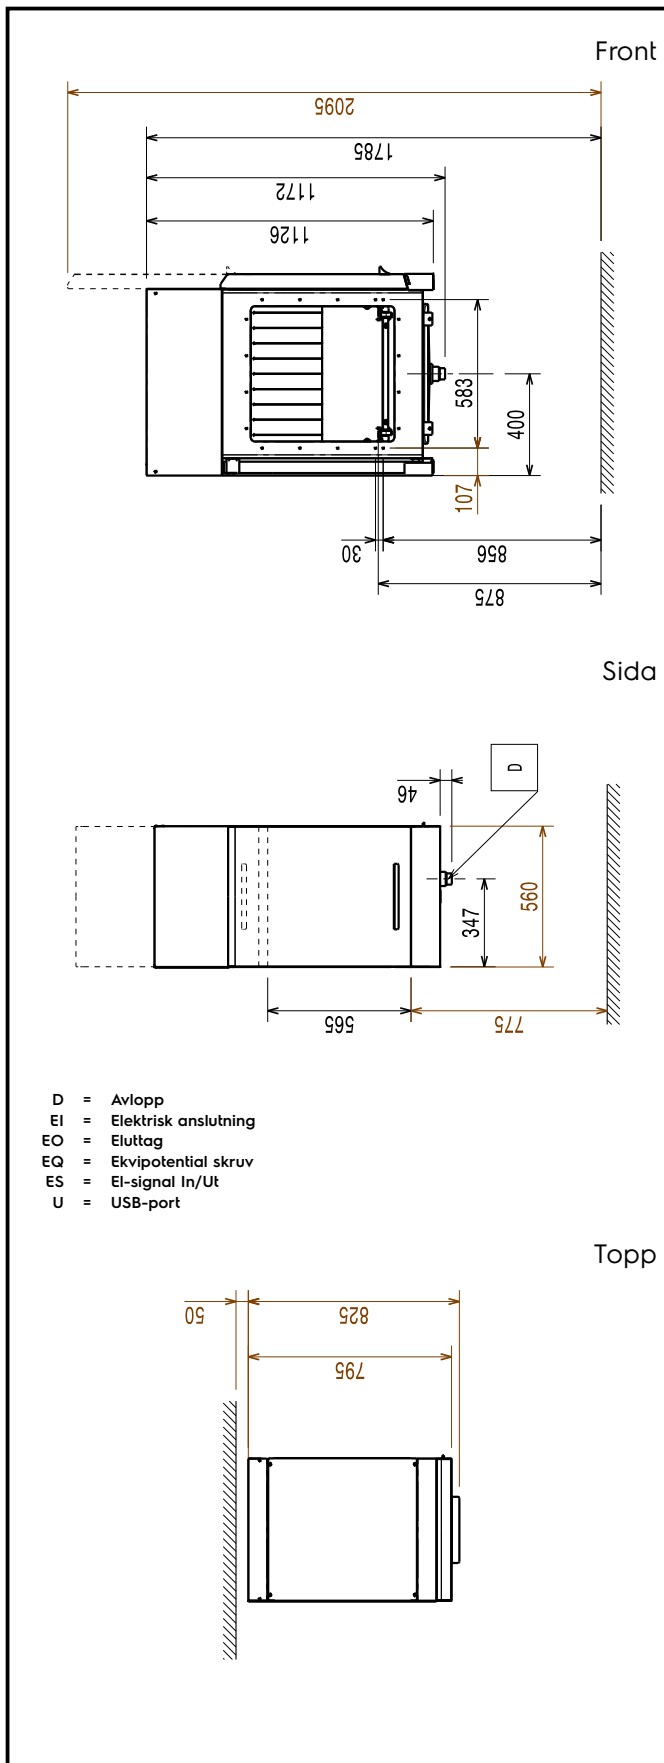

Elektricitet

Spänning:	
535097 (NMDDRE5)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Anslutningseffekt:	4.4 kW
Dryer heating elements:	4.13kW
Drying fan power:	0.23kW

Viktig information

Dryer air flow:	540m ³ /h
Dryer air temperature:	70°C
Ytermått, bredd	560 mm
Ytermått, djup	825 mm

For transportation purpose only, the depth can be reduced to 795mm by removing the door handle.

Ytermått, höjd	1172 mm
Nettovikt:	57 kg
Fraktvikt:	69 kg
Frakthöjd:	1310 mm
Fraktbredd:	910 mm
Fraktdjup:	610 mm
Fraktvolym:	0.73 m ³

Reference norm used to measure the noise:
 IEC60335-2-58 annex AA.

Hållbarhetsdata

Ljudnivå:	<62 dBA
------------------	---------