

## Mjukglass Mjukglassmaskin, 1 smak, elektronisk kontroll & touchpanel, 290 glasstrutar / h, pump

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



560063 (CAP114DPA3PH)

Mjukglassmaskin, bänkmodell med 8 l behållare, 1,95 l cylindervolym, 1 smak, El kontroll och touchskärm. Ger 290 strutar /h (75 gr), Pumpmodell.

### Kort specifikation

#### Pos.

Mjukglassmaskin, bänkmodell med pumpsystem som doserar mjukglass och frozen yoghurt, 1 smak. Pumpsystemet pumpar in luft i glassen vilket ger den en len och fin konsistens samt större volym. Behållare på 8 l och 1,95 l cylindervolym. Levererar 290 glasstrutar i timmen (75gr). Digital kontroll med touchskärm. Agiator och droppbricka i rostfritt stål ingår som standard. Luftkyld version vilket innebär att några vattenanslutningar inte krävs samtidigt som driftskostnader hålls låga. Mycket enkel att installera.

### Huvudfunktioner


- Bänkmodell med pumpsystem som levererar mjukglass och frozen yoghurt, 1 smak.
- Tack vare pumpmatningssystemet pumpas luft in i glassen under utmatningen, vilket ger en len och fin konsistens samt större volym.
- Digital kontrollpanel med touchskärm.
- Utrustad med agiator och droppbricka i rostfritt stål.
- Utrustad med en 8 liters behållare som doserar upp till 290 glasstrutar/h (75 gr strutar).

### Konstruktion


- Luftkyld version kräver inga vattenanslutningar vilket innebär låga driftskostnader och enkel installation.

- Köldmedium R452a


Front

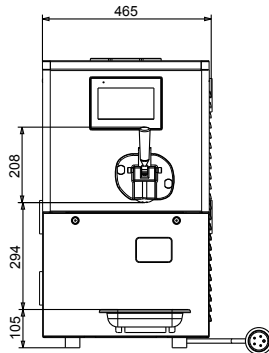

Sida

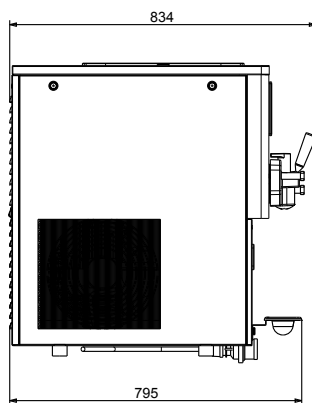

Distances

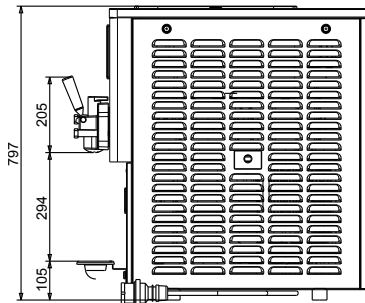
**Elektricitet**

Spänning:	560063 (CAP114DPA3PH)	380-400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:		2 kW

**Viktig information**

Ytermått, bredd	475 mm
Ytermått, djup	600 mm
Ytermått, höjd	791 mm
Nettovikt:	120 kg
Kapacitet cylinder	195 l
Plug typ:	IEC/EN 60309-1/2

**Kyldata**

Temperaturinställning min.:	20 °C
Temperaturinställning max.:	36 °C

**Hållbarhetsdata**

Köldmedium typ:	R452A
Köldmedia mängd:	780 g