

## Mjukglass Mjukglassmaskin, 1 smak, elektronisk kontroll & touchpanel, 389 glasstrutar / h, pump

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



560071 (FIR118DPA3PH)

Mjukglassmaskin,  
golvmodell med 11 l  
behållare, 1,95 l  
cylindervolym, 1 smak, El  
kontroll och touchskärm. Ger  
380 strutar /h (75 gr),  
Pumpmodell.

### Kort specifikation

#### Pos.

Mjukglassmaskin, golvmodell med pumpsystem som doserar mjukglass och frozen yoghurt, 1 smak. Pumpsystemet pumpar in luft i glassen vilket ger den en len och fin konsistens samt större volym. Behållare på 11 l och 1,95 l cylindervolym. Levererar 380 glasstrutar i timmen (75gr). Digital kontroll med touchskärm. Agiator och droppbricka i rostfritt stål ingår som standard. Luftkyld version vilket innebär att några vattenanslutningar inte krävs samtidigt som driftskostnader hålls låga. Mycket enkel att rengöra och installera. Ködmedium R452a.


### Huvudfunktioner

- Golvmodell med 1 smak och pumpsystem.
- För dosering av mjukglass och frozen yoghurt.
- Tack vare pumpmatningssystemet pumpas luft in i glassen under utmatningen, vilket ger en len och fin konsistens samt större volym.
- Utrustad med agiator och droppbricka i rostfritt stål.
- Digital kontrollpanel med touchskärm.
- Utrustad med en 11 l behållare som doserar 380 glasstrutar/h (75g strutar).

### Konstruktion

- Luftkyld version kräver inga vattenanslutningar vilket innebär låga driftskostnader och enkel installation.
- Köldmedium R452a

Front

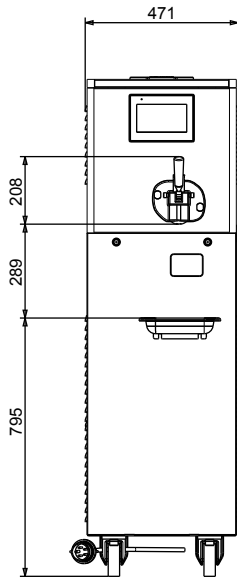
**Elektricitet**

Spänning:	560071 (FIR118DPA3PH)	380-400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:		2.7 kW

**Viktig information**

Yttermått, bredd	470 mm
Yttermått, djup	831 mm
Yttermått, höjd	1529 mm
Nettovikt:	159 kg
Kapacitet cylinder	1.95 l
Plug typ:	IEC/EN 60309-1/2


**Kyldata**

Temperaturinställning min.:	20 °C
Temperaturinställning max.:	40 °C

**Hållbarhetsdata**

Köldmedium typ:	R452A
-----------------	-------

Sida

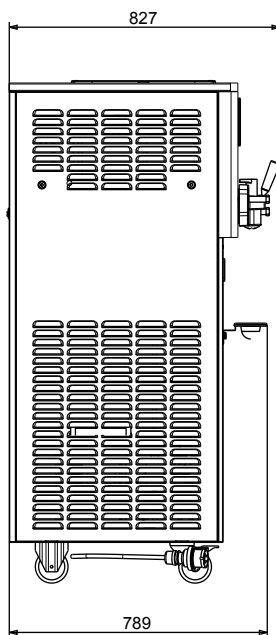

Topp

