

**Slush, cold creams & mjukglass**  
**Behållare för slush, frozen cream och**  
**mjukglass med 2 isolerade 5-liters**  
**behållare, touch skärm**

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**562517 (GT2TR290)**

Behållare för slush, frozen  
cream och mjukglass med 2  
isolerade 5-liters behållare,  
touch skärm

### Kort specifikation

**Pos.** \_\_\_\_\_

Behållare för mjukglass, frozen cream, cold coffee creams, sorbet eller slush, med 2 isolerade 5-liters behållare. Kan användas i specialiserade glassbutiker för att leverera specifikt framställda produkter för olika kundkategorier, som gluten/laktosintoleranta.

### Huvudfunktioner


- Lättanvänd tack vare den justerbara tryckknappspanelen: då du trycker på den ökar rotationshastigheten och produkten förs enkelt ut.
- Kan leverera upp till 5 produkter, som mjukglass, frozen yoghurt, cold coffee cream, sorbet eller slush.
- Kan användas i specialiserade glassbutiker för att framsätta produkter för olika kundkategorier, exempelvis gluten/laktosintoleranta. Att producera glass med denna utrustning förhindrar all form av kontaminering eftersom skålarna inte kommer i kontakt med produkten.
- Perfekt för HoReCa-verksamheter så som barer, restauranger, hotell, kaféer och cateringföretag som producerar desserter och kylda specialiteter.
- ITANK™-tekniken förhindrar frostbildning på utsidan av behållaren, vilket reducerar kondensering och ökar kylkraften i maskinen.
- Menyn finns på italienska och engelska, men även andra språk kan programmeras.
- Anpassningsbar touch skärm.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Slush, cold creams & mjukglass  
Behållare för slush, frozen cream och  
mjukglass med 2 isolerade 5-liters  
behållare, touch skärm


Front

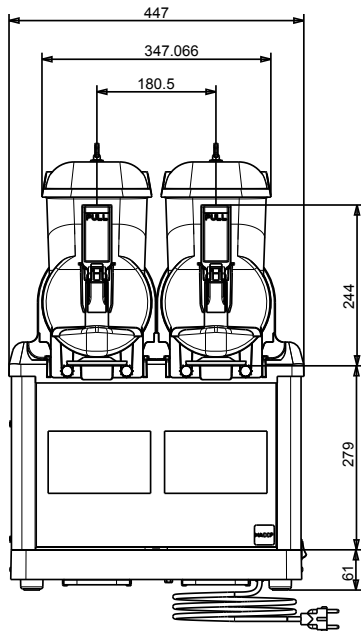

Sida

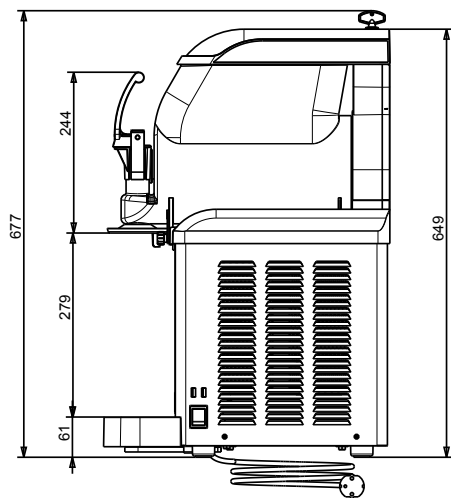

Topp

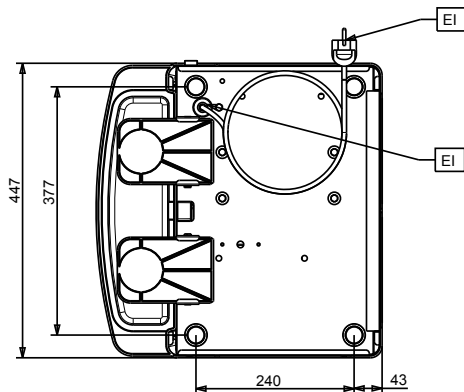

Slush, cold creams & mjukglass  
Behållare för slush, frozen cream och mjukglass med 2 isolerade 5-liters  
behållare, touch skärm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

#### Elektricitet

Spänning: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Effekt, max: 0.6 kW

#### Viktig information

Nettovikt: 46 kg

#### Hållbarhetsdata

Köldmedium typ: R290  
Köldmedia mängd: 118 g