

Ismaskin Pebble ismaskin, 57kg/24h, 10 kg inbyggd isbinge

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



730266 (IP55B10)

Pebble ismaskin, 57 kg / 24h,
10kg inbyggd isbinge,
luftkyld

Kort specifikation

Pos.

Pebble ismaskin med lucka i plast på framsidan, topp och sidor i 304 AISI rostfritt stål. Isbildningsmetoden garanterar låg vattenförbrukning och hygieniskt rena isbitar som är långsamt smältande. R290 köldmedia. Kapacitet bingge Kg: 10.

Huvudfunktioner

- Luftfilter är lätta att avlägsna och rengöra utan verktyg.
- Fötter i rostfritt stål som kan justeras i höjddled.
- Uppfyller alla EUs säkerhetskrav.
- Helautomatisk funktion.
- Fungerar i flera olika temperaturer.
- Endast lämplig för gravitation avlopp.
- Prestandan är beräknad vid 21 graders omgivningstemperatur och 15 grader på inkommande kallvatten.
- Kompakta ismaskiner som även passar mindre utrymmen utmärkt.
- Luftkyld.
- Inklusive inbyggd isbinge
- Förångare i AISI 304 rostfritt stål säkerställer en säker kontakt med is.
- Vattentanken är skyddad och hermetiskt förseglad.
- Iskuber i konform med lätt krossade sidor.
- Istillverkningsmetoden garanterar en kontinuerlig och pålitlig produktion.

Konstruktion

- Runda hörn invändigt ger enkel rengöring.
- Enkel åtkomst till huvudkomponenterna för underhåll.
- Utsida i 304 AISI rostfritt stål.
- Spolarmar i rostfritt stål, demonterbara utan verktyg.
- Pålitlig kvalitet i konstruktionsmaterialet (ovansida och sidor i 304 AISI rostfritt stål) och avancerad produkt- och processteknik.
- Inoxdelarna är lätta att ta bort, ger ett enkelt flöde och reducerar kalkavlagringar.
- Inbyggd iskubbehållare i ABS.
- Inbyggd strömbrytare

Hållbarhet




- CFC och HCFC fri, köldmedia R290 för lägsta möjliga miljöpåverkan (GWP = 3).
- CFC och HCFC fri (ekologiskt köldmedia: R290)
- Reducerad energikonsumtion genom effektivt isolerad tank.
- Den elektroniska sensorn säkerställer kontinuerlig rotationshastighet, vilket säkerställer maskinens effektivitet.




Electrolux
PROFESSIONAL

Ismaskin Pebble ismaskin, 57kg/24h, 10 kg inbyggd isbinge

Front

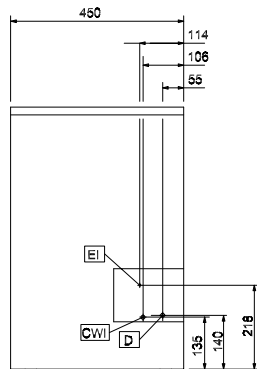


Sida



CWI = Kallvatten
D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
WIC = Kallvatten inlopp

WOC = Kallvatten utlopp

Topp



Elektricitet

Spänning: 730266 (IP55B10) 220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max: 0.41 kW

Kapacitet

Binge kapacitet ISO 9001; ISO 14001 kg

Viktig information

Ytermått, bredd 450 mm
Ytermått, djup 620 mm
Ytermått, höjd 680 mm
Nettovikt: 56 kg
Prestanda: 57 kg/dag
Typ av kub

Certifieringar ISO

ISO Standards: 52

Hållbarhetsdata

Köldmedium typ: R290

Ismaskin
Pebble ismaskin, 57kg/24h, 10 kg inbyggd isbinge

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.