

Modular Cooking Frizonsinduktion på öppen bas, H2, 4 zoner, 1-sida, med stänkskydd

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



588734
(MBJDGBJ1AA)

Frizonsinduktion på öppen bas (34 × 74 × 33
H CM), H2, 4 zoner, 1-sida, med stänkskydd

Kort specifikation

Pos.

Enhet konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm sänkning på kanytan och 70 mm infälld sockel. Intern ram i rostfritt stål för hög hållbarhet. 2 mm topp i 1.4301 (AISI 304). Slät ytkonstruktion, lätt att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem möjliggör sömlös arbetsyta när enheter kopplas ihop och förhindrar att smuts tränger in. Fri zon multi-spole glaskeramisk yta utan döda zoner kan rymma upp till 16 kastruller och stekpannor. Minsta kokkärlsdiameter är 7 mm. UI-design för att styra varje spole individuellt, med inställning av effekt (W) och temperatur. Överhettningsskydd stänger av strömmen vid överhettning. IPX5 vattentålighetscertifiering. Konfiguration: Fristående, styrning på ena sidan, på öppen bas, med stänkskydd, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Induktion med fri zon möjliggör användning av flera kastruller och stekpannor, även små storlekar (min. diameter 7 cm), tack vare multispolsystemets design som aktiverar hela ytan – idealiskt för à la carte-servering.
- Den släta glaskeramiska ytan har begränsad temperaturökning och är snabb och enkel att rengöra, vilket ger maximal hygien.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- 360° runda metallreglage utan steg, medurs och moturs, för snabb inställning och justering av parametrar.
- Varje zon styrs av ett tryckkänsligt reglage med 7 touchknappar, 4 displayer och en rund ratt. Varje zon består av 4 spolar, som kan styras individuellt eller kopplas ihop i 2, 3 eller 4. Effekt (watt) eller temperatur (°C) kan väljas. En funktion finns o
- Effektnställning från 25 till 2000 W i 30 steg eller temperaturinställning från 30 till 250 °C i steg om 1 °C.
- Elektronisk sensor, placerad under glaset, under spolens mittposition, för att exakt mäta temperaturen på botten av kastrullen/pannan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Värmesystemet stängs av automatiskt när kastruller och stekpannor tas bort.
- Låg värmeavgivning.

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.
- Alla huvudkomponenter är lätt åtkomliga från fronten, inklusive induktionsfiltren.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- 34x74x33 cm (bxdxh) öppen botten med rundade hörn H2 för förvaring.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör

- - NOT TRANSLATED - PNC 0S2884 ☐
- Skrapa till glaskeramik/ Induktionshäll PNC 910601 ☐
- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup PNC 912558 ☐


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912636 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | ☐ |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912662 | ☐ |
| • Kompletzt rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912884 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant | PNC 913003 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913015 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | ☐ |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger | PNC 913261 | ☐ |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | ☐ |
| • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | ☐ |
| • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER | PNC 913670 | ☐ |
| • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | ☐ |
| • Topphanteringsystem för Free-zone Induction, halvmodul (8 spolar) | PNC 921026 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Frizonsinduktion på öppen bas, H2, 4 zoner, 1-sida, med stänkskydd

Front

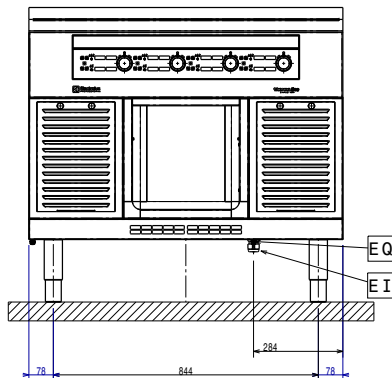


Sida

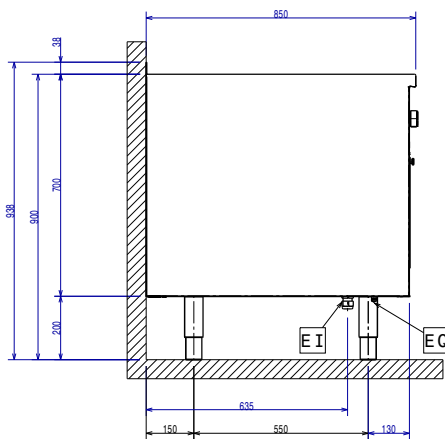

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekipotential skruv

Topp

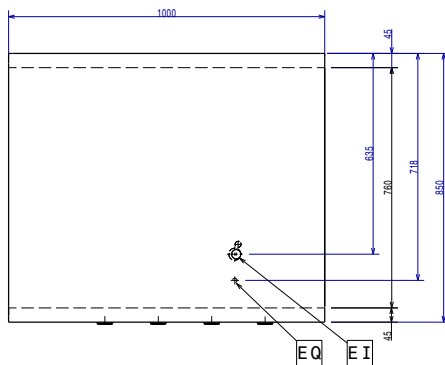

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	32 kW

Viktig information

Ytermått, bredd	1000 mm
Ytermått, djup	850 mm
Ytermått, höjd	700 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	738.5 mm
Nettovikt:	118 kg
Konfiguration:	på bas; betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	8 - 8 kW
Effekt bakre plattor:	8 - 8 kW
Dimensioner främre plattor:	320x320 320x320
Storlek bakre plattor:	320x320 320x320

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	43 Amps
--------------	---------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Modular Cooking
Frizonsinduktion på öppen bas, H2, 4 zoner, 1-sida, med stänkskydd

2025.12.20

Övriga Tillbehör

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 0S2884 | ☐ | • Hyllfixering (gejderstege) för TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80 betjänas från två sidor | PNC 913281 | ☐ |
| • Skrapa till glaskeramik/ Induktionshäll | PNC 910601 | ☐ | • AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER | PNC 913670 | ☐ |
| • Kopplingsräls, TL85 med högbakkant | PNC 912498 | ☐ | • Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913686 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup | PNC 912528 | ☐ | • Topphanteringssystem för Free-zone Induction, halvmodul (8 spolar) | PNC 921026 | ☐ |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup | PNC 912558 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ | | | |
| • Fällbar hylla, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 200x850mm | PNC 912586 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 300x850mm | PNC 912587 | ☐ | | | |
| • Fixerad sidohylla, 400x850mm | PNC 912588 | ☐ | | | |
| • Rostfri frontsockel, 2000mm lång, höjd = 200 mm | PNC 912636 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912659 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm | PNC 912662 | ☐ | | | |
| • Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 | PNC 912884 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant | PNC 913003 | ☐ | | | |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant | PNC 913004 | ☐ | | | |
| • Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant | PNC 913015 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913115 | ☐ | | | |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant | PNC 913116 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster | PNC 913206 | ☐ | | | |
| • Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger | PNC 913207 | ☐ | | | |
| • U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 | PNC 913226 | ☐ | | | |
| • Anslutning, d=850mm | PNC 913231 | ☐ | | | |
| • Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två sidor skåpbredd 580 | PNC 913234 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger | PNC 913261 | ☐ | | | |
| • Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster | PNC 913262 | ☐ | | | |