

## Modular Cooking Frizonsinduktion på öppen bas, H2, 4 zoner, 1-sida, med stänkskydd

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**588734**  
(MBJDGBJ1AA)

Hel håll induction (zonfri) på öppet underskåp, H2, 4 zoner, betjänas från 1 sida, hög bakkant, kroppshöjd 700mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Enhet konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm sänkning på kantytan och 70 mm infälld sockel. Intern ram i rostfritt stål för hög hållbarhet. 2 mm topp i 1.4301 (AISI 304). Slät ytkonstruktion, lätt att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem möjliggör sömlös arbetsyta när enheter kopplas ihop och förhindrar att smuts tränger in. Fri zon multi-spole glaskeramisk yta utan döda zoner kan rymma upp till 16 kastruller och stekpannor. Minsta kokkärlsdiameter är 7 mm. UI-design för att styra varje spole individuellt, med inställning av effekt (W) och temperatur. Överhettningsskydd stänger av strömmen vid överhettning. IPX5 vattentålighetscertifiering. Konfiguration: Fristående, styrning på ena sidan, på öppen bas, med stänkskydd, hygienklass H2.

### Huvudfunktioner

- Induktion med fri zon möjliggör användning av flera kastruller och stekpannor, även små storlekar (min. diameter 7 cm), tack vare multispolsystemets design som aktiverar hela ytan – idealiskt för å la carte-servering.
- Den släta glaskeramiska ytan har begränsad temperaturökning och är snabb och enkel att rengöra, vilket ger maximal hygien.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- 360° runda metallreglage utan steg, medurs och moturs, för snabb inställning och justering av parametrar.
- Varje zon styrs av ett tryckkänsligt reglage med 7 touchknappar, 4 displayer och en rund ratt. Varje zon består av 4 spolar, som kan styras individuellt eller kopplas ihop i 2, 3 eller 4. Effekt (watt) eller temperatur (°C) kan väljas. En funktion finns o
- Effektnställning från 25 till 2000 W i 30 steg eller temperaturinställning från 30 till 250 °C i steg om 1 °C.
- Elektronisk sensor, placerad under glaset, under spolens mittposition, för att exakt mäta temperaturen på botten av kastrullen/pannan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Värmesystemet stängs av automatiskt när kastruller och stekpannor tas bort.
- Låg värmeavgivning.

### Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.
- Alla huvudkomponenter är lätt åtkomliga från fronten, inklusive induktionsfiltren.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- 34x74x33 cm (bxdxh) öppen botten med rundade hörn H2 för förvaring.
- IPX5 kapslingsklass

### Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).


### Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/Induktionshäll PNC 910601
- Kopplingsräls, TL85 med högbakkant PNC 912498
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång, PNC 912636  höjd = 200 mm




- Rostfri sidosockel, höger o vänster, installation mot vägg, 850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm djup, höjd = 200 mm PNC 912662
- Kompletta rostfri sockel, installation mot vägg, 1000mm bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912884
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, höger sida, för enhet med högbakkant PNC 913003
- Rostfri sidopanel (12mm), 850x700mm, vänster sida, för enhet med högbakkant PNC 913004
- Ryggpanel, 1000x700mm, för enheter med högbakkant PNC 913015
- Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913115
- Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL85 med hög bakkant PNC 913116
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, vänster PNC 913206
- Sidokopplingsräls (12mm) för thermaline 85 med hög bakkant, höger PNC 913207
- U-list, sammansättning, rygg mot rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, mot vägginstallationer, höger PNC 913261
- Sidoförstärkt panel endast i kombination med sidohylla, för mot vägginstallation, vänster PNC 913262
- AVDELNINGSPANEL 850X700MM ROSTFRITT STÅL VÄNSTER/HÖGER PNC 913670
- Rostfri sidopanel 850x700mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) PNC 913686
- Topphanteringsystem för Free-zone Induction, halvmodul (8 spolar) PNC 921026

Front

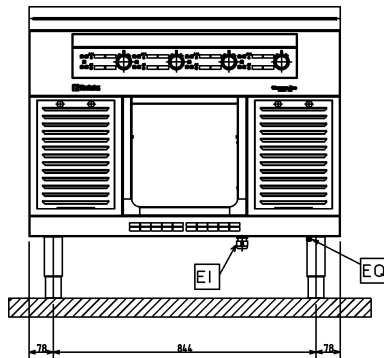


Sida

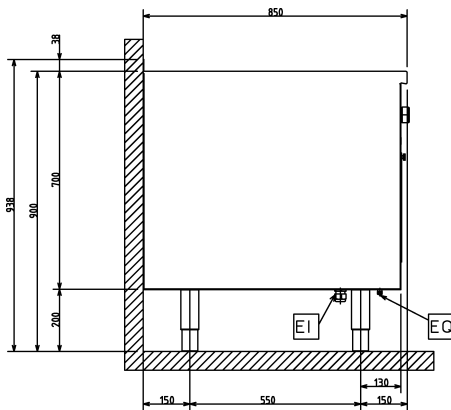

EI = Elektrisk anslutning  
 EQ = Ekvipotentiaal skruv

Topp

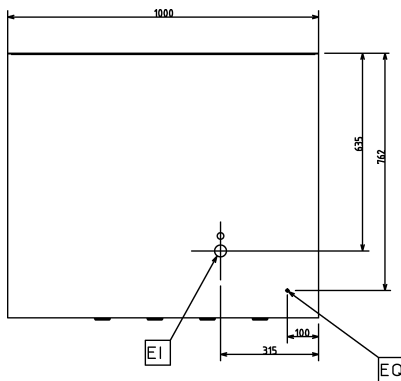

#### Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Total watt: 32 kW

#### Viktig information

Ytermått, bredd: 1000 mm  
 Ytermått, djup: 850 mm  
 Ytermått, höjd: 700 mm  
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): 340 mm  
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd): 330 mm  
 Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup): 738.5 mm  
 Nettovikt: 118 kg

Konfiguration: på bas; betjänas från en sida

Effekt främre plattor: 8 - 8 kW  
 Effekt bakre plattor: 8 - 8 kW  
 Dimensioner främre plattor: 320x320 320x320  
 Storlek bakre plattor: 320x320 320x320

#### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 43 Amps

### Övriga Tillbehör

- Skrapa till glaskeramik/  
Induktionshäll PNC 910601
- Kopplingsräls, TL85 med  
högbakkant PNC 912498
- Fronträcke, 1000mm lång x 130  
mm djup PNC 912528
- Rostfri frontsockel, 2000mm lång,  
höjd = 200 mm PNC 912636
- Rostfri sidosockel, höger o  
vänster, installation mot vägg,  
850mm djup, höjd = 200 mm PNC 912659
- Rostfri sidosockel, höger o  
vänster, rygg-mot-rygg, 1700mm  
djup, höjd = 200 mm PNC 912662
- Kompletta rostfri sockel,  
installation mot vägg, 1000mm  
bredd, höjd = 200 mm, TL85 PNC 912884
- Rostfri sidopanel (12mm),  
850x700mm, höger sida, för  
enhet med högbakkant PNC 913003
- Rostfri sidopanel (12mm),  
850x700mm, vänster sida, för  
enhet med högbakkant PNC 913004
- Ryggpanel, 1000x700mm, för  
enheter med högbakkant PNC 913015
- Sido-kopplingsräls för  
slätsittande vänster sidopanel,  
TL85 med hög bakkant PNC 913115
- Sido-kopplingsräls för  
slätsittande höger sidopanel,  
TL85 med hög bakkant PNC 913116
- Sidokopplingsräls (12mm) för  
thermaline 85 med hög bakkant,  
vänster PNC 913206
- Sidokopplingsräls (12mm) för  
thermaline 85 med hög bakkant,  
höger PNC 913207
- U-list, sammansättning, rygg mot  
rygg, hög bakkant TL80/85/90 PNC 913226
- Anslutning, d=850mm PNC 913231
- Sidoförstärkt panel endast i  
kombination med sidohylla, mot  
vägginstallationer, höger PNC 913261
- Sidoförstärkt panel endast i  
kombination med sidohylla, för  
mot vägginstallation, vänster PNC 913262
- AVDELNINGSPANEL  
850X700MM ROSTFRITT STÅL  
VÄNSTER/HÖGER PNC 913670
- Rostfri sidopanel 850x700mm,  
slätsittande, för fristående  
installation, vänster/höger (skall  
bara användas vid installation  
mot något annat) PNC 913686
- Topphanteringssystem för Free-  
zone Induction, halvmodul (8  
spolar) PNC 921026