

Modular Cooking

Induktionshäll med fri zon på skåpsbas, H2, 4 zoner, styrning på ena sidan

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



589732 (MCJDFAJ9AA)

Induktionshäll med fri zon
på skåpsbas (34x72x33h
cm), H2, 4 zoner, styrning på
ena sidan

Kort specifikation

Pos.

Enhet konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm sänkning på kantytan och 70 mm infälld sockel. Intern ram i rostfritt stål för hög hållbarhet. 2 mm topp i 1.4301 (AISI 304). Slät ytkonstruktion, lätt att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem möjliggör sömlös arbetsyta när enheter kopplas ihop och förhindrar att smuts tränger in. Fri zon multi-spole glaskeramisk yta utan döda zoner kan rymma upp till 16 kastruller och stekpannor. Minsta kokkärlsdiameter är 7 mm. UI-design för att styra varje spole individuellt, med inställning av effekt (W) och temperatur. Överhettningsskydd stänger av strömmen vid överhettning. IPX5 vattentålighetscertifiering. Konfiguration: Fristående, styrning på ena sidan, på skåpbas, hygienklass H2.

Huvudfunktioner

- Induktion med fri zon möjliggör användning av flera kastruller och stekpannor, även små storlekar (min. diameter 7 cm), tack vare multispolsystemets design som aktiverar hela ytan - idealiskt för à la carte-servering.
- Den släta glaskeramiska ytan har begränsad temperaturökning och är snabb och enkel att rengöra, vilket ger maximal hygien.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts till enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- 360° runda metallreglage utan steg, medurs och moturs, för snabb inställning och justering av parametrar.
- Varje zon styrs av ett tryckkänsligt reglage med 7 touchknappar, 4 displayer och en rund ratt. Varje zon består av 4 spolar, som kan styras individuellt eller kopplas ihop i 2, 3 eller 4. Effekt (watt) eller temperatur (°C) kan väljas. En funktion finns o
- Effektnställning från 25 till 2000 W i 30 steg eller temperaturinställning från 30 till 250 °C i steg om 1 °C.
- Elektronisk sensor, placerad under glasets mittposition, för att exakt mäta temperaturen på botten av kastrullen/pannan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Värmesystemet stängs av automatiskt när kastruller och stekpannor tas bort.
- Låg värmeavgivning.
- Skåpsdörrens handtag är ergonomiskt utformat med ett mjukt silikonhandtag för enkel hantering och rengöring.

Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.
- Alla huvudkomponenter är lätt åtkomliga från fronten, inklusive induktionsfiltren.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Skåpbottendel 34x72x33 cm (bxdxh) med rundade hörn, H2 och dörr för praktisk förvaring.
- IPX5 kapslingsklass

Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör

- - NOT TRANSLATED - PNC 0S2884 ☐
- Skrapa till glaskeramisk/ Induktionshäll PNC 910601 ☐
- Kopplingsräls, TL90 PNC 912502 ☐


- Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, PNC 912511 ☐
 för fristående installation
- Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup PNC 912528 ☐
- Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm PNC 912558 ☐
 djup
- Fällbar hylla, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Fällbar hylla, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Fixerad sidohylla, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Fixerad sidohylla, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Fixerad sidohylla, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = PNC 912600 ☐
 100 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912621 ☐
 fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm
- Rostfri sidosockel, höger o vänster, PNC 912627 ☐
 rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd =
 100 mm
- Kompletta rostfri sockel, fristående, PNC 912922 ☐
 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90
- Kopplingsräls, höger, mellan THL och PNC 912975 ☐
 Pro Thrmetic
- Kopplingsräls, vänster, mellan THL och PNC 912976 ☐
 Pro Thrmetic
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913111 ☐
 vänster sidopanel, TL90
- Sido-kopplingsräls för slätsittande PNC 913112 ☐
 höger sidopanel, TL90
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913202 ☐
 vänster
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913203 ☐
 höger
- SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, PNC 913224 ☐
 H=800, FLUSH
- SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, PNC 913225 ☐
 H=800
- Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg PNC 913227 ☐
- Profil, D900, TL Övrig Maskin PNC 913232 ☐
- Hylla TL80/85/90 en sida +TL80 två PNC 913234 ☐
 sidor skåpbredd 580
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913251 ☐
 vänster, rygg-mot-rygg
- Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, PNC 913252 ☐
 höger, rygg-mot-rygg
- Kit, Thermaline 90 PNC 913255 ☐
- Kit, Thermaline 90 PNC 913256 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913259 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278 ☐
- Hyllfixering (gejderstege) för PNC 913281 ☐
 TL80/85/90 betjänas från en sida, TL 80
 betjänas från två sidor
- Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913666 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- Rostfri sidopanel, 900x800mm, PNC 913689 ☐
 slätsittande, för fristående installation,
 vänster/höger (skall bara användas vid
 installation mot något annat)
- Topphanteringssystem för Free-zone PNC 921026 ☐
 Induction, halvmodul (8 spolar)




Electrolux
PROFESSIONAL

Modular Cooking Induktionshäll med fri zon på skåpsbas, H2, 4 zoner, styrning på ena sidan

Front

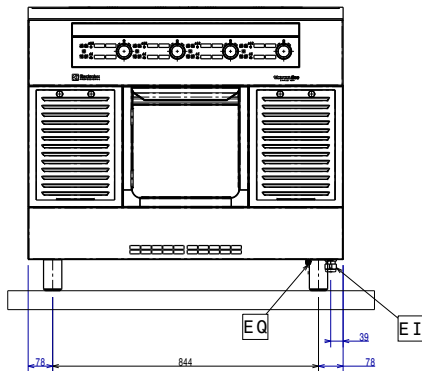


Sida

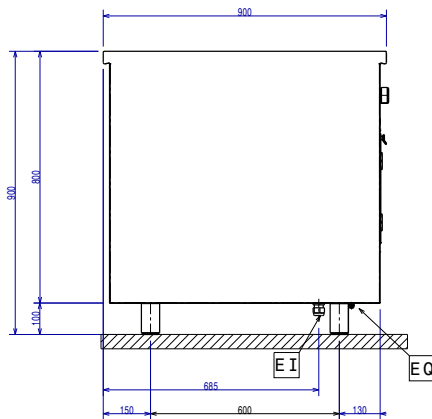

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

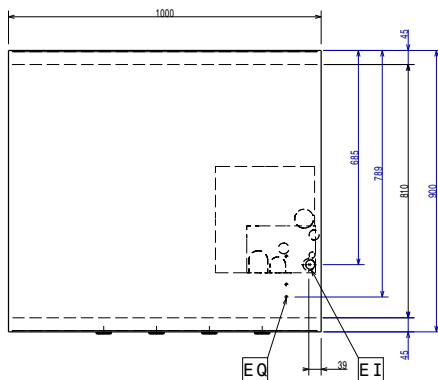

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	32 kW

Viktig information

Yttermått, bredd	1000 mm
Yttermått, djup	900 mm
Yttermått, höjd	800 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd):	340 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):	330 mm
Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):	716 mm
Nettovikt:	128 kg
Konfiguration:	på bas; betjänas från en sida
Effekt främre plattor:	8 - 8 kW
Effekt bakre plattor:	8 - 8 kW
Dimensioner främre plattor:	320x320 320x320
Storlek bakre plattor:	320x320 320x320
Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):	1000 mm
Induktion bordsmodell dimensioner (djup):	900 mm

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	43 Amps
--------------	---------



Modular Cooking
Induktionshäll med fri zon på skåpsbas, H2, 4 zoner, styrning på ena sidan
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.12.20