

## Modular Cooking

### Induktionshäll med fri zon på skåpsbas, H2, 4 zoner, styrning på ena sidan

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589732 (MCJDAJ9AA)**

Hel häll induktion (zonfri) på  
stängt underskåp, H2, 4  
zoner, betjänas från 1 sida,  
kroppshöjd 800mm

#### Kort specifikation

##### Pos.

Enhet konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm sänkning på kantytan och 70 mm infälld sockel. Intern ram i rostfritt stål för hög hållbarhet. 2 mm topp i 1.4301 (AISI 304). Slät ytkonstruktion, lätt att rengöra. THERMODUL-anslutningssystem möjliggör sömlös arbetsyta när enheter kopplas ihop och förhindrar att smuts tränger in. Fri zon multi-spole glaskeramisk yta utan döda zoner kan rymma upp till 16 kastruller och stekpannor. Minsta kokkärlsdiameter är 7 mm. UI-design för att styra varje spole individuellt, med inställning av effekt (W) och temperatur. Överhettningsskydd stänger av strömmen vid överhettning. IPX5 vattentålighetscertifiering. Konfiguration: Fristående, styrning på ena sidan, på skåpbas, hygienklass H2.

#### Huvudfunktioner

- Induktion med fri zon möjliggör användning av flera kastruller och stekpannor, även små storlekar (min. diameter 7 cm), tack vare multispolsystemets design som aktiverar hela ytan – idealiskt för à la carte-servering.
- Den släta glaskeramiska ytan har begränsad temperaturökning och är snabb och enkel att rengöra, vilket ger maximal hygien.
- THERMODUL-anslutningssystemet ger en arbetsyta utan skarvar som inte släpper igenom smuts när enheterna är sammankopplade. Detta underlättar då en enhet behöver avlägsnas vid byte eller service.
- 360° runda metallreglage utan steg, medurs och moturs, för snabb inställning och justering av parametrar.
- Varje zon styrs av ett tryckkänsligt reglage med 7 touchknappar, 4 displayer och en rund ratt. Varje zon består av 4 spolar, som kan styras individuellt eller kopplas ihop i 2, 3 eller 4. Effekt (watt) eller temperatur (°C) kan väljas. En funktion finns o
- Effektnställning från 25 till 2000 W i 30 steg eller temperaturinställning från 30 till 250 °C i steg om 1 °C.
- Elektronisk sensor, placerad under glasets mittposition, för att exakt mäta temperaturen på botten av kastrullen/pannan.
- Överhettningsskydd: Elektroniska sensorer skyddar mot överhettning av hällen
- Värmesystemet stängs av automatiskt när kastruller och stekpannor tas bort.
- Låg värmeavgivning.
- Skåpsdörrens handtag är ergonomiskt utformat med ett mjukt silikonhandtag för enkel hantering och rengöring.

#### Konstruktion

- Enheten konstruerad enligt DIN 18860\_2 med 20 mm droppkant och 70 mm indragen sockel.
- Plan ytkonstruktion för att lätt rengöra ytorna.
- Självbärande konstruktion.
- Alla huvudkomponenter är lätt åtkomliga från fronten, inklusive induktionsfiltren.
- 2 mm arbetsyta i 1.4301 (AISI 304).
- Skåpbottendel 34x72x33 cm (bxdxh) med rundade hörn, H2 och dörr för praktisk förvaring.
- IPX5 kapslingsklass

#### Hållbarhet

- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

#### Övriga Tillbehör

- |                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Skrapa till glaskeramisk/Induktionshäll                          | PNC 910601 <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, TL90                                              | PNC 912502 <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel (12mm), 900x800mm, för fristående installation | PNC 912511 <input type="checkbox"/> |


|                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fronträcke, 1000mm lång x 130 mm djup                                                                                                         | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Fronträcke, 1000mm lång x 200 mm djup                                                                                                         | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 300x900mm                                                                                                                      | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Fällbar hylla, 400x900mm                                                                                                                      | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 200x900mm                                                                                                                  | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 300x900mm                                                                                                                  | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixerad sidohylla, 400x900mm                                                                                                                  | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri frontsockel, 1000mm lång, höjd = 100 mm                                                                                               | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, fristående, 900mm djup, höjd = 100 mm                                                                    | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidosockel, höger o vänster, rygg-mot-rygg, 1800mm djup, höjd = 100 mm                                                                | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |
| • Kompletzt rostfri sockel, fristående, 1000mm bredd, höjd = 100 mm, TL90                                                                       | PNC 912922 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, höger, mellan THL och Pro Thrmetic                                                                                             | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kopplingsräls, vänster, mellan THL och Pro Thrmetic                                                                                           | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande vänster sidopanel, TL90                                                                                   | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls för slätsittande höger sidopanel, TL90                                                                                     | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster                                                                                                  | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger                                                                                                    | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • SIDOPANEL VÄNSTER RYGG/RYGG, H=800, FLUSH                                                                                                     | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |
| • SIDOPANEL HÖGER RYGG/RYGG, H=800                                                                                                              | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |
| • Anslutningskit T-profil, rygg mot rygg                                                                                                        | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Profil, D900, TL Övrig Maskin                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, vänster, rygg-mot-rygg                                                                                   | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Sido-kopplingsräls (12mm) för TL 90, höger, rygg-mot-rygg                                                                                     | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                                                                                                            | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit, Thermaline 90                                                                                                                            | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter = 1000 mm - Thermaline 80/85/90                                                                                                        | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                            | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • Rostfri sidopanel, 900x800mm, slätsittande, för fristående installation, vänster/höger (skall bara användas vid installation mot något annat) | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |
| • Topphanteringssystem för Free-zone Induction, halvmodul (8 spolar)                                                                            | PNC 921026 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modular Cooking Induktionshäll med fri zon på skåpsbas, H2, 4 zoner, styrning på ena sidan

Front

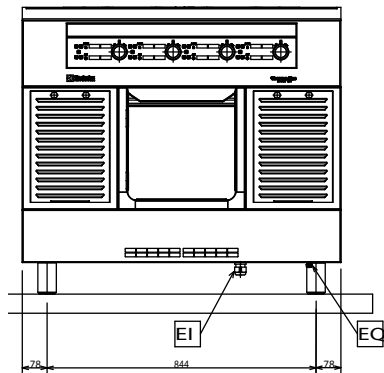


Sida

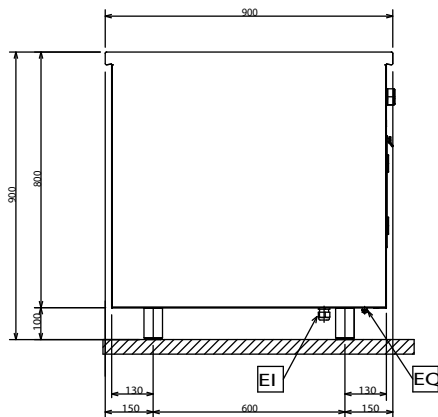

EI = Elektrisk anslutning  
EQ = Ekvipotentialet skruv

Topp

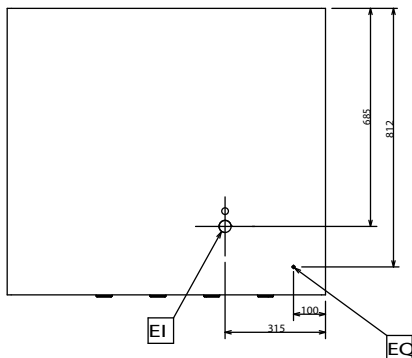

### Elektricitet

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Spänning:   | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total watt: | 32 kW                |

### Viktig information

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ytermått, bredd                                 | 1000 mm                       |
| Ytermått, djup                                  | 900 mm                        |
| Ytermått, höjd                                  | 800 mm                        |
| Lagringutrymmets invändiga dimensioner (bredd): | 340 mm                        |
| Lagringutrymmets invändiga dimensioner (höjd):  | 330 mm                        |
| Lagringutrymmets invändiga dimensioner (djup):  | 716 mm                        |
| Nettovikt:                                      | 128 kg                        |
| Konfiguration:                                  | på bas; betjänas från en sida |
| Effekt främre plattor:                          | 8 - 8 kW                      |
| Effekt bakre plattor:                           | 8 - 8 kW                      |
| Dimensioner främre plattor:                     | 320x320 320x320               |
| Storlek bakre plattor:                          | 320x320 320x320               |
| Induktion bordsmodell dimensioner (bredd):      | 1000 mm                       |
| Induktion bordsmodell dimensioner (djup):       | 900 mm                        |

### Hållbarhetsdata

|              |         |
|--------------|---------|
| Effekt, min: | 43 Amps |
|--------------|---------|



Modular Cooking  
Induktionshäll med fri zon på skåpsbas, H2, 4 zoner, styrning på ena sidan  
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.08.26