

## Kaffesystem PrecisionBrew luftvärmad dubbelbryggare

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600672 (EPBC2A2)

PrecisionBrew luftvärmad  
dubbelbryggare, 2x5,7 l -  
behållare beställs separat

### Kort specifikation

#### Pos.

PrecisionBrew™, luftvärmad, dubbelbryggare. Brygger ner i två 5,7-liters behållare. Shuttle®-sensor förhindrar bryggning då behållarna inte är på plats. Java-tate™-teknik inuti behållarna rör försiktigt runt det bryggda kaffet med regelbundna korta intervaller, vilket håller drycken perfekt blandad och smaksäker. Intuitiv, ikonstyrd touch skärm som förenklar och effektiviserar både bryggning och hantering. Elektroniskt lås på filterbehållaren förhindrar borttagning av behållarna under bryggning och dropp.


### Huvudfunktioner

- Nydanande modern design för PrecisionBrew™: modeller med enkelt och dubbelt virtuellt siktglas brygger ner i en 5,7-liters isolerad behållare, en Shuttle®.
- Bärbara Encapsulair Shuttle-behållare isolerade med luft mellan de inre kamrarna, vilket bibehåller både temperaturen och smaken.
- Java-tate-teknik inuti behållarna rör försiktigt och regelbundet runt det bryggda kaffet, för att hålla det perfekt blandat och ge en konstant smakprofil.
- Kunder kan se blandningen genom det virtuella, flerfärgade siktglaset, men utan att ha ett faktiskt siktglas att rengöra.
- En sensor förhindrar bryggning då behållaren inte är på sin plats.
- Intuitiv symbolstyrd touch skärm som förenklar och effektiviserar bryggning och drift.


### Konstruktion

- Elektroniskt filterlås gör att kaffefiltret inte kan avlägsnas under bryggning.


Front

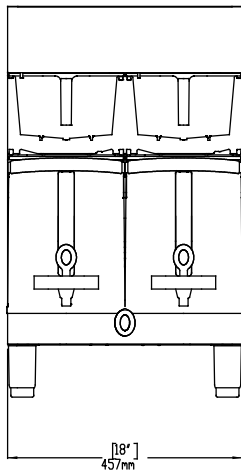

Sida

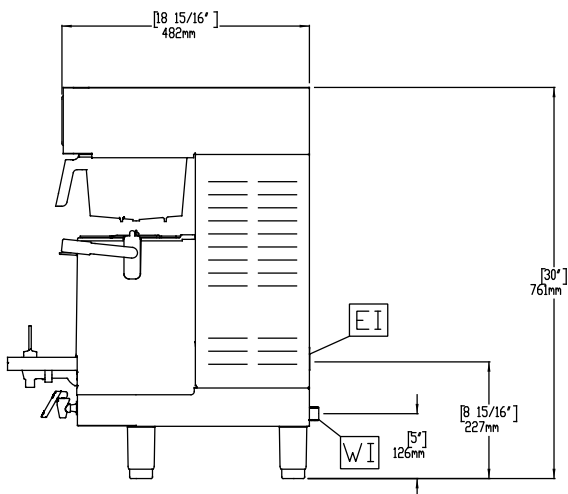

Topp

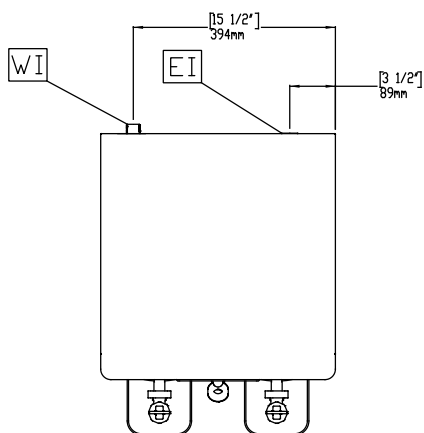

**Elektricitet**

Spänning: 230 V/1N ph/50/60 Hz  
Effekt, max: 2.8 kW

**Viktig information**

Nettovikt: 32 kg  
Fraktvikt: 43 kg  
Frakthöjd: 780 mm  
Fraktbredd: 590 mm  
Fraktdjup: 650 mm  
Fraktvolym: 0.3 m<sup>3</sup>