

Kaffesystem PrecisionBrew luftvärmad dubbelbryggare

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



600672 (EPBC2A2)

PrecisionBrew luftvärmad
dubbelbryggare, 2x5,7 l -
behållare beställs separat

Kort specifikation

Pos.

PrecisionBrew™, luftvärmad, dubbelbryggare. Brygger ner i två 5,7-liters behållare. Shuttle®-sensor förhindrar bryggning då behållarna inte är på plats. Java-tate™-teknik inuti behållarna rör försiktigt runt det bryggda kaffet med regelbundna korta intervaller, vilket håller drycken perfekt blandad och smaksäker. Intuitiv, ikonstyrd touch skärm som förenklar och effektiviserar både bryggning och hantering. Elektroniskt lås på filterbehållaren förhindrar borttagning av behållarna under bryggning och dropp.

Huvudfunktioner

- Nydanande modern design för PrecisionBrew™: modeller med enkelt och dubbelt virtuellt siktglas brygger ner i en 5,7-liters isolerad behållare, en Shuttle®.
- Bärbara Encapsulair Shuttle-behållare isolerade med luft mellan de inre kamrarna, vilket bibehåller både temperaturen och smaken.
- Java-tate-teknik inuti behållarna rör försiktigt och regelbundet runt det bryggda kaffet, för att hålla det perfekt blandat och ge en konstant smakprofil.
- Kunder kan se blandningen genom det virtuella, flerfärgade siktglaset, men utan att ha ett faktiskt siktglas att rengöra.
- En sensor förhindrar bryggning då behållaren inte är på sin plats.
- Intuitiv symbolstyrd touch skärm som förenklar och effektiviserar bryggning och drift.

Konstruktion

- Elektroniskt filterlås gör att kaffefiltret inte kan avlägsnas under bryggning.


Medföljande tillbehör

- 2 av Filterkorg i rostfritt stål PNC 870059

Övriga Tillbehör

- Fristående luftvärmad varmhållningsplatta för användning med behållare 600681 PNC 600679
- 5,7-liters luftvärmad kaffebehållare, används med bryggare 600672, 600671 PNC 600681
- Filterpapper, 35,5x15,2 cm (500 st per ask) PNC 870024
- Filterkorg i plast PNC 870040

Front

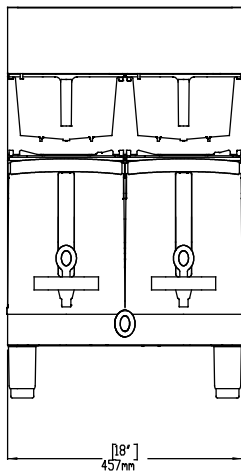

Elektricitet

Spänning:

600672 (EPBC2A2) 230 V/1N ph/50/60 Hz


Effekt, max:

2.8 kW

Viktig information

Ytermått, bredd	460 mm
Ytermått, djup	479 mm
Ytermått, höjd	765 mm
Nettovikt:	ISO 9001 kg
Fraktvikt:	43 kg
Frakthöjd:	780 mm
Fraktbredd:	590 mm
Fraktdjup:	650 mm
Fraktvolym:	0.3 m ³

Sida

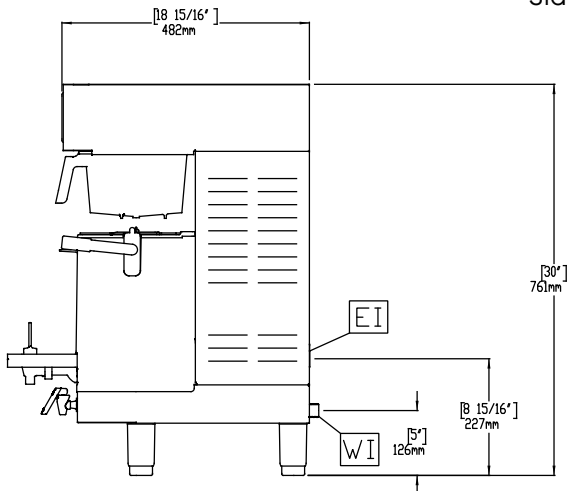

Topp

