

## Kaffesystem PB dubbelbryggare för isolerad kaffebehållare utan stativ

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600676 (EPBC2V2)

PrecisionBrew dubbelbryggare för Isolerad kaffebehållare, 2X5,7 l. Med plats för 2 isolerade kaffebehållare utan stativ, - behållare beställs separat

### Kort specifikation

Pos. \_\_\_\_\_

PrecisionBrew dubbelbryggare för isolerad kaffebehållare. Brygger ner i två 5,7-liters isolerade kaffebehållare. Shuttle®-sensor förhindrar brygning då behållarna inte är på sin plats. Digital styrning med PrecisionBrew™-teknik. Avancerad touch skärm som förenklar brygning och hantering.

### Huvudfunktioner

- Nydanande modern design för PrecisionBrew™: modeller med enkelt och dubbelt siktglas brygger ner i en 5,7-liters vakuumbehållare, en Shuttle®.
- En sensor förhindrar brygning då behållaren inte är på sin plats.
- Maskinen känner av om filterkorgen är på plats.
- Digital styrning med PrecisionBrew™-teknik.
- Intuitiv symbolstyrd touch skärm som förenklar och effektiviserar brygning och drift.


### Medföljande tillbehör

- 2 av Filterkorg i rostfritt stål PNC 870059

### Övriga Tillbehör

- Filterpapper, 35,5x15,2 cm (500 st PNC 870024  per ask)
- Filterkorg i plast PNC 870040

Front

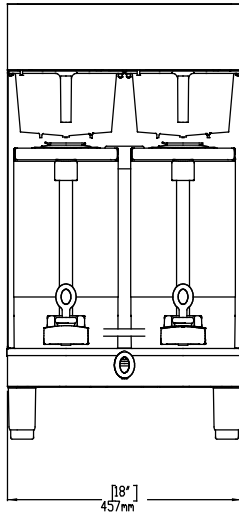


### Elektricitet

Spänning:	
600676 (EPBC2V2)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	2.8 kW

### Viktig information

Ytermått, bredd	552 mm
Ytermått, djup	486 mm
Ytermått, höjd	889 mm
Nettovikt:	36 kg
Fraktvikt:	43 kg
Frakthöjd:	890 mm
Fraktbredd:	590 mm
Fraktdjup:	650 mm
Fraktvolym:	0.34 m <sup>3</sup>

Sida

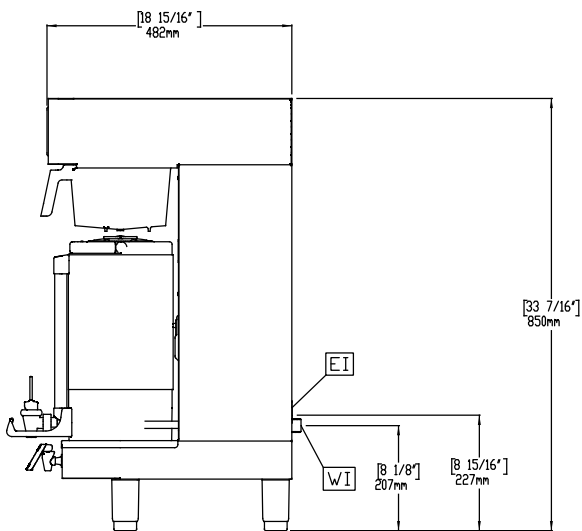

Topp

