

## Kaffesystem PB enkelbryggare för Isolerad kaffebehållare med stativ

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600677 (EPBC1VS2)

PrecisionBrew  
enkelbryggare för Isolerad  
kaffebehållare på stativ, 5,7 l  
- behållare m stativ beställs  
separat

### Kort specifikation

#### Pos.

PrecisionBrew enkelbryggare för isolerad kaffebehållare med stativ. Brygger ner i en 5,7-liters Isolerad kaffebehållare. Shuttle®-sensor förhindrar brygning då behållaren inte är på sin plats. Digital styrning med PrecisionBrew™-teknik. Avancerad touch skärm som förenklar brygning och hantering.

### Huvudfunktioner

- En sensor förhindrar brygning då behållaren inte är på sin plats.
- Maskinen känner av om filterkorgen är på plats.
- Digital styrning med PrecisionBrew™-teknik.
- Interaktiv diagnostik genom touch skärmen.
- Intuitiv symbolstyrd touch skärm som förenklar och effektiviserar brygning och drift.
- Nydanande modern design för PrecisionBrew™: modeller med enkelt och dubbelt siktglas brygger ner i en 5,7-liters vakuumbhållare, en Shuttle®.

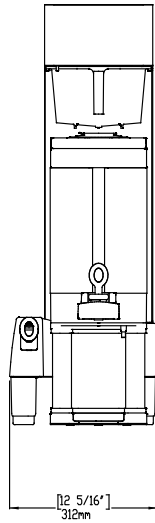
### Medföljande tillbehör

- 1 av Filterkorg i rostfritt stål PNC 870059

### Övriga Tillbehör

- Filterpapper, 35,5x15,2 cm (500 st PNC 870024  per ask)
- Filterkorg i plast PNC 870040

Front

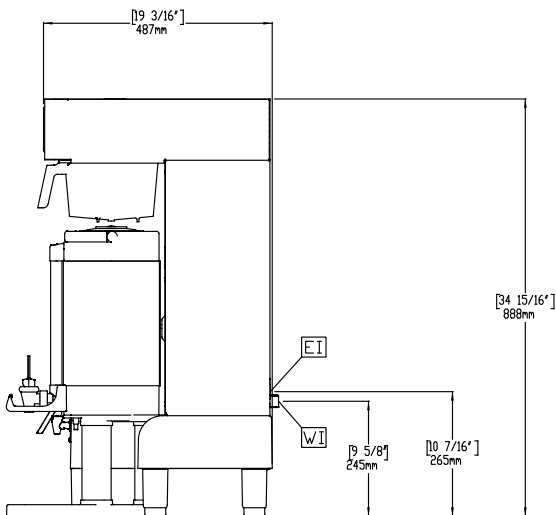

**Elektricitet**

Spänning:	
600677 (EPBC1VS2)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Effekt, max:	2.8 kW

**Viktig information**

Ytermått, bredd	232 mm
Ytermått, djup	479 mm
Ytermått, höjd	765 mm
Nettovikt:	18 kg
Fraktvikt:	27 kg
Frakthöjd:	911 mm
Fraktbredd:	435 mm
Fraktdjup:	654 mm
Fraktvolym:	0.26 m <sup>3</sup>

Sida



Topp

