

## LiberoPro Induktionshäll, 1-fas, 1 värmezona, drop in

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600876 (EIHDEDOMCS)

Induktionshäll, LiberoPro  
Line, 1 värmezona, drop in

### Kort specifikation

#### Pos.

Induktionshäll för drop-in installation med en 4 mm tjock och robust glaskeramikhäll. Anslutning med 1-fas. Tillverkad helt i rostfritt stål (AISI 304). Touch skärm för maximal synlighet med inställningar för effekt och timer. Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Digitalt meddelande som varnar för het yta. Automatisk omkonfigurering och snabb värmeöverföring vid kontakt med kokkärl avsedda för induktionshällar. Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm. IPx4 vattenskydd.

### Huvudfunktioner

- För drop-in installation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektöverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm.
- Självdiagnossystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.

### Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Förseglad kraftig tillagningsyta i glaskeramik, 4 mm tjock.
- Inkl anslutningskabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet




- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- [NOT TRANSLATED]

### Övriga Tillbehör


- Ventilationskit inklusive lufttransportrör, för drop-in. PNC 650146 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 650147 ☐
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=200 mm PNC 653596 ☐
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=240 mm PNC 653597 ☐
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=280 mm PNC 653598 ☐
- Grillplatta, räfflad, för induktion 1 zon PNC 653618 ☐

Topp




ELECTROLUX VERSION

Sida

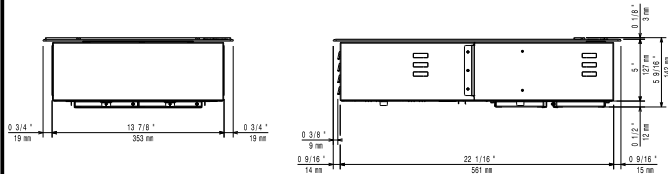

EI = Elektrisk anslutning  
 EO = Eluttag

Other

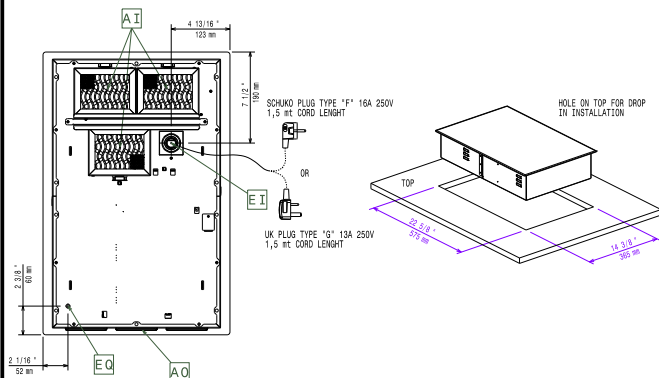

### Elektricitet

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spänning:           | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Total watt:         | 3.5 kW                   |
| Stickkontakt typ:   | CE-SCHUKO                |
| Minsta amperebehov: | 13A                      |

### Viktig information

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ytermått, bredd | 392 mm  |
| Ytermått, djup  | 592 mm  |
| Ytermått, höjd  | 127 mm  |
| Nettovikt:      | 14.5 kg |