Electrolux PROFESSIONAL

LiberoPro Induktionshäll, 1-fas,1 värmezon, drop in

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #



600876 (E1HDEDOMCS) Induktionshäll, LiberoPro Line, 1 värmezon, drop in

Kort specifikation

Pos.

Induktionshäll för drop-in installation med en 4 mm tjock och robust glaskeramikhäll. Anslutning med 1-fas. Tillverkad helt i rostfritt stål (AISI 304). Touch skärm för maximal synlighet med inställningar för effekt och timer. Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Digitalt meddelande som varnar för het yta. Automatisk omkonfigurering och snabb värmeöverföring vid kontakt med kokkärl avsedda för induktionshällar. Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm. IPx4 vattenskydd.

.

Huvudfunktioner

- För drop-in installation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm.
- Självdiagnossystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.

Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Förseglad kraftig tillagningsyta i glaskeramik, 4 mm tjock.
- Inkl anslutningskabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Hållbarhet


- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör


- Ventilationskit inklusive lufftransportrör, för drop-in. PNC 650146 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 650147 ❑

LiberoPro
Induktionshäll, 1-fas,1 värmezon, drop in

Topp

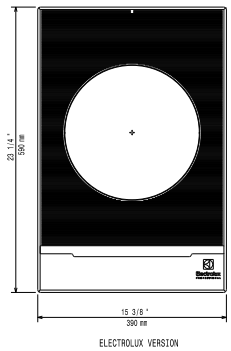


Sida

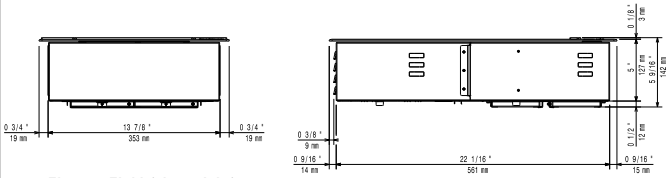

EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag

Other

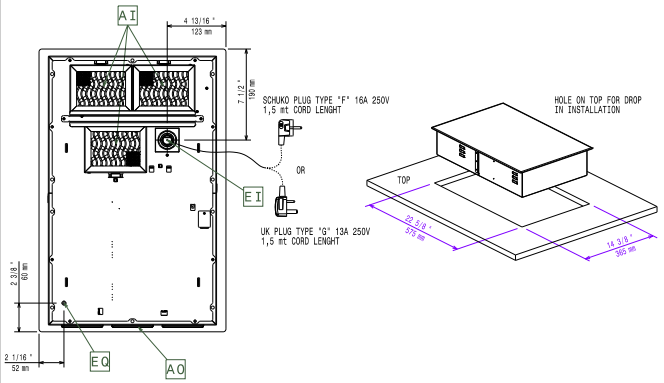

Elektricitet

Spänning:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Total watt:	3.5 kW
Stickkontakt typ:	CE-SCHUKO
Minsta amperebehov:	13A

Viktig information

Yttermått, bredd	392 mm
Yttermått, djup	592 mm
Yttermått, höjd	127 mm
Nettovikt:	14.5 kg

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.10.27