

## LiberoPro Induktionshäll, 1-fas, 1 värmezon

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600877 (EIHDEEOMCS)

Induktionshäll, LiberoPro  
Line, 1 värmezon

### Kort specifikation

#### Pos.

Induktionshäll i bänkmödel med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304) och en 4 mm tjock och robust glaskeramik. Anslutning med 1-fas. Touch skärm för maximal synlighet med inställningar för effekt och timer. Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Digitalt meddelande som varnar för het yta. Automatisk omkonfigurering och snabb värmeöverföring vid kontakt med kokkärl avsedda för induktionshällar. Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm. IPx4 vattenskydd. Inklusive 4 fötter. Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläkt hastighet enligt tillagningsintensiteten.

### Huvudfunktioner

- För bänkinstallation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektöverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm.
- Självdiagnossystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.
- Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläkt hastighet enligt tillagningsintensiteten.

### Konstruktion

- Med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304).
- Förseglad kraftig tillagningsyta i glaskeramik, 4 mm tjock.
- Luftfiltret är enkelt att ta bort vid rengöring.
- Inkl 4 fötter och kabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet




- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- [NOT TRANSLATED]


### Övriga Tillbehör

- Stekpanna i rostfritt med handtag PNC 653596 ☐ i rostfritt. Diam=200 mm
- Stekpanna i rostfritt med handtag PNC 653597 ☐ i rostfritt. Diam=240 mm
- Stekpanna i rostfritt med handtag PNC 653598 ☐ i rostfritt. Diam=280 mm
- Grillplatta, räfflad, för induktion 1 PNC 653618 ☐ zon

Topp

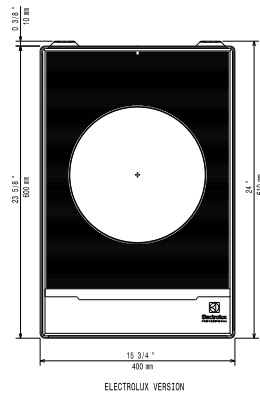

Sida

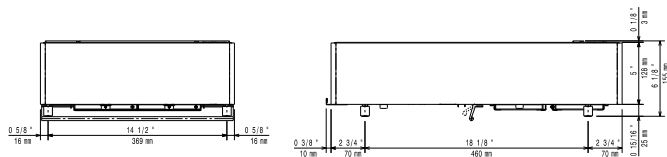

EI = Elektrisk anslutning  
 EO = Eluttag

Other



### Elektricitet

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spänning:           | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Total watt:         | 3.5 kW                   |
| Stickkontakt typ:   | CE-SCHUKO                |
| Minsta amperebehov: | 13A                      |

### Viktig information

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ytermått, bredd | 400 mm  |
| Ytermått, djup  | 600 mm  |
| Ytermått, höjd  | 152 mm  |
| Nettovikt:      | 19.5 kg |