

## LiberoPro Induktionshäll, 1-fas, 1 värmezoon

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



600877 (EIHDEEOMCS)

Induktionshäll, LiberoPro  
Line, 1 värmezoon

### Kort specifikation

#### Pos.

Induktionshäll i bänkmödel med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304) och en 4 mm tjock och robust glaskeramik. Anslutning med 1-fas. Touch skärm för maximal synlighet med inställningar för effekt och timer. Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Digitalt meddelande som varnar för het yta. Automatisk omkonfigurering och snabb värmeöverföring vid kontakt med kokkärl avsedda för induktionshällar. Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm. IPx4 vattenskydd. Inklusive 4 fötter. Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläckthastighet enligt tillagningsintensiteten.

### Huvudfunktioner

- För bänkinstallation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektöverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm.
- Självdiagnossystem: En errorкод visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.
- Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläckthastighet enligt tillagningsintensiteten.

### Konstruktion

- Med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304).
- Förseglad kraftig tillagningsyta i glaskeramik, 4 mm tjock.
- Luftfiltret är enkelt att ta bort vid rengöring.
- Inkl 4 fötter och kabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet




- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slippes ut externt.
- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## LiberoPro Induktionshäll, 1-fas, 1 värmezon

Topp

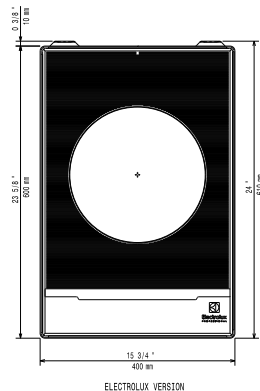


Sida

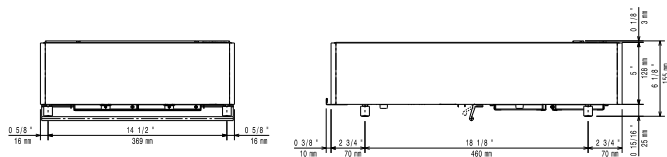

EI = Elektrisk anslutning  
EO = Eluttag

Other

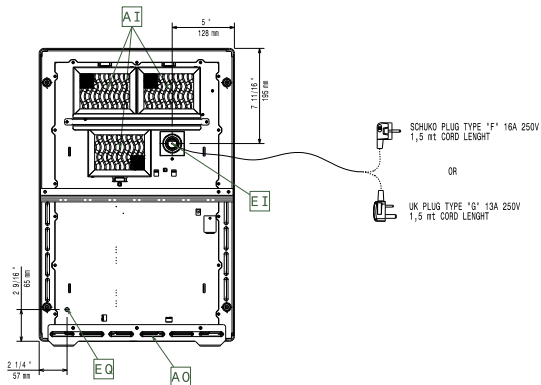

### Elektricitet

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spänning:           | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Total watt:         | 3.5 kW                   |
| Stickkontakt typ:   | CE-SCHUKO                |
| Minsta amperebehov: | 13A                      |

### Viktig information

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ytermått, bredd | 400 mm  |
| Ytermått, djup  | 600 mm  |
| Ytermått, höjd  | 152 mm  |
| Nettovikt:      | 19.5 kg |



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

LiberoPro  
Induktionshäll, 1-fas, 1 värmezon

2026.08.10