

## LiberoPro Induktionswok, 1 wokzon

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



600881 (EIHCEEOMCS)

Induktionswok, LiberoPro  
Line 1 wokzon

### Kort specifikation

#### Pos.

Induktionswok i bänkmodell med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304) och en 6 mm tjock och robust glaskeramikwok (290 mm i diameter). Anslutning med 1-fas. Touch skärm för maximal synlighet med inställningar för effekt och timer. Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Digitalt meddelande som varnar för het yta. Omedelbar värmeöverföring vid kontakt med wokpanna avsedd för induktionswok. IPx4 vattenskydd. Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläckthastighet enligt tillagningsintensiteten.

### Huvudfunktioner

- För bänkinstallation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Tålig wokskål i glaskeramik, enkel att göra rent.
- Självdiagnossystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.
- Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläckthastighet enligt tillagningsintensiteten.

### Konstruktion

- Med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304).
- Induktionswok med wokformad skål, 6 mm tjock.
- Luftfiltret är enkelt att ta bort vid rengöring.
- Inkl 4 fötter och kabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet




- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- [NOT TRANSLATED]

### Övriga Tillbehör


- Wokpanna för induktionswok, panna och handtag i rostfritt, diam=350 mm PNC 653595 ☐
- Wok-panna med trähandtag PNC 910613 ☐
- Wokpanna utan lock, stål 360mm PNC 911587 ☐
- Lock till wokpanna i RFR 360mm PNC 911588 ☐

Topp

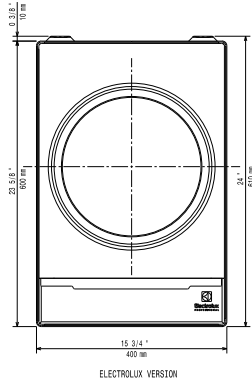


ELECTROLUX VERSION

Sida

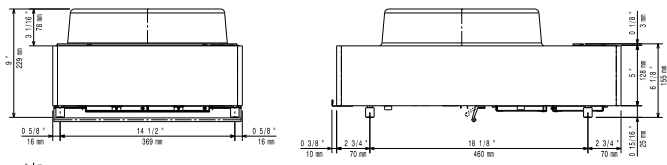

EI = Elektrisk anslutning  
EO = Eluttag

Other

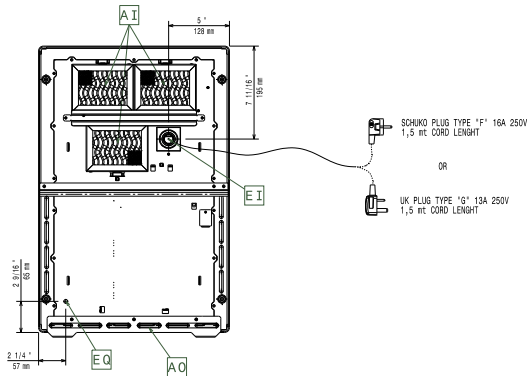

**Elektricitet**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spänning:           | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Total watt:         | 3.5 kW                   |
| Stickkontakt typ:   | CE-SCHUKO                |
| Minsta amperebehov: | 16A                      |

**Viktig information**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Top area width: | 400 mm |
| Top area depth: | 397 mm |
| Ytermått, bredd | 400 mm |
| Ytermått, djup  | 600 mm |
| Ytermått, höjd  | 229 mm |
| Nettovikt:      | 21 kg  |