

## LiberoPro Induktionshäll, 3-fas, 1 värmezona, drop in

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600882 (EIHDDOMCT)

Induktionshäll, LiberoPro  
Line, 1 värmezona, drop in, 3-  
fas

### Kort specifikation

#### Pos.

Induktionshäll för drop-in installation med en 4 mm tjock och robust glaskeramikhäll. Anslutning med 3-fas. Tillverkad helt i rostfritt stål (AISI 304). Touch skärm för maximal synlighet med inställningar för effekt och timer. Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Digitalt meddelande som varnar för het yta. Automatisk omkonfigurering och snabb värmeöverföring vid kontakt med kokkärl avsedda för induktionshällar. IPx4 vattenskydd. Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm.

### Huvudfunktioner

- För drop-in installation.
- Förseglad kraftig tillagningsyta i glaskeramik, 4 mm tjock.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektöverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm.
- Självdiagnosystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.

### Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Inkl anslutningskabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

### Hållbarhet


- [NOT TRANSLATED]



### Övriga Tillbehör


- Ventilationskit inklusive lufftransportrör, för drop-in. PNC 650146
- - NOT TRANSLATED - PNC 650147
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=200 mm PNC 653596
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=240 mm PNC 653597
- Stekpanna i rostfritt med handtag i rostfritt. Diam=280 mm PNC 653598
- Grillplatta, räfflad, för induktion 1 zonen PNC 653618

Topp


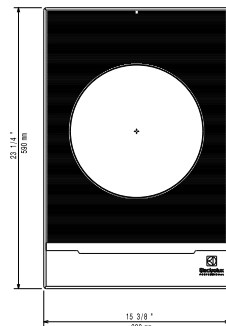


ELECTROLUX VERSION

Sida

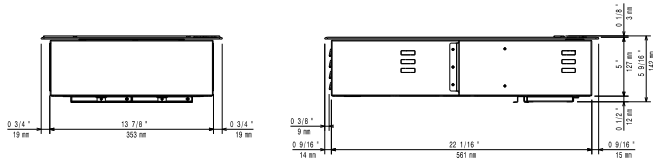
 EI = Elektrisk anslutning  
 EO = Eluttag

Other

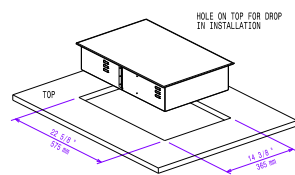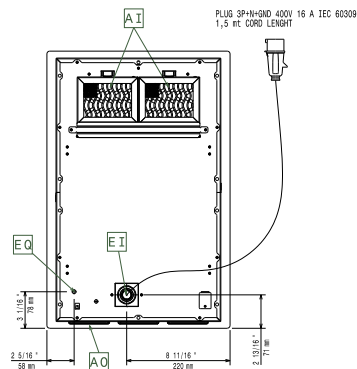

### Elektricitet

Spänning:	600882 (EIHDDOMCT)	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Total watt:		5 kW
Stickkontakt typ:		IEC/EN 60309-1/2
Minsta amperebehov:		16A

### Viktig information

Ytermått, bredd	392 mm
Ytermått, djup	592 mm
Ytermått, höjd	127 mm
Nettovikt:	14 kg