

LiberoPro Induktionshäll, 3-fas, 1 värmezona, drop in


Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

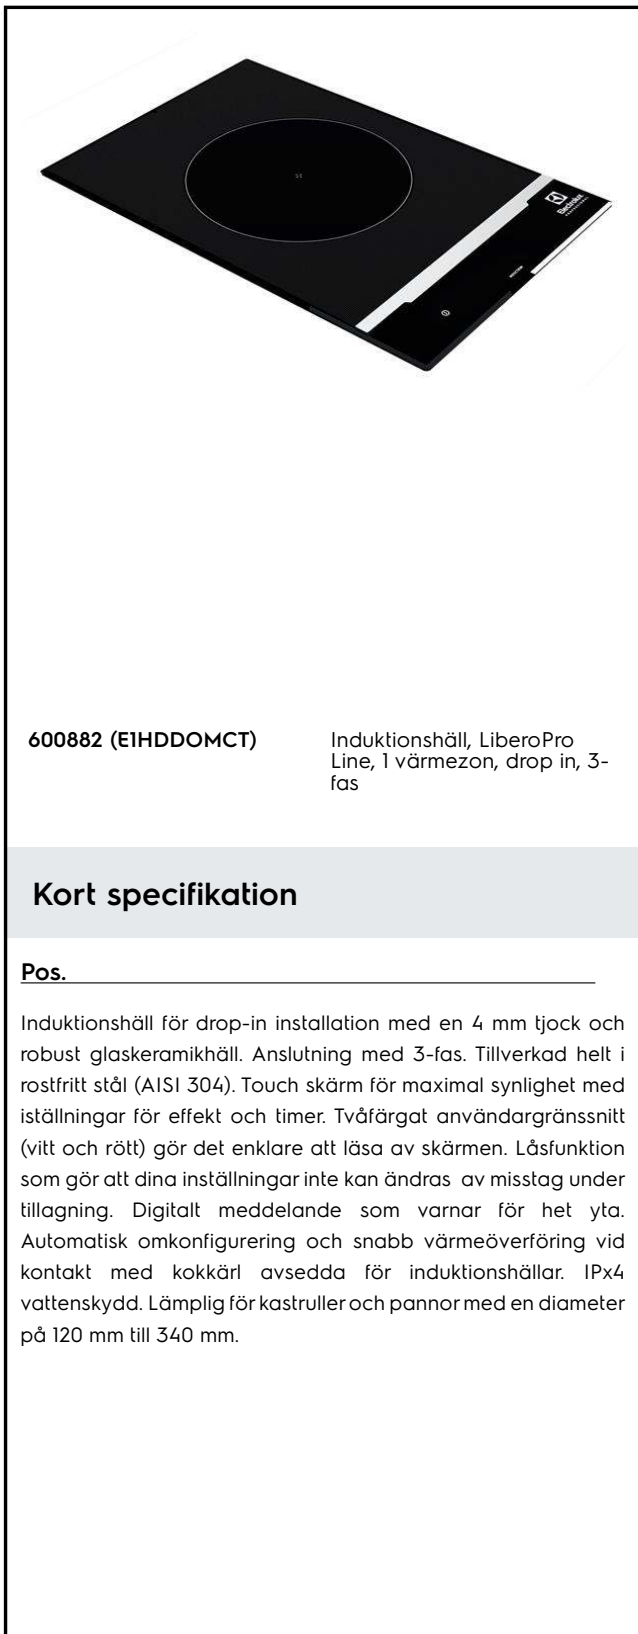

Huvudfunktioner

- För drop-in installation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektöverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Lämplig för kastruller och pannor med en diameter på 120 mm till 340 mm.
- Självdiagnosystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.

Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Förseglad kraftig tillagningsyta i glaskeramik, 4 mm tjock.
- Inkl anslutningskabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Hållbarhet




- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).

Övriga Tillbehör


- Ventilationskit inklusive lufftransportrör, för drop-in. PNC 650146
- - NOT TRANSLATED - PNC 650147

Topp

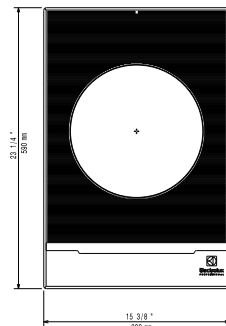



ELECTROLUX VERSION

Sida

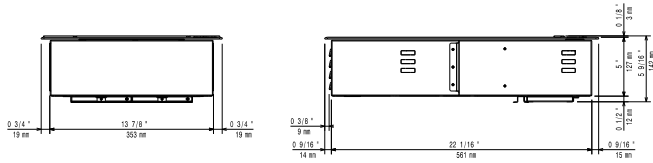

EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag

Other

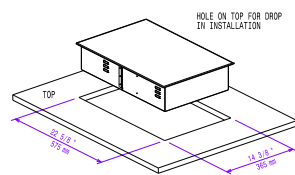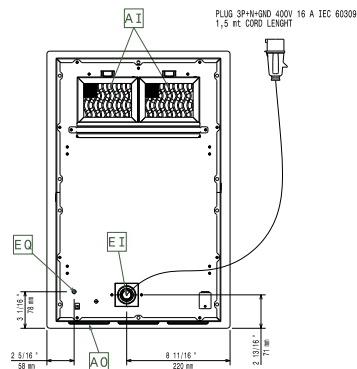

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Total watt:	5 kW
Stickkontakt typ:	IEC/EN 60309-1/2
Minsta amperebehov:	16A

Viktig information

Ytermått, bredd	392 mm
Ytermått, djup	592 mm
Ytermått, höjd	127 mm
Nettovikt:	14 kg