

LiberoPro Induktionswok, 3 - fas, drop in

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



600884 (EIHCDDOMCT)

Induktionswok, LiberoPro
Line 1 wokzon, drop in, 3 -
fas

Kort specifikation

Pos.

Induktionswok för drop-in installation med en 6 mm tjock och robust glaskeramikwok (290 mm i diameter). Anslutning med 3-fas. Tillverkad helt i rostfritt stål (AISI 304). Touch skärm för maximal synlighet med inställningar för effekt och timer. Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Digitalt meddelande som varnar för het yta. Omedelbar värmeöverföring vid kontakt med wokpanna avsedd för induktionswok. IPx4 vattenskydd.

Huvudfunktioner

- För drop-in installation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Tålig wokskål i glaskeramik, enkel att göra rent.
- Självdiagnossystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.

Konstruktion

- Robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål AISI 304.
- Induktionswok med en diameter på 290 mm i diameter och 6 mm tjock.
- Inkl anslutningskabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.


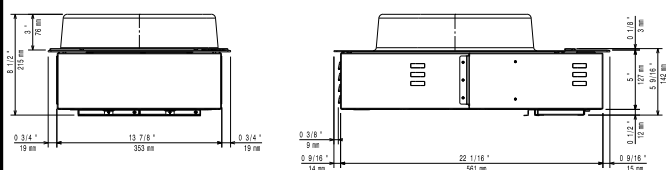
Hållbarhet




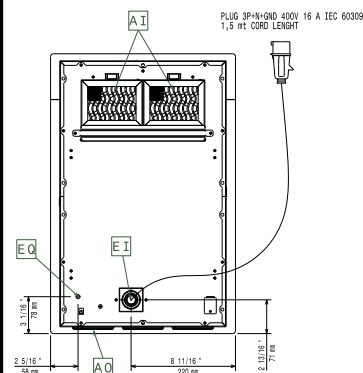
- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- [NOT TRANSLATED]

Övriga Tillbehör

- Ventilationskit inklusive lufftransportrör, för drop-in. PNC 650146 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 650147 ☐
- Wokpanna för induktionswok, panna och handtag i rostfritt, diam=350 mm PNC 653595 ☐
- Wok-panna med trähandtag PNC 910613 ☐
- Wokpanna utan lock, stål 360mm PNC 911587 ☐
- Lock till wokpanna i RFR 360mm PNC 911588 ☐

Topp

Sida


EI = Elektrisk anslutning
 EO = Eluttag

Other

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Total watt:	5 kW
Stickkontakt typ:	IEC/EN 60309-1/2
Minsta amperebehov:	16A

Viktig information

Top area width:	400 mm
Top area depth:	397 mm
Ytermått, bredd	392 mm
Ytermått, djup	592 mm
Ytermått, höjd	203 mm
Nettovikt:	16 kg