Electrolux PROFESSIONAL

LiberoPro
Induktionswok, 3-fas,1 wokzon

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

600885 (E1HCDEOMCT)	induktionswok, LiberoPro Line 1 wokzon, 3 - fas

Kort specifikation

Pos.

Induktionswok i bänkmodell med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304) och en 6 mm tjock och robust glaskeramikwok (290 mm i diameter). Anlsutning med 1-fas. Touch skärm för maximal synlighet med iställningar för effekt och timer. Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Digitalt meddelande som varnar för het yta. Omedelbar värmeöverföring vid kontakt med wokpanna avsedd för induktionswok. IPx4 vattenskydd. Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläkthastighet enligt tillagningsintensiteten.

.

Huvudfunktioner

- För bänkinstallation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Tålig wokskål i glaskeramik, enkel att göra rent.
- Självdiagnossystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.
- Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläkthastighet enligt tillagningsintensiteten.

Konstruktion

- Med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304).
- Induktionswok med wokformad skål, 6 mm tjock.
- Luftfiltret är enkelt att ta bort vid rengöring.
- Inkl 4 fötter och kabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Hållbarhet

- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- [NOT TRANSLATED]

Övriga Tillbehör

• Wokpanna för induktionswok, panna och handtag i rostfritt, diam=350 mm	PNC 653595	❑
• Wok-panna med trähandtag	PNC 910613	❑
• Wokpanna utan lock, stål 360mm	PNC 911587	❑
• Lock till wokpanna i RFR 360mm	PNC 911588	❑

LiberoPro
Induktionswok, 3-fas,1 wokzon

Topp

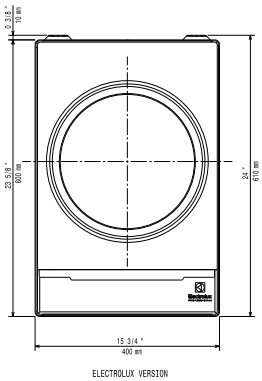

Sida

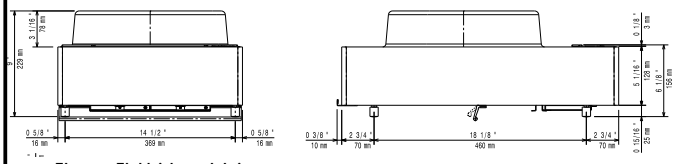

EI = Elektrisk anslutning
EO = Eluttag

Other

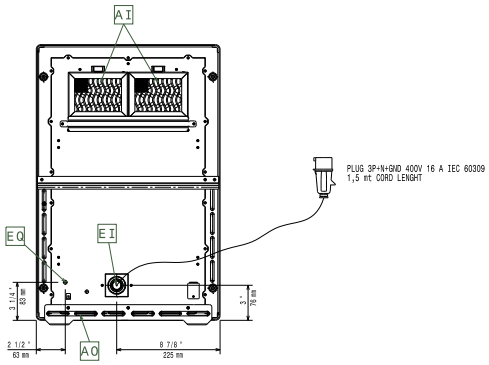

Elektricitet

Spänning:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Total watt:	5 kW
Stickkontakt typ:	IEC/EN 60309-1/2
Minsta amperebehov:	16A

Viktig information

Top area width:	400 mm
Top area depth:	397 mm
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	600 mm
Yttermått, höjd	229 mm
Nettovikt:	21 kg

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.07.10