

## LiberoPro Induktionswok, 3-fas,1 wokzon

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Huvudfunktioner

- För bänkinstallation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Automatisk avkänning av kokkärl, effektöverföring endast när det finns ett kokkärl på plats.
- Touch display för maximal synlighet.
- Effektnivå justerbar från 1 till 10.
- Timerfunktion som automatiskt stänger av värmezonen vid slutet av den inställda tiden.
- Tålig wokskål i glaskeramik, enkel att göra rent.
- Självdiagnosystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.
- Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläckhastighet enligt tillagningsintensiteten.

### Konstruktion

- Med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304).
- Induktionswok med wokformad skål, 6 mm tjock.
- Luftfiltret är enkelt att ta bort vid rengöring.
- Inkl 4 fötter och kabel med kontakt.
- IPX4-intyg för vattentålighet.


### Hållbarhet

- Snabb värmeöverföring direkt till kastrullen, ingen värme slipper ut externt.
- Denna modell uppfyller den schweiziska energieffektivitetsförordningen (730.02).


### Övriga Tillbehör

- Wok-panna med trähandtag PNC 910613

Topp

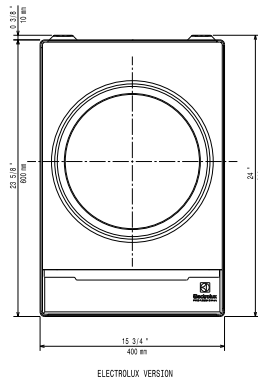


Sida

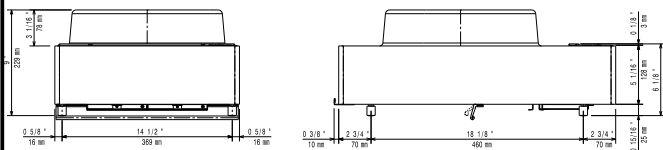

EI = Elektrisk anslutning  
 EO = Eluttag

Other

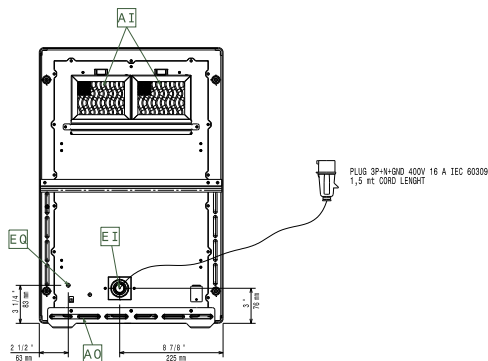
**Elektricitet**

Spänning:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Total watt:	5 kW
Stickkontakt typ:	IEC/EN 60309-1/2
Minsta amperebehov:	16A

**Viktig information**

Top area width:	400 mm
Top area depth:	397 mm
Yttermått, bredd	400 mm
Yttermått, djup	600 mm
Yttermått, höjd	229 mm
Nettovikt:	21 kg