

## LiberoPro Stekhäll, 3 - fas, 2 zoner, slät

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600887 (EIIREDOMES)

Stekhäll, LiberoPro Line, 2  
zoner, 3 - fas

### Kort specifikation

#### Pos.


Elektrisk stekhäll i bänkmödel med 4 kantsidor i 2 mm tjockt rostfritt stål (AISI 304). Slät non-stick häll (11 mm tjock) bestående av en sammansättning av aluminium och rostfritt stål (AISI 436) ger en jämn matlagning. Integrerat stänkskydd och fettuppsamlingslåda som rymmer 1,2 liter. Bridge-funktion gör att de två separata värmezoner kan kombineras och bilda en enda stor värmezon/matlagningssyta. Touch skärm för maximal synlighet med temperaturinställningar (60 - 280°C). Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen. Låsfunktion som gör att dina inställningar inte kan ändras av misstag under tillagning. Rengöringsfunktion för att ställa in rätt rätt yttemperatur så att Electrolux Professional rengöringsmedel C41 aktiveras när hällen ska rengöras. Inklusive 4 fötter. IPx4 vattenskydd. Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläkthastigheten enligt tillagningsintensiteten.

### Huvudfunktioner

- För bänkinstallation.
- Tvåfärgat användargränssnitt (vitt och rött) gör det enklare att läsa av skärmen.
- Ger jämn tillagning och har snabb återhämtningstid.
- Energieffektivitet garanteras genom induktionsteknik.
- Non-stick tillagningsyta.
- Touch display för maximal synlighet. Visar temperatur.
- Temperaturinställningar från 60 till 280°C med möjlighet att finjustera + eller - 1°C.
- 2 separata värmezoner.
- Bridge-funktion gör att de två separata värmezoner kan kombineras och bilda en enda stor värmezon/matlagningssyta.
- Rengöring: Säll in rätt rätt yttemperatur för att aktivera Electrolux Professional rengöringsmedel C41.
- Säkerhet: Ett digitalt meddelande varnar för het yta när hällen fortfarande är varm.
- Självdiagnosystem: En errorkod visas på displayen (Exxx) om något inte fungerar.
- Utformad för LiberoPro Duo-funktion för automatisk reglering av LiberoPro Point-fläkthastighet enligt tillagningsintensiteten.
- 11 mm tjock häll i rostfritt stål AISI 436.
- Inkl. skrapa, 4 fötter samt kabel med kontakt.

### Konstruktion

- Med 4 kantsidor i rostfritt stål (AISI 304).
- Integrerad fettuppsamlingslåda som kan dras ut under tillagningsytan.
- [NOT TRANSLATED]
- Luftfiltret är enkelt att ta bort vid rengöring.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

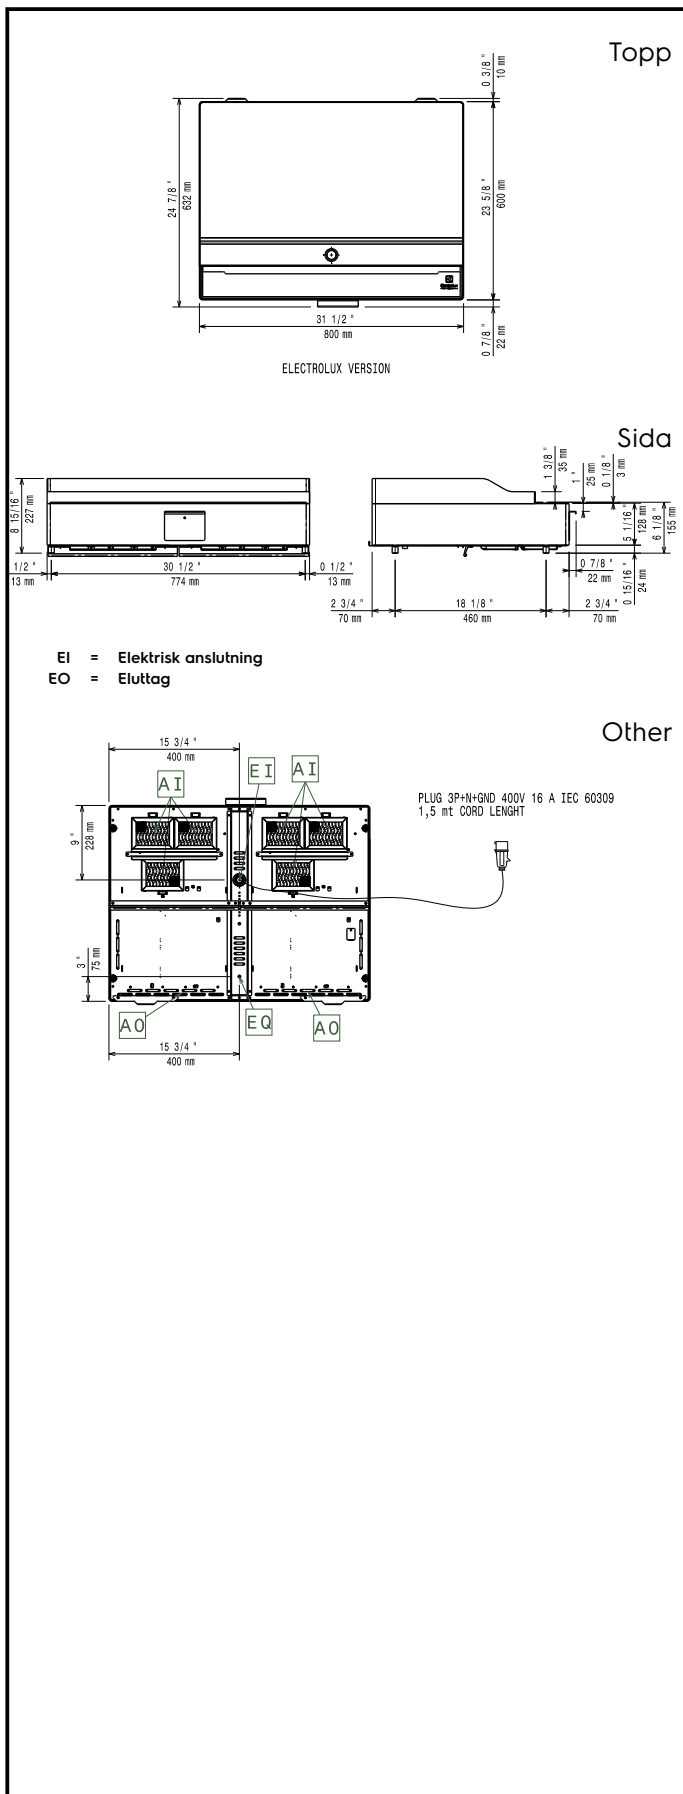

### Elektricitet

Spänning:	600887 (EIREDOMES)	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Total watt:		7 kW
Stickkontakt typ:		IEC/EN 60309-1/2
Minsta amperebehov:		16A

### Viktig information

Tillagningsyta storlek:	790 / 410 mm
Arbetstemperatur, min:	60 °C
Arbetstemperatur, max:	280 °C
Ytermått, bredd	800 mm
Ytermått, djup	600 mm
Ytermått, höjd	227 mm
Nettovikt:	48 kg

The use of the provided grill scraper is recommended for cleaning operations.