

## Turbo Mixer TBXPro motor, 2 hastigheter

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



602167 (TBXPRO2T)

TBX Pro Turboliquidizer,  
endast motorenhet, 2  
hastigheter, 850/1700varv/  
min, 380-415V, 3N, 50Hz

### Huvudfunktioner


- Turbomixer som används för att mixa, pressa, minska och mosa grönsaker och fisksoppor, frukt och grönsakspuréer, flytande bakverk och såser osv. direkt i kokkärl.
- Utrustnad med handtag för enkel och snabb höjdjustering.
- Mixerröret kan enkelt tas bort utan verktyg och kan demonteras: rör, axel, lager och rotor.
- Alla komponenter i kontakt med maten är i rostfritt stål och diskmaskinsäkra. (Förutom kullagret, som behöver rengöras under rinnande vatten för hand.)
- Säkerhetsmekanism som gör att maskinen endast startar i arbetsläget.
- Turbin accelererar vätskeflöde över pumphjulet och ger en större genomströmning och finare malning.
- Inkluderar endast motorbasen. Rör och verktyg beställs separat (se tillval tillbehör).
- För kastruller med upp till 700 liter vätska eller upp till 200 kg potatis.
- För mosad potatis, använd specifikt puréverktyg (se tillbehör).

### Konstruktion


- Tillverkad helt i rostfritt stål för maximal hållbarhet.
- Monterad på mobil vagn i rostfritt stål (4 hjul med bromsar). Förvaringsposition: fäll ner motor/arm för att spara utrymme.
- Vagn med stöd för upp till två rör (med verktyg).
- CE-godkänd (maskindirektiv) med CB-testrapport från tredje part.
- IP65 vätsketålig kontrollpanel, IP23 i hela maskinen.
- 250mm höjdjustering. Olika rörlängder gör det möjligt att anpassa sig till kärlets djup (se tillbehör tillval).
- Alla delar i kontakt med livsmedel överensstämmer med 1935/2004/EG.
- 380-440V/60Hz/3-fas tillgängligt på begäran.
- 2 hastigheter: 850 och 1700 varv/minut.
- 60Hz tillgänglig vid begäran (S-kod).
- Effekt: 2200 W.
- Utrustad med 8 m sladd.

### Övriga Tillbehör

Topp

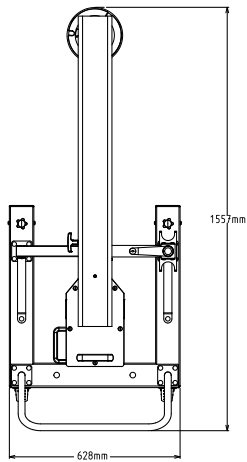


Sida

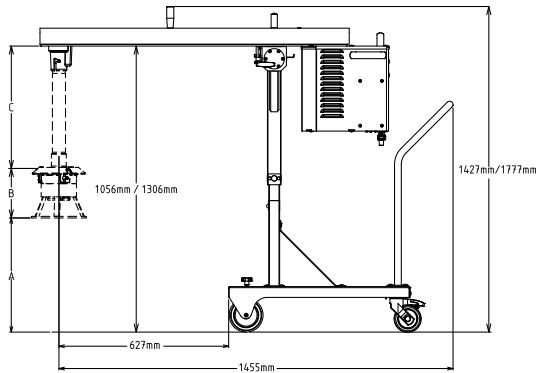

EI = Elektrisk anslutning

Other

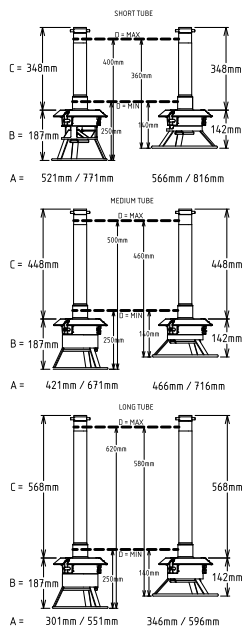

### Elektricitet

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spänning:         | 380-440 V/3 ph/50 Hz  |
| Effekt, max:      | 2.2 kW                |
| Total watt:       | 2.2 kW                |
| Stickkontakt typ: | Kabel utan stickpropp |

### Viktig information

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ytermått, bredd     | 628 mm       |
| Ytermått, djup      | 1556 mm      |
| Ytermått, höjd      | 1122 mm      |
| Nettovikt:          | 80 kg        |
| Fraktvikt:          | 92 kg        |
| Höjdjustering:      | 1122/1372 mm |
| Certifiering        | UKCA;CE;CB   |
| IP-klassning:       | IP23         |
| Antal hastigheter   | 2            |
| Rotationshastighet: |              |