Electrolux PROFESSIONAL

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Vakuummaskin
Vakuumförpackningsmaskin, golvmodell på hjul, 60m³/timme. Digital display



602339 (EVP60D) Vakuumföpackningsmaskin, golvmodell på hjul, 60 m3/h. Digital display

Kort specifikation

Pos.

Vakuumföpackningsmaskin på hjul, tillverkad i 304 AISI rostfritt stål med kupolformat transparent PMMA plexiglaslock. Vakuumnivåkontroll genom högprecisionssensor. Tryckkammare med rundade hörn för enkel rengöring. Digital kontrollpanel med 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid, gasprocent). Externt vakuum i påsar eller behållare möjligt. Displayen visar larmmeddelanden om fel upptäcks (t.ex. oljerengöringscykel behövs). 3 PE-fyllningsplattor ingår. Utrustad med 2 tätningsstänger med en längd på 620 mm. Bluetooth-etikettskrivare som tillval finns tillgänglig för HACCPöverensstämmelse.

.

Huvudfunktioner

- Vakuumpackare på hjul med oljesmord vakuumpump.
- Vakuumnivåkontroll genom högprecisionssensor.
- Tryckkammare av konstant tjocklek, hydroformad, rostfritt stål med rundade hörn för enkel rengöring.
- Robust, transparent PMMA (plexiglas) lock med rundade kanter; öppnas automatiskt i slutet av cykeln.
- Kontrollpanel, motståndskraftig mot vätskor, fukt, smuts och damm.
- 10 redigerbara användarprogram (vakuum, extra vakuum, tätningstid, gasprocent).
- Justerbar tätningstid 0,1 till 6 sekunder.
- Specifik rengöringscykel för pumpolja (H2Out).
- Automatiska varningar om maten behöver kylas ner (varm), vid fel i förpackningsprocessen, om gas saknas, för oljebyte.
- 3 PE-fyllningsplattor ingår.
- Utrustad med två tätningsstänger 620 mm vardera, fram/bak, lätt avtagbar för rengöring.
- Med anordning för att lyfta den avtagbara tätningsstången.
- Enheten är förberedd att anslutas till inert gas-system.

Konstruktion


- Tillverkad helt i rostfritt stål (304 AISI).
- Fristående enhet monterad på 4 hjul, 2 med broms.
- Lättillgänglig oljeavlopp.
- Kromade gjutna gångjärn i aluminium.

Övriga Tillbehör


- Lutande hylla till vakuumförpackningsmaskin, för vätskor - 300mm — PNC 650240 ❑
- Etikettskrivare, bluetooth 50X60mm etiketter — PNC 650243 ❑

Vakuummaskin
Vakuumförpackningsmaskin, golvmodell på hjul, 60m³/timme. Digital display

Front




Sida




El = Elektrisk anslutning


Perspective

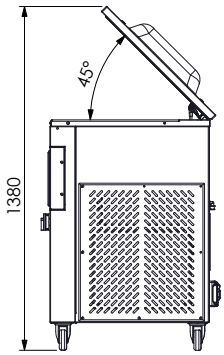

Topp



Other



Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total watt:	1.5 kW

Viktig information

Fyllplatta nr:	3
Gasmunstycken:	4+4
Yttermått, bredd	697 mm
Yttermått, djup	772 mm
Yttermått, höjd	1034 mm
Nettovikt:	168.5
Brunnens kapacitet:	61 lt
Pump:	60 m³/h
Förseglingsstångens läge:	Front+Rear
Förseglingsstångens längd:	620 mm
Max kammare (kammare + lock) dimensioner:	536 x 650 x 200 mm
Kammarens arbetsmått:	430 x 545 x 130 mm

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.