

## Kaffesystem

### Mira espresso kapselmaskin (FAP), 1 grupp, 6.3 liter boiler, ånga & vatten

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602515 (MIRA1DHA1CL)

Traditionell espresso kapselmaskin (FAP), 1 grupp, 6,3-liters boiler, 4 PROGR. DOSERINGSPROGRAM

#### Kort specifikation

##### Pos.

MIRA 1-grupps espresso kapselmaskin (FAP) är en volymetrisk och doserande espressomaskin vars tekniska funktioner garanterar enastående kaffekvalitet under hela dagen. Istället för den traditionella bryggenheten har denna modell istället den patenterade DHA-enheten för FAP kapslar. Bland dess funktioner finns bland annat: - manuell Steamglide som är en ångspak för steglös justering av ångnivån horisontellt. - Varmvattenutmatare med 2 programmerbara knappar för tidsfördröjning. - Ångdispenser med 1 programmerbar tidsfördröjningsknapp. MIRA-serien erbjuder en elegant och strömlinjeformad design som kombinerar rostfritt stål, plexiglas och kromade komponenter - dessutom har den fullständig driftspotential i kategorin för halvautomatiska professionella maskiner.

#### Huvudfunktioner

- Automatiskt rengöringsprogram.
- MIRA-serien erbjuder en dynamisk linje med elegant och strömlinjeformad design som kombinerar rostfritt stål, plexiglas och kromade komponenter.
- Med den patenterade DHA-gruppen istället för den vanliga brygg-enheten, är MIRA DHA perfekt för kaffespecialister som vill arbeta med FAP-kaffekapslar. DHA-systemet gör det möjligt att professionellt brygga 1 eller 2 espressokoppar med hjälp av FAP-kaffek.
- De tekniska funktionerna möjliggör konstant kaffekvalitet under hela dagen: oberoende kontrollboxar för att styra volymen, manuell Steamglide spak för att styra ångnivån horisontellt och exakt med hjälp av en keramisk patron, varmvattendispenser med 2 pro
- Traditionell espressomaskin för kapslar (FAP).
- 4 programmerbara doseringsknappar.
- Manuell Steamglide spak.
- Manuellt varmvattenutlopp.


#### Konstruktion

- Stomme av rostfritt stål.
- 1 grupp - 6,3-liters boiler


#### Övriga Tillbehör

- Ångventil med justerbart flöde PNC 871000
- Varmt vatten-utlopp med justerbart flöde (MIRA) PNC 871001
- Cappuccinatore/ skumningsanordning med två lägen för varm mjölk och för skum, endast för maskin utan Steamair PNC 871011
- Cappuccinosystem / autoskumningsanordning genom luftinsprutning för traditionella maskiner, endast för maskin utan Steamair PNC 871012
- Ångrör av teflon endast för maskiner utan Steamair PNC 871013
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare PNC 871014
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare med digital display PNC 871015


Front

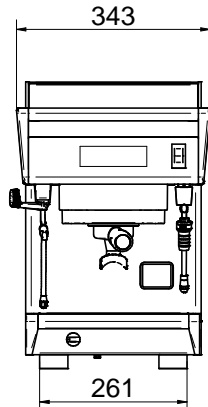

Sida

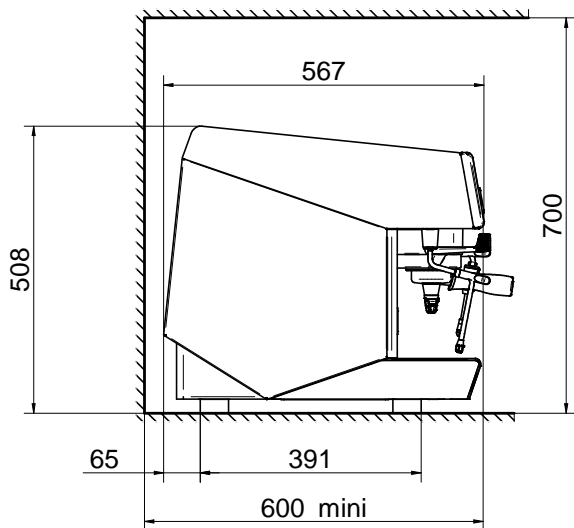

Topp

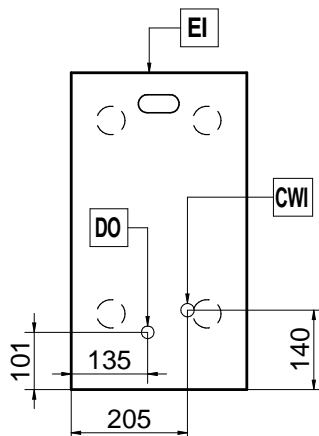

### Elektricitet

Spänning:	
602515 (MIRA1DHACL)	230 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	3 kW
Stickkontakt typ:	

### Vatten

[NOT TRANSLATED]	5 / 60 °C
------------------	-----------

### Viktig information

Ytermått, bredd	343 mm
Ytermått, djup	570 mm
Ytermått, höjd	510 mm
Nettovikt:	41 kg
Fraktvolym:	0.32 m <sup>3</sup>

### Hållbarhetsdata

Effekt, min:	13 Amps
--------------	---------