

## Kaffesystem Aura traditionell espressomaskin, 3 Maestrogrupper

Produkt # \_\_\_\_\_  
Modell # \_\_\_\_\_  
Namn # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



602523 (AURA3)

Traditionell espressomaskin,  
3 Maestrogrupper, 15,6-liters  
boiler, 3 oberoende  
kontrollboxar med 4 PROGR.  
DOSERINGSPROGRAM

### Kort specifikation

#### Pos.

Professionella och halvautomatiska AURA-serien har alla de tekniska funktionerna som avser en exklusiv espressomaskin. Med AURA får du den perfekta kombinationen av estetik och prestanda. AURA har en modern design i rostfritt stål och krom, med touch skärm samt LED-belysning på spillbrickan och runt de elektroniska styrboxarna. AURA-serien är tillägnad användare som är bekanta med volumetriska kommandon som kräver hög prestanda i extraktionsprocessen. MAESTRO termoreglerade bryggenheter är monterade med EASYLOCK-system som hjälper till att låsa och försegla portafiltret med minimal ansträngning. AURA-seriens avancerade teknik garanterar en enastående extraktionskvalitet och kraftig varmvatten / ångkraft.

### Huvudfunktioner

- Programmering för vatten och ånga.
- Automatiskt rengöringsprogram.
- Den professionella halvautomatiska AURA-serien har alla de tekniska funktionerna för en exklusiv espressomaskin. Den perfekta kombinationen av estetik och prestanda.
- Modern design i rostfritt stål och krom. Lysdiodbelysning på droppbrickan och runt det elektroniska styrsystemet med knappsats på touch skärmen, för intuitiv programmering.
- Manuell Steamglide spak.
- AURA är till för användare som är vana vid högpresterande volymstyrning i extraheringsprocessen.
- De värmereglerade MAESTRO-brygg-grupperna har utrustats med EASYLOCK-system som hjälper till att låsa och försegla portafiltret med minimal ansträngning,
- 3 Maestro-grupper.
- 3 oberoende kontrollboxar med 4 programmerbara doseringsval, start/stopp, display av shottid.
- Elektronisk förinfusion.
- Dubbel panel för koppvärmare med hög kapacitet.
- USB-gränssnitt för uppdatering.

### Konstruktion

- Stomme av rostfritt stål.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för bryggningstemperaturen.
- 15,6-liters boiler
- Easylock portafilter
- RS-232-protokoll för gränssnitt mellan dator/kassa.

### Medföljande tillbehör

- 1 av Aura filterhållare för en kopp PNC 871008
- 3 av Aura filterhållare för två PNC 871009 koppar

### Övriga Tillbehör

- KAFFEKVARN OCH DOSERARE - PNC 602543 ☐ FLAT 65 MM
- KAFFEKVARN OCH DOSERARE - PNC 602544 ☐ FLAT 75 MM
- ON-DEMAND KAFFEKVARN - PNC 602546 ☐ FLAT 75 MM
- Aura filterhållare för en kopp PNC 871008 ☐
- Aura filterhållare för två koppar PNC 871009 ☐
- Kallisolerat ångrör endast för PNC 871010 ☐ maskiner utan Steamair


- Cappuccinatore/  
skumningsanordning med två lägen  
för varm mjölk och för skum, endast  
för maskin utan Steamair PNC 871011 ☐
- Cappuccinosystem /  
autoskumningsanordning genom  
luftinsprutning för traditionella  
maskiner, endast för maskin utan  
Steamair PNC 871012 ☐
- Ångrör av teflon endast för maskiner  
utan Steamair PNC 871013 ☐
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters  
nominell volym för upp till 4-liters  
mjölkbehållare PNC 871014 ☐
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters  
nominell volym för upp till 4-liters  
mjölkbehållare med digital display PNC 871015 ☐
- Filter för en kopp - 12 g PNC 871017 ☐
- Filter för två koppar - 18 g PNC 871018 ☐
- Slaglåda i rostfritt stål PNC 871019 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kaffesystem Aura traditionell espressomaskin, 3 Maestrogrupper


Front

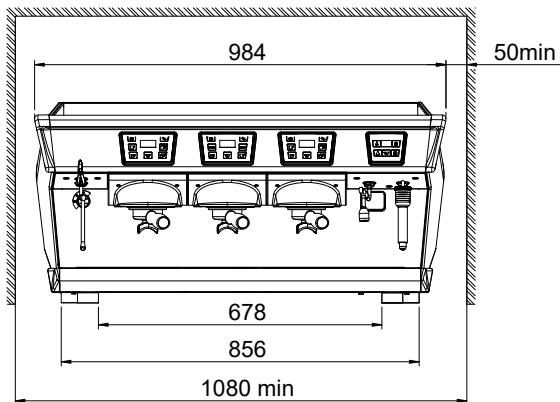

Sida

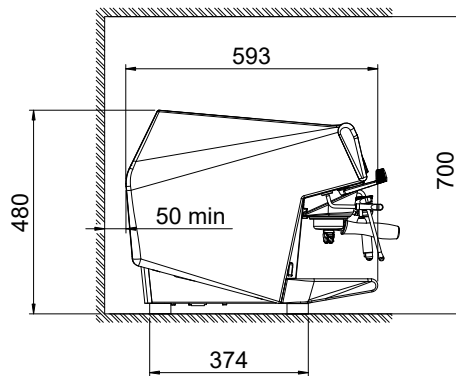

Topp

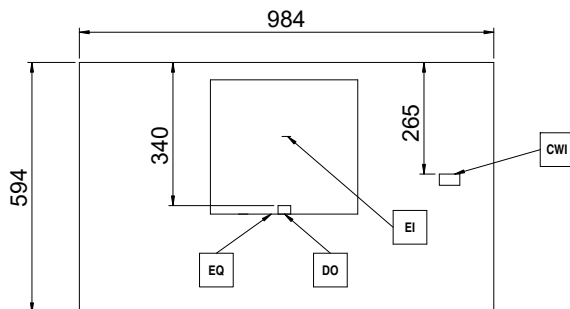

### Elektricitet

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spänning:         | 400 V/3N ph/50 Hz     |
| Effekt, max:      | 4.8 kW                |
| Stickkontakt typ: | Kabel utan stickpropp |

### Vatten

|                  |           |
|------------------|-----------|
| [NOT TRANSLATED] | 5 / 60 °C |
|------------------|-----------|

### Viktig information

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Nettovikt:  | 83 kg               |
| Fraktvolym: | 0.83 m <sup>3</sup> |

### Hållbarhetsdata

|              |          |
|--------------|----------|
| Effekt, min: | 7.2 Amps |
|--------------|----------|



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.