

Kaffesystem Aura traditionell espressomaskin, 3 Maestrogrupper

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



602523 (AURA3)

Traditionell espressomaskin,
3 Maestrogrupper, 15,6-liters
boiler, 3 oberoende
kontrollboxar med 4 PROGR.
DOSERINGSPROGRAM

Kort specifikation

Pos.

Professionella och halvautomatiska AURA-serien har alla de tekniska funktionerna som avser en exklusiv espressomaskin. Med AURA får du den perfekta kombinationen av estetik och prestanda. AURA har en modern design i rostfritt stål och krom, med touch skärm samt LED-belysning på spillbrickan och runt de elektroniska styrboxarna. AURA-serien är tillägnad användare som är bekanta med volumetriska kommandon som kräver hög prestanda i extraktionsprocessen. MAESTRO termoreglerade bryggenheter är monterade med EASYLOCK-system som hjälper till att låsa och försegla portafiltret med minimal ansträngning. AURA-seriens avancerade teknik garanterar en enastående extraktionskvalitet och kraftig varmvatten / ångkraft.

Huvudfunktioner

- Programmering för vatten och ånga.
- Automatiskt rengöringsprogram.
- Den professionella halvautomatiska AURA-serien har alla de tekniska funktionerna för en exklusiv espressomaskin. Den perfekta kombinationen av estetik och prestanda.
- Modern design i rostfritt stål och krom. Lysdiodbelysning på droppbrickan och runt det elektroniska styrsystemet med knappsats på touch skärmen, för intuitiv programmering.
- Manuell Steamglide spak.
- AURA är till för användare som är vana vid högpresterande volymstyrning i extraheringsprocessen.
- De värmereglerade MAESTRO-brygg-grupperna har utrustats med EASYLOCK-system som hjälper till att låsa och försegla portafiltret med minimal ansträngning,
- 3 Maestro-grupper.
- 3 oberoende kontrollboxar med 4 programmerbara doseringsval, start/stopp, display av shottid.
- Elektronisk förinfusion.
- Dubbel panel för koppvärmare med hög kapacitet.
- USB-gränssnitt för uppdatering.

Konstruktion

- Stomme av rostfritt stål.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för bryggningstemperaturen.
- 15,6-liters boiler
- Easylock portafilter
- RS-232-protokoll för gränssnitt mellan dator/kassa.

Medföljande tillbehör

- 1 av Aura filterhållare för en kopp PNC 871008
- 3 av Aura filterhållare för två PNC 871009 koppar

Övriga Tillbehör

- KAFFEKVARN OCH DOSERARE - PNC 602543 ☐ FLAT 65 MM
- KAFFEKVARN OCH DOSERARE - PNC 602544 ☐ FLAT 75 MM
- ON-DEMAND KAFFEKVARN - PNC 602546 ☐ FLAT 75 MM
- Aura filterhållare för en kopp PNC 871008 ☐
- Aura filterhållare för två koppar PNC 871009 ☐
- Kallisolerat ångrör endast för PNC 871010 ☐ maskiner utan Steamair


- Cappuccinatore/
skumningsanordning med två lägen
för varm mjölk och för skum, endast
för maskin utan Steamair PNC 871011 ☐
- Cappuccinosystem /
autoskumningsanordning genom
luftinsprutning för traditionella
maskiner, endast för maskin utan
Steamair PNC 871012 ☐
- Ångrör av teflon endast för maskiner
utan Steamair PNC 871013 ☐
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters
nominell volym för upp till 4-liters
mjölkbehållare PNC 871014 ☐
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters
nominell volym för upp till 4-liters
mjölkbehållare med digital display PNC 871015 ☐
- Filter för en kopp - 12 g PNC 871017 ☐
- Filter för två koppar - 18 g PNC 871018 ☐
- Slaglåda i rostfritt stål PNC 871019 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem Aura traditionell espressomaskin, 3 Maestrogrupper


Front

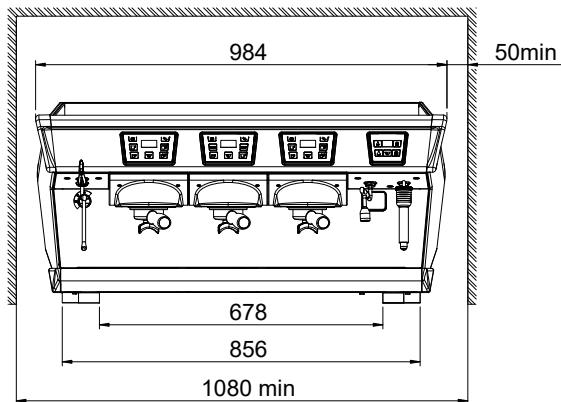

Sida

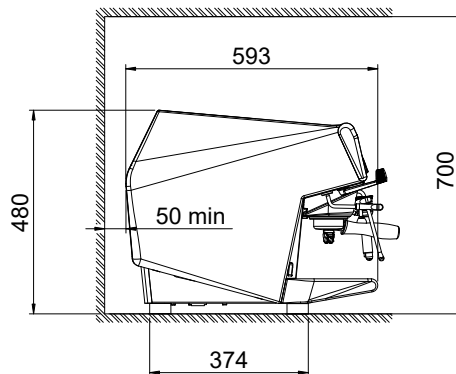

Topp

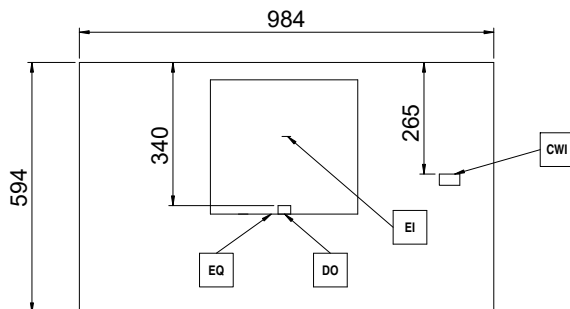

Elektricitet

Spänning:	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:	4.8 kW
Stickkontakt typ:	Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED]	5 / 60 °C
------------------	-----------

Viktig information

Nettovikt:	83 kg
Fraktvolym:	0.83 m ³

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	7.2 Amps
--------------	----------



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2026.02.10