

## Kaffesystem Aura traditionell espressomaskin, 3 Maestrogrupper med Dosamat®

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602525 (AURA3DO)

Traditionell espressomaskin,  
3 Maestrogrupper, 15,6-  
LITERS BOILER, 3  
oberoende kontrollboxar  
med 4 PROGR.  
DOSERINGSPROGRAM med  
Dosamat® avkänning av  
filterhållare

### Kort specifikation

#### Pos.

Professionella och halvautomatiska AURA-serien har alla de tekniska funktionerna som avser en exklusiv espressomaskin. Med AURA får du den perfekta kombinationen av estetik och prestanda. AURA har en modern design i rostfritt stål och krom, med touch skärm samt LED-belysning på spillbrickan och runt de elektroniska styrboxarna. AURA-serien är tillägnad användare som är bekanta med volumetriska kommandon som kräver hög prestanda i extraktionsprocessen. MAESTRO termoreglerade bryggenheter är monterade med EASYLOCK-system som hjälper till att låsa och försegla portafiltret med minimal ansträngning. AURA-seriens avancerade teknik garanterar en enastående extraktionskvalitet och kraftig varmvatten / ångkraft.

### Huvudfunktioner

- Programmering för vatten och ånga.
- Automatiskt rengöringsprogram.
- Den professionella halvautomatiska AURA-serien har alla de tekniska funktionerna för en exklusiv espressomaskin. Den perfekta kombinationen av estetik och prestanda.
- Modern design i rostfritt stål och krom. Lysdiodbelysning på droppbrickan och runt det elektroniska styrsystemet med knappsats på touch skärmen, för intuitiv programmering.
- Manuell Steamglide spak.
- AURA är till för användare som är vana vid högpresterande volymstyrning i extraheringsprocessen.
- De värmereglerade MAESTRO-brygg-grupperna har utrustats med EASYLOCK-system som hjälper till att låsa och försegla portafiltret med minimal ansträngning,
- 3 Maestro-grupper.
- 3 oberoende kontrollboxar med 4 programmerbara doseringsval, med Dosamat® självigenkänning av portafilter, start/stopp, display av shottid.
- Elektronisk förinfusion.
- Dubbel panel för koppvärmare med hög kapacitet.
- USB-gränssnitt för uppdatering.

### Konstruktion

- Stomme av rostfritt stål.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmssystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.
- 15,6-liters boiler
- Easylock portafilter
- RS-232-protokoll för gränssnitt mellan dator/kassa.

### Medföljande tillbehör


- 1 av Aura filterhållare för en kopp PNC 871008
- 3 av Aura filterhållare för två PNC 871009 koppar

### Övriga Tillbehör


- KAFFEKVARN OCH DOSERARE - PNC 602543   
FLAT 65 MM
- KAFFEKVAR OCH DOSERARE - PNC 602544   
FLAT 75 MM
- ON-DEMAND KAFFEKVARN - PNC 602546   
FLAT 75 MM
- Aura filterhållare för en kopp PNC 871008
- Aura filterhållare för två koppar PNC 871009
- Kallisolerat ångrör endast för PNC 871010   
maskiner utan Steamair

- Cappuccinatore/  
skumningsanordning med två lägen  
för varm mjölk och för skum, endast  
för maskin utan Steamair PNC 871011
- Cappuccinosystem /  
autoskumningsanordning genom  
luftinsprutning för traditionella  
maskiner, endast för maskin utan  
Steamair PNC 871012
- Ångrör av teflon endast för maskiner  
utan Steamair PNC 871013
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters  
nominell volym för upp till 4-liters  
mjölkbehållare PNC 871014
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters  
nominell volym för upp till 4-liters  
mjölkbehållare med digital display PNC 871015
- Filter för en kopp - 12 g PNC 871017
- Filter för två koppar - 18 g PNC 871018
- Slaglåda i rostfritt stål PNC 871019


Front

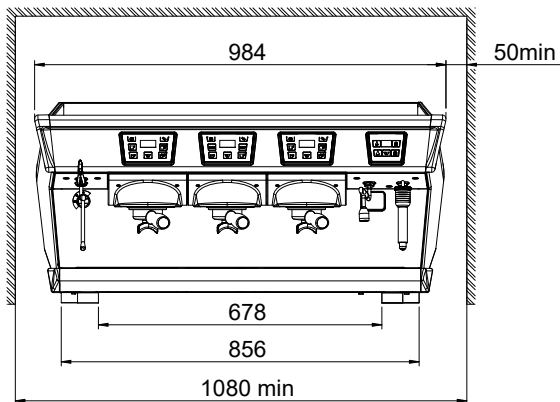

Sida

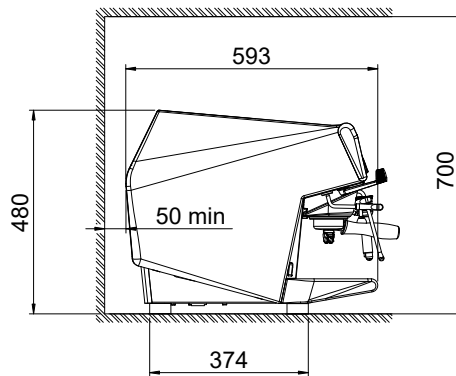

Topp

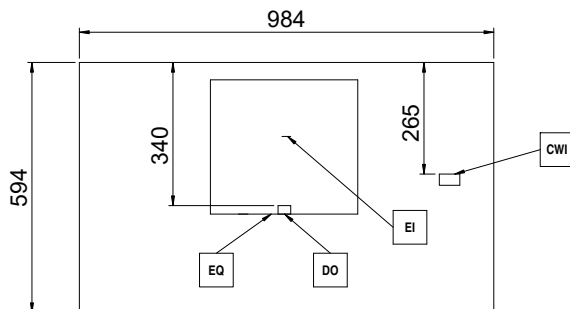

### Elektricitet

#### Spänning:

602525 (AURA3DO) 400 V/3N ph/50 Hz

#### Effekt, max:

4.8 kW

#### Stickkontakt typ:

Kabel utan stickpropp

### Vatten

[NOT TRANSLATED]

5 / 60 °C

### Viktig information

Ytermått, bredd 984 mm

Ytermått, djup 592 mm

Ytermått, höjd 490 mm

Nettovikt: 83 kg

 Fraktvolym: 0.83 m<sup>3</sup>

### Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.2 Amps