

## Kaffesystem Aura traditionell espressomaskin, 2 Maestrogrupper, Steamair

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602528 (AURA2SA)

Traditionell espressomaskin,  
2 Maestrogrupper, 10,1-liters  
boiler, 2 oberoende  
kontrollboxar med 4 Progr.  
DOSERINGSPROGRAM

### Kort specifikation

#### Pos.

Professionella och halvautomatiska AURA-serien har alla de tekniska funktionerna som avser en exklusiv espressomaskin. Med AURA får du den perfekta kombinationen av estetik och prestanda. AURA har en modern design i rostfritt stål och krom, med touch skärm samt LED-belysning på spillbrickan och runt de elektroniska styrboxarna. AURA-serien är tillägnad användare som är bekanta med volumetriska kommandon som kräver hög prestanda i extraktionsprocessen. MAESTRO termoreglerade bryggenheter är monterade med EASYLOCK-system som hjälper till att låsa och försegla portafiltret med minimal ansträngning. AURA-seriens avancerade teknik garanterar en enastående extraktionskvalitet och kraftig varmvatten / ångkraft.

### Huvudfunktioner

- Steamair, programmerbar automjölkskummare.
- Automatiskt rengöringsprogram.
- Programmerbart vatten.
- Den professionella halvautomatiska AURA-serien har alla de tekniska funktionerna för en exklusiv espressomaskin. Den perfekta kombinationen av estetik och prestanda.
- Modern design i rostfritt stål och krom. Lysdiodbelysning på droppbrickan och runt det elektroniska styrsystemet med knappsats på touch skärmen, för intuitiv programmering.
- AURA är till för användare som är vana vid högpresterande volymstyrning i extraheringsprocessen.
- De värmereglerade MAESTRO-brygg-grupperna har utrustats med EASYLOCK-system som hjälper till att låsa och försegla portafiltret med minimal ansträngning,
- 2 Maestro-grupper.
- 2 oberoende kontrollboxar med 4 programmerbara doseringsval, med Dosamat<sup>®</sup> självigenkänning av portafilter, start/stopp, display av shottid.
- Elektronisk förinfusion.
- Dubbel panel för koppvärmare med hög kapacitet.
- USB-gränssnitt för uppdatering.
- Manuell Steamglide spak.

### Konstruktion

- Stomme av rostfritt stål.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för bryggningstemperaturen.
- 10,1-liters boiler
- Easylock portafilter
- RS-232-protokoll för gränssnitt mellan dator/kassa.


### Medföljande tillbehör

- 1 av Aura filterhållare för en kopp PNC 871008
- 2 av Aura filterhållare för två koppar PNC 871009

### Övriga Tillbehör

- KAFFEKVARN OCH DOSERARE - PNC 602543   
FLAT 65 MM
- KAFFEKVAR OCH DOSERARE - PNC 602544   
FLAT 75 MM
- ON-DEMAND KAFFEKVARN - PNC 602546   
FLAT 75 MM
- Aura filterhållare för en kopp PNC 871008
- Aura filterhållare för två koppar PNC 871009

- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare PNC 871014
- Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters nominell volym för upp till 4-liters mjölkbehållare med digital display PNC 871015
- Filter för en kopp - 12 g PNC 871017
- Filter för två koppar - 18 g PNC 871018
- Slaglåda i rostfritt stål PNC 871019

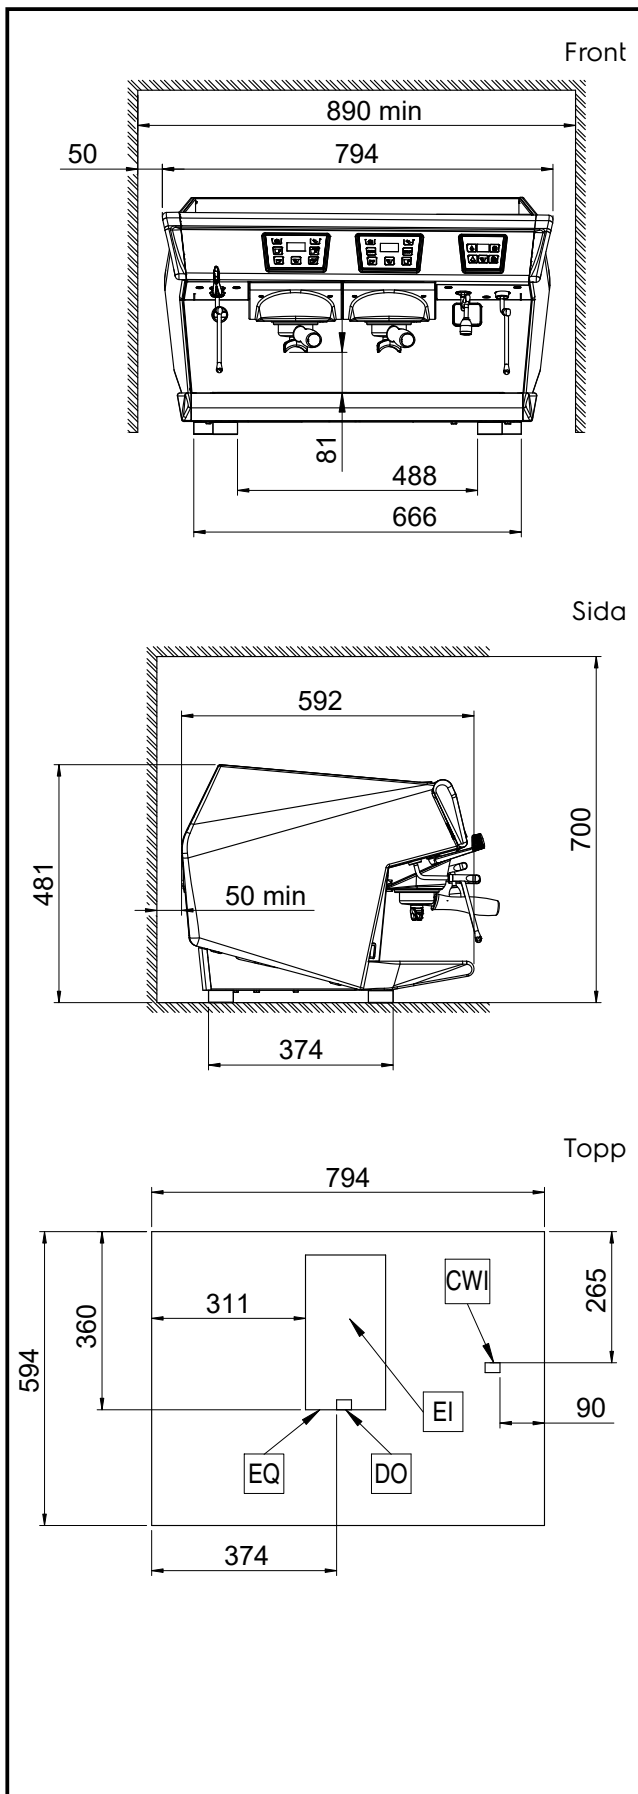

### Elektricitet

<b>Spänning:</b>	
602528 (AURA2SA)	230/400 V/3N/1N ph/50 Hz
<b>Effekt, max:</b>	4.8 kW
<b>Stickkontakt typ:</b>	Kabel utan stickpropp

### Vatten

[NOT TRANSLATED]	5 / 60 °C
------------------	-----------

### Viktig information

<b>Ytermått, bredd</b>	794 mm
<b>Ytermått, djup</b>	592 mm
<b>Ytermått, höjd</b>	490 mm
<b>Nettovikt:</b>	73 kg
<b>Fraktvolym:</b>	0.69 m <sup>3</sup>

### Hållbarhetsdata

<b>Effekt, min:</b>	7.2 Amps
---------------------	----------