

Kaffesystem

Tango Solo helautomatisk maskin, 1 grupp, Cappuccinatore

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



602549 (TANGOSTILC)

Helautomatisk maskin, 1 grupp, 270x40 ml espressokopp/h, 6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 1x1,7 kg och 1,2 kg bönbehållare, programmerbart vatten och ånga - 1x Tango Cappuccinatore-anordning med dubbel funktion, L: för varm mjölk och C: för skum genom I

Kort specifikation

Pos.

Tango® ST Solo är en helautomatisk kaffemaskin med en 7-tums färgtouch skärm och användarpanel. Denna exklusiva helautomatiska espressomaskin kan skapa en meny bestående av 48 olika dryckesval samt hålla upp 2 drycker samtidigt som vatten och ånga körs. Maskinens enastående kvalitet gör den till ett mycket pålitligt val vid krävande professionell användning . Kapacitet: Espresso 40ml: 270 koppar / h Lungo 100ml: 180 koppar / h Varmvatten: 36 L / h Cappuccino 100ml: 240 koppar/h Latte 100ml: 180 koppar/h

Huvudfunktioner

- Denna helautomatiska kaffemaskin, Tango® ST Solo, har en 7-tums färgtouch skärm. Maskinen kan automatiskt framställa en mängd espressodrycker av kaffe och färsk mjölk.
- 1 st helautomatisk maskin.
- 1 x Tango Cappuccinatore-grupp med dubbel funktion L: för het mjölk och C: för skum med hjälp av luftinsprutning.
- 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- Programmering för vatten och ånga.
- Maskinen kan skapa och komponera en meny med 48 olika drycker och kan hålla upp 2 drycker samtidigt med både vatten och ånga. Maskinens höga kvalitet gör den till ett pålitligt val för krävande, professionellt bruk.
- Kapacitet: Espresso 40 ml: 270 koppar/h Lungo 100 ml: 180 koppar/h Varmt vatten: 36 liter/h Cappuccino 100 ml: 240 koppar/h Mjolk 100 ml: 180 koppar/h
- För produktion av mjölkbaserade drycker krävs det sidmonterade mjölkkylskåpet.


Konstruktion

- 2 kaffekvarnar (1 x 1,7 kg och 1 x 1,2 kg bönbehållare).
- LCD-touch skärm.
- Med lysdioder.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.

Övriga Tillbehör

- Varmvattenutlopp för Tango ST1 PNC 871020 och STP
- Service-kit förTANGO hotell/ PNC 871022 frukost
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023
- Sidmonterat mjölkkylskåp för upp PNC 871024 till 9-liters mjölkbehållare för TANGO ST

Front

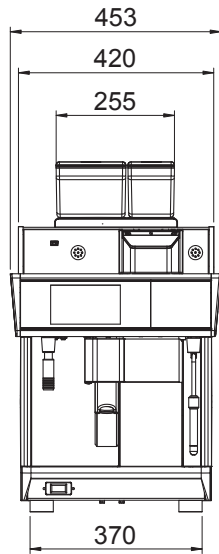

Elektricitet

Spänning:	
602549 (TANGOSTILC)	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:	5.2 kW
Stickkontakt typ:	Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED]	5 / 60 °C
------------------	-----------


Viktig information

Ytermått, bredd	453 mm
Ytermått, djup	629 mm
Ytermått, höjd	752 mm
Nettovikt:	98 kg
Fraktvolym:	0.69 m ³

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	14.5 Amps
--------------	-----------

Sida

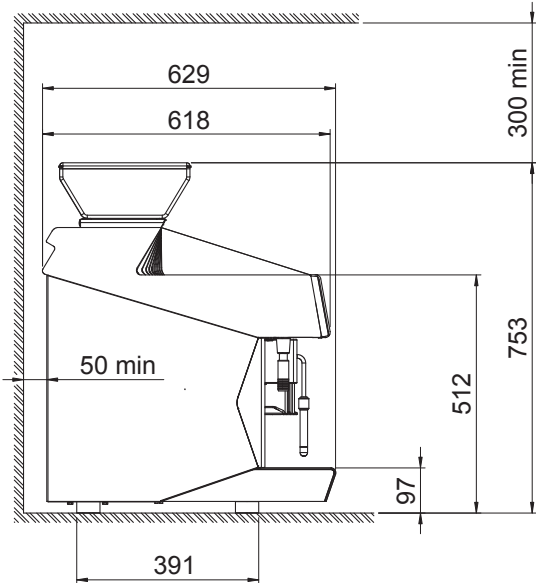

Topp

