

## Kaffesystem

### Tango Duo ST, helautomatisk maskin, 2 grupper, Cappuccinatore

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**602550 (TANGOST2)**

Helautomatisk maskin, 2 grupper, 440x40 ml espressokopp/h, 2x6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 2x1,7 kg bönbehållare, programmerbart vatten och ånga - 1x Cappuccinatore-anordning med dubbel funktion, L: för varm mjölk och C: för skum genom luftinjektion

#### Kort specifikation

##### Pos.

Tango® ST Duo är en helautomatisk kaffemaskin med två separata 7-tums touch skärmar och användarpanel. Denna exklusiva helautomatiska espressomaskin kan skapa en meny bestående av 96 olika dryckesval samt hålla upp 4 drycker samtidigt. Maskinens enastående kvalitet gör den till ett mycket pålitligt val vid krävande professionell användning. Idealisk för verksamheter som önskar göra en mängd olika espressodrinkar. Kapacitet: Espresso 40ml: 440 koppar / h Lungo 100ml: 300 koppar / h Varmvatten: 56 L / h Cappuccino 100ml: 240 koppar/h Latte 100ml: 180 koppar/h

#### Huvudfunktioner

- 2 kaffekvarnar (2 x 1,7 kg bönbehållare).
- 1 x Cappuccinatore-anordning med dubbel funktion L: för het mjölk och C: för skum med hjälp av luftinsprutning.
- Helautomatisk maskin med 2 grupper.
- 2 x 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- Programmering för vatten och ånga.
- Maskinen kan skapa och komponera en meny med 96 olika drycker och kan hålla upp 4 drycker samtidigt med både vatten och ånga: Tango® ST Duo är den enda maskinen inom de helautomatiska maskinerna som håller denna prestandanivå med garanti för exceptionell
- Den helautomatiska kaffemaskinen Tango® ST Duo har två separata 7-tums touch skärmar.
- Tango® ST Duo är den perfekta lösningen för verksamheter som vill ha ett brett urval av olika espressokaffedrycker.
- Kapacitet: Espresso 40 ml: 440 koppar/h Lungo 100 ml: 300 koppar/h Varmt vatten: 56 liter/h Cappuccino 100 ml: 240 koppar/h Mjölk 100 ml: 180 koppar/h
- För produktion av mjölkbaserade drycker krävs det sidmonterade mjölkkylskåpet.

#### Konstruktion

- LCD-touch skärm.
- Med lysdioder.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.

#### Övriga Tillbehör


- Varmvattenutlopp för Tango ST1 PNC 871020  och STP
- Service-kit förTANGO hotell/ PNC 871022  frukost
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023
- Sidmonterat mjölkkylskåp för upp PNC 871024  till 9-liters mjölkbehållare för TANGO ST




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Kaffesystem Tango Duo ST, helautomatisk maskin, 2 grupper, Cappuccinatore


Front

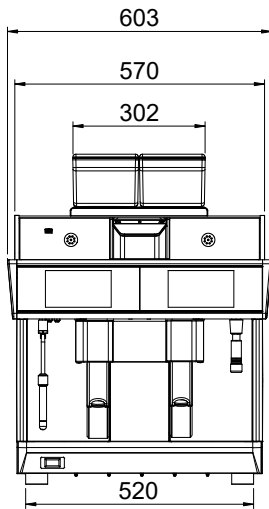

Sida

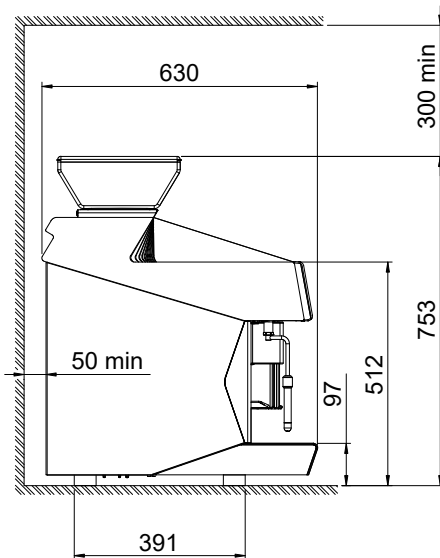

Topp

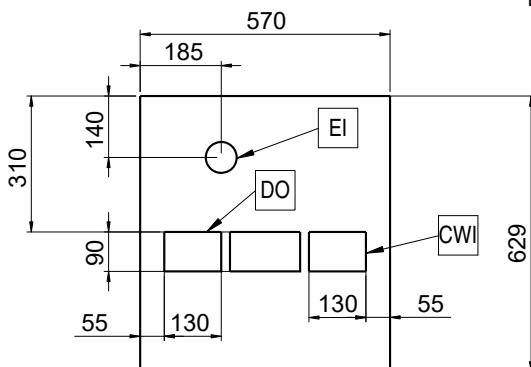

### Elektricitet

Spänning:

602550 (TANGOST2) 400 V/3N ph/50 Hz

Effekt, max:

5.2 kW

Stickkontakt typ:

Kabel utan stickpropp

### Vatten

[NOT TRANSLATED]

5 / 60 °C

### Viktig information

Ytermått, bredd

603 mm

Ytermått, djup

629 mm

Ytermått, höjd

833 mm

Nettovikt:

130 kg

Fraktvolym:

0.69 m<sup>3</sup>

### Hållbarhetsdata

Effekt, min:

7.5 Amps

Kaffesystem  
Tango Duo ST, helautomatisk maskin, 2 grupper, Cappuccinatore

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

