

Kaffesystem Tango Duo ST, helautomatisk maskin, 2 grupper, Cappuccinatore

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**602550 (TANGOST2)**

Helautomatisk maskin, 2 grupper, 440x40 ml espressokopp/h, 2x6,5-liters boiler för ånga/kaffe - 2x1,7 kg bönbehållare, programmerbart vatten och ånga - 1x Cappuccinatore-anordning med dubbel funktion, L: för varm mjölk och C: för skum genom luftinjektion

Kort specifikation

Pos.

Tango® ST Duo är en helautomatisk kaffemaskin med två separata 7-tums touch skärmar och användarpanel. Denna exklusiva helautomatiska espressomaskin kan skapa en meny bestående av 96 olika dryckesval samt hålla upp 4 drycker samtidigt. Maskinens enastående kvalitet gör den till ett mycket pålitligt val vid krävande professionell användning. Idealisk för verksamheter som önskar göra en mängd olika espressodrinkar. Kapacitet: Espresso 40ml: 440 koppar / h Lungo 100ml: 300 koppar / h Varmvatten: 56 L / h Cappuccino 100ml: 240 koppar/h Latte 100ml: 180 koppar/h

Huvudfunktioner

- 2 kaffekvarnar (2 x 1,7 kg bönbehållare).
- 1 x Cappuccinatore-anordning med dubbel funktion L: för het mjölk och C: för skum med hjälp av luftinsprutning.
- Helautomatisk maskin med 2 grupper.
- 2 x 6,5 liters ånga/kaffekokare.
- Automatiskt självrengöringsprogram.
- Programmering för vatten och ånga.
- Maskinen kan skapa och komponera en meny med 96 olika drycker och kan hålla upp 4 drycker samtidigt med både vatten och ånga: Tango® ST Duo är den enda maskinen inom de helautomatiska maskinerna som håller denna prestandanivå med garanti för exceptionell
- Den helautomatiska kaffemaskinen Tango® ST Duo har två separata 7-tums touch skärmar.
- Tango® ST Duo är den perfekta lösningen för verksamheter som vill ha ett brett urval av olika espressokaffedrycker.
- Kapacitet: Espresso 40 ml: 440 koppar/h Lungo 100 ml: 300 koppar/h Varmt vatten: 56 liter/h Cappuccino 100 ml: 240 koppar/h Mjölk 100 ml: 180 koppar/h
- För produktion av mjölkbaserade drycker krävs det sidmonterade mjölkkylskåpet.

Konstruktion

- LCD-touch skärm.
- Med lysdioder.
- PID (proportional-integral-derivative) Temperaturstyrning: ett exakt styrnings-algoritmsystem som konsekvent ger exakt resultat för brygningstemperaturen.

Övriga Tillbehör


- Varmvattenutlopp för Tango ST1 PNC 871020 ☐ och STP
- Service-kit förTANGO hotell/ PNC 871022 ☐ frukost
- Direktutkast för kaffesump PNC 871023 ☐
- Sidmonterat mjölkkylskåp för upp PNC 871024 ☐ till 9-liters mjölkbehållare för TANGO ST




Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem
Tango Duo ST, helautomatisk
maskin, 2 grupper, Cappuccinatore


Front

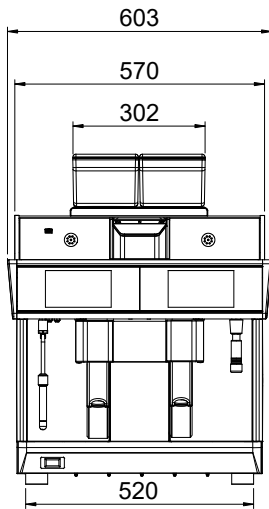

Sida

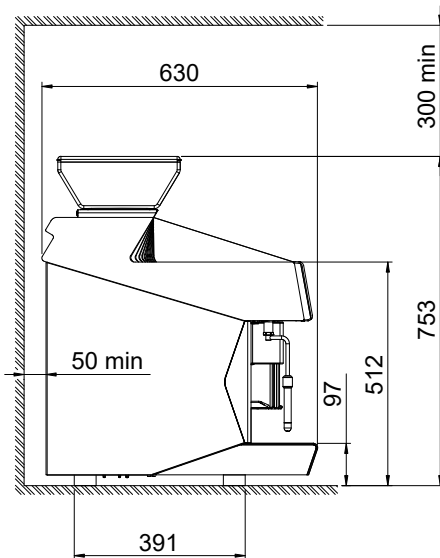

Topp

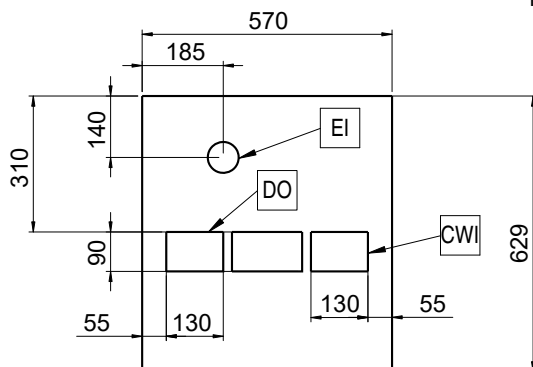

Kaffesystem
Tango Duo ST, helautomatisk maskin, 2 grupper, Cappuccinatore

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.05.23



Electrolux
PROFESSIONAL

Kaffesystem
Tango Duo ST, helautomatisk
maskin, 2 grupper, Cappuccinatore

Elektricitet

Spänning: 400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max: 5.2 kW
Stickkontakt typ: Kabel utan stickpropp

Vatten

[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C

Viktig information

Nettovikt: 130 kg
Fraktvolym: 0.69 m³

Hållbarhetsdata

Effekt, min: 7.5 Amps



Kaffesystem
Tango Duo ST, helautomatisk maskin, 2 grupper, Cappuccinatore
Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2025.05.23